


BEC-0520-46-xx

PROFILE B46

BARIL

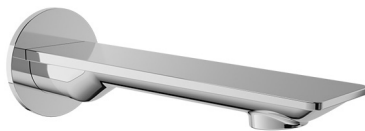

Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Bec de bain Profile sans inverseur

Caractéristiques

- Installation « slip-on »
- Jet laminaire

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

Profile tub spout without diverter



Features

- Slip-on installation
- Laminar stream

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

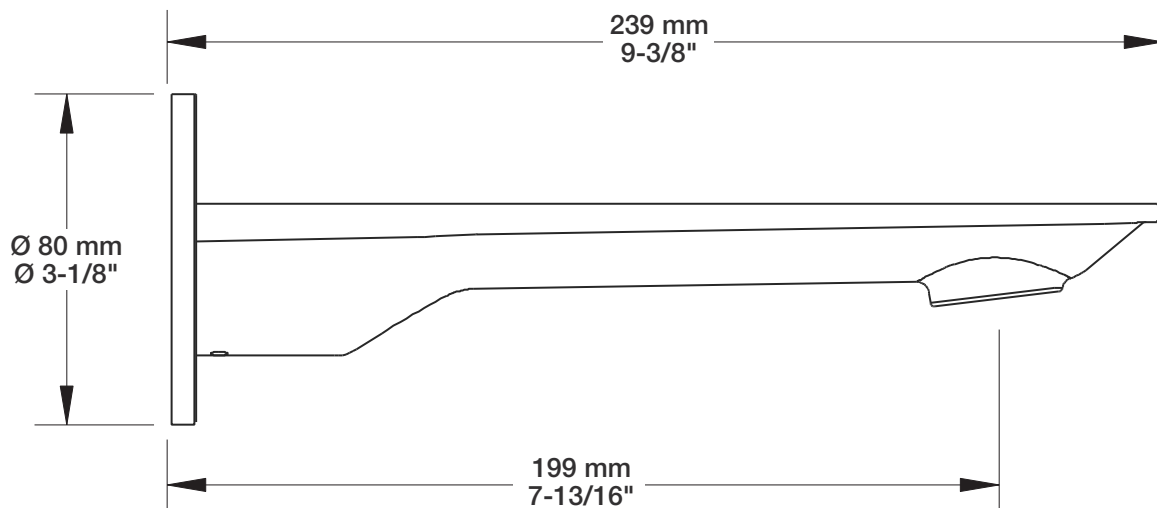

Perçage pour l'installation

Hole size for installation

Min: Ø 20mm (3/4")

Max: Ø 35mm (1-3/8")