

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CEC**Ensemble complet de douche à pression équilibrée****Caractéristiques**

- Ensemble avec 2 accessoires
- 23 l/min (6 gpm) - 60 psi (bec de bain)
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Tête de douche 5 jets
- 1 accessoire fonctionne à la fois
- Le brut et la finition peuvent être commandés séparément
- Finition seule : TRO-2210-66-xx
- Brut de valve : RVA-9020-00-B ou RVA-9020-P0-B

Options d'économie d'eau :

PRO-2210-66-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

Incluant

RVA-9020-00-B	Brut de valve type P (NPT / cuivre soudé)
T66-9139-00-xx	Finition pour valve type P
BEC-0520-74-xx	Bec de bain rond 7" avec inverseur
TET-0304-05-xx	Tête de douche moderne 5 jets
BRA-0612-02-xx	Bras de douche 6"

FR**Complete pressure-balanced shower kit****Features**

- 2 accessories kit
- 6 gpm (23 l/min) - 60 psi (bath spout)
- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi
- 5-spray shower head
- 1 accessory works at a time
- The rough-in and the trim can be ordered separately
- Trim only: TRO-2210-66-xx
- Rough-in valve: RVA-9020-00-B or RVA-9020-P0-B

Water saving options:

PRO-2210-66-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*


Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

Includes

RVA-9020-00-B	Type P rough-in (NPT / welded copper)
T66-9139-00-xx	Trim for type P valve
BEC-0520-74-xx	7" round tub spout with diverter
TET-0304-05-xx	5-spray modern shower head
BRA-0612-02-xx	6" shower arm

EN



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Brut de valve pression équilibrée (NPT/soudé)

Caractéristiques

- 23 l/min (6 gpm) - 60 psi
- Valve à contrôle de débit
- Valves de service intégrées avec arrêt et anti-retour
- Connexions 1/2" mâle NPT ou cuivre soudé



FR

Pressure-balanced rough-in (NPT/sweat)

Features

- 6 gpm (23 l/min) - 60 psi
- Volume control valve
- Built-in service stop-check valves
- 1/2" male NPT or welded copper connections

EN

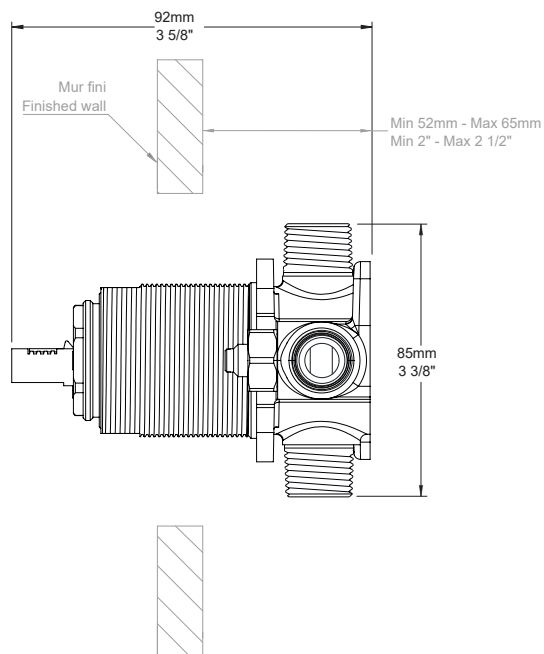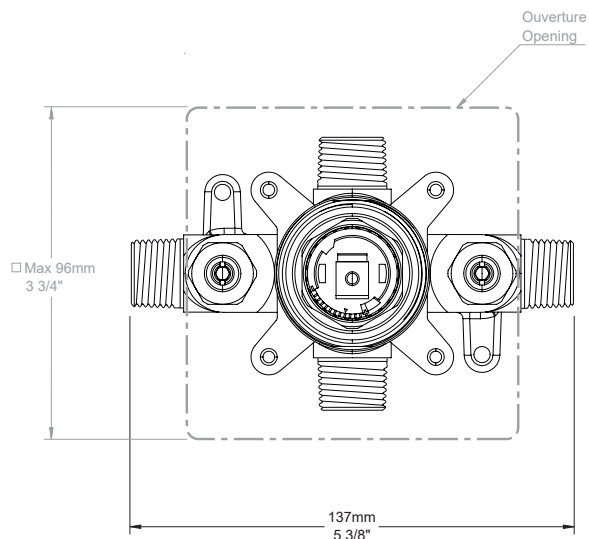



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



C

Finition seule pour valve de douche à pression équilibrée

Caractéristiques

- 23 l/min (6 gpm) - 60 psi
- Finition pour valve à contrôle de débit
- Plaque mince en laiton
- Commandez le brut séparément
- Brut de valve : RVA-9020-00-B ou RVA-9020-P0-B

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Trim only for pressure-balanced shower control valve


Features

- 6 gpm (23 l/min) - 60 psi
- Trim for volume control valve
- Thin brass plate
- Order the rough-in separately
- Rough-in valve: RVA-9020-00-B or RVA-9020-P0-B

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

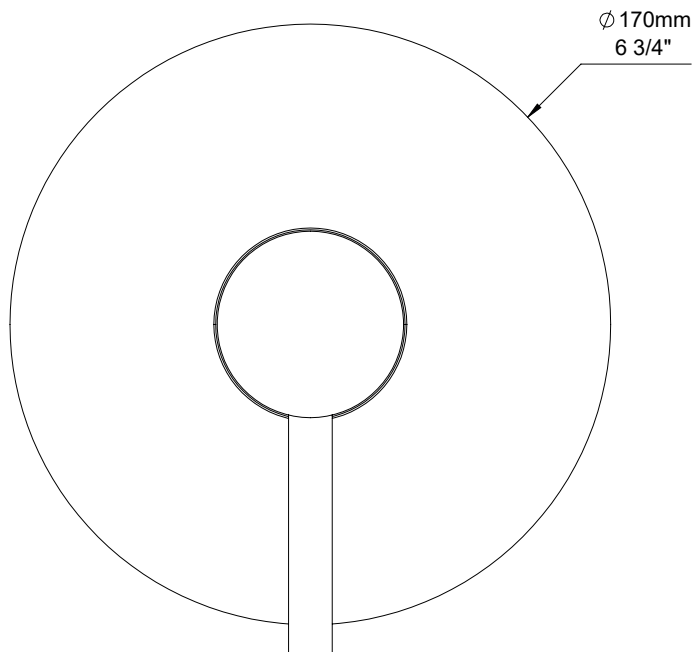

TET-0304-05-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Tête de douche 5 jets

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi**
- Jets faciles à nettoyer

Options d'économie d'eau :

TET-0304-05-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
TET-0304-05-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

5-spray shower head

Features

- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi**
- Easy-to-clean nozzles


Water saving options:

TET-0304-05-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
TET-0304-05-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

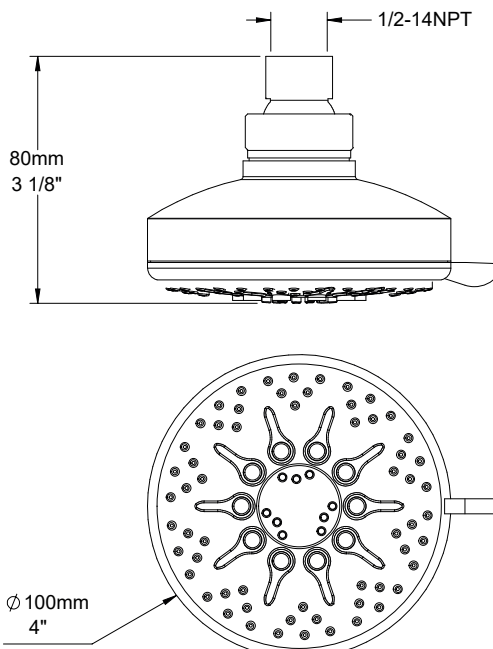



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Bras de douche mural de 6"

Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

6" wall-mounted shower arm


Features

- 1/2" M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

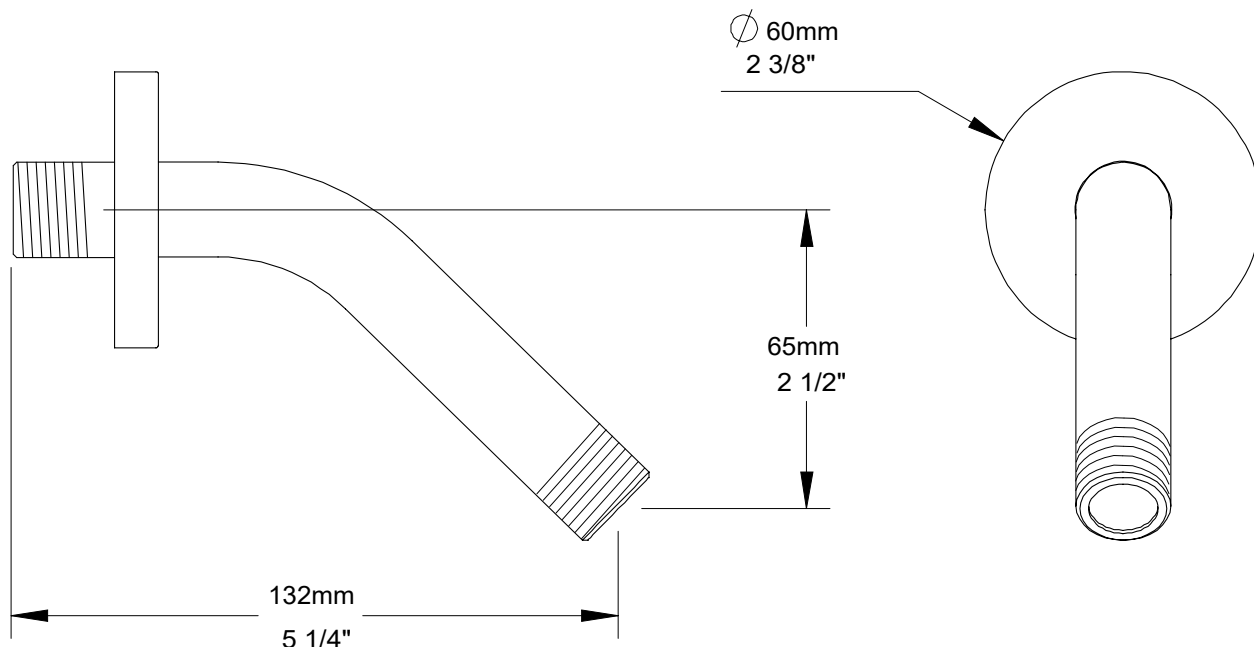

BEC-0520-74-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Bec de bain rond 7" avec inverseur

Caractéristiques

- Installation « slip-on »
- Jet laminaire

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR



Round 7" tub spout with diverter



Features

- Slip-on installation
- Laminar stream

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

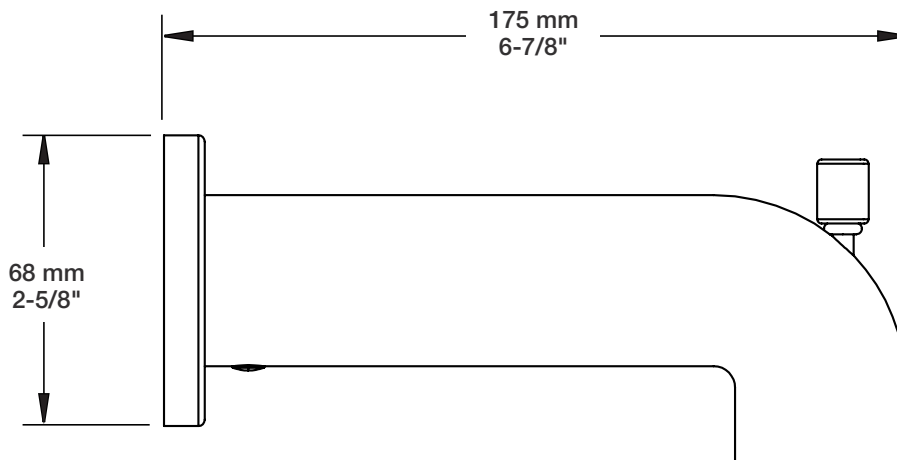

Perçage pour l'installation
Hole size for installation

Min: Ø 20mm (3/4")

Max: Ø 35mm (1-3/8")



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



C

Finition seule pour valve de douche à pression équilibrée

Caractéristiques

- 23 l/min (6 gpm) - 60 psi
- Finition pour valve à contrôle de débit
- Plaque mince en laiton
- Commandez le brut séparément
- Brut de valve : RVA-9020-00-B ou RVA-9020-P0-B

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Trim only for pressure-balanced shower control valve


Features

- 6 gpm (23 l/min) - 60 psi
- Trim for volume control valve
- Thin brass plate
- Order the rough-in separately
- Rough-in valve: RVA-9020-00-B or RVA-9020-P0-B

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

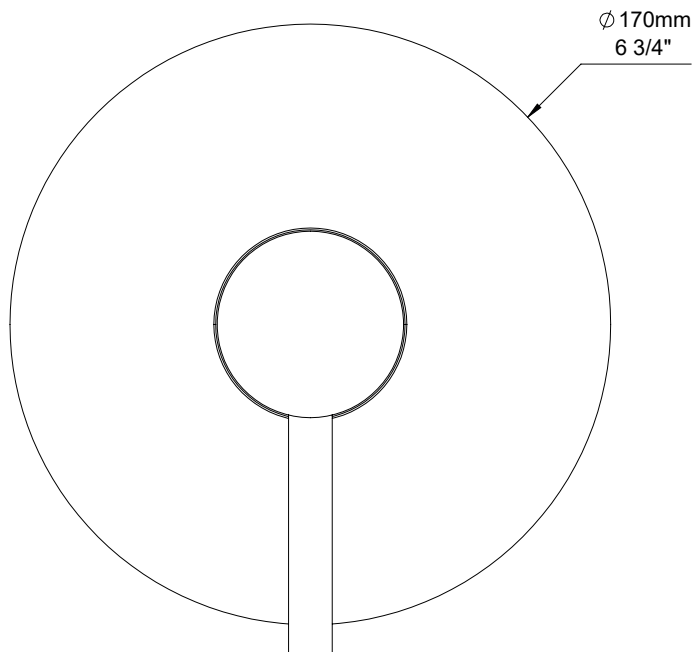

TET-0304-05-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Tête de douche 5 jets

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi**
- Jets faciles à nettoyer

Options d'économie d'eau :

TET-0304-05-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
TET-0304-05-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

5-spray shower head

Features

- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi**
- Easy-to-clean nozzles


Water saving options:

TET-0304-05-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
TET-0304-05-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

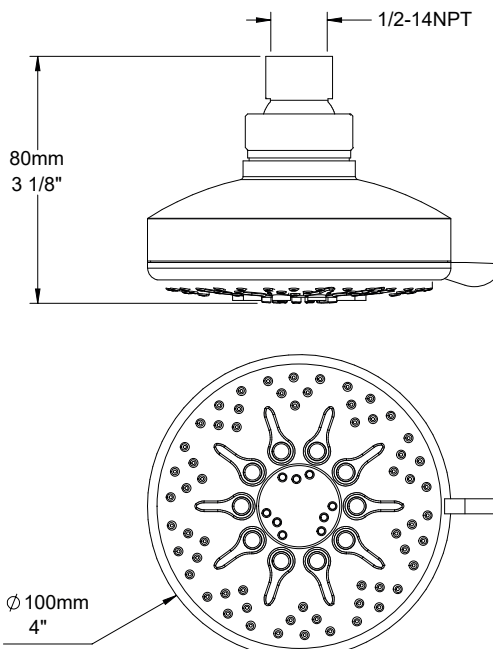



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Bras de douche mural de 6"

Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

6" wall-mounted shower arm


Features

- 1/2" M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

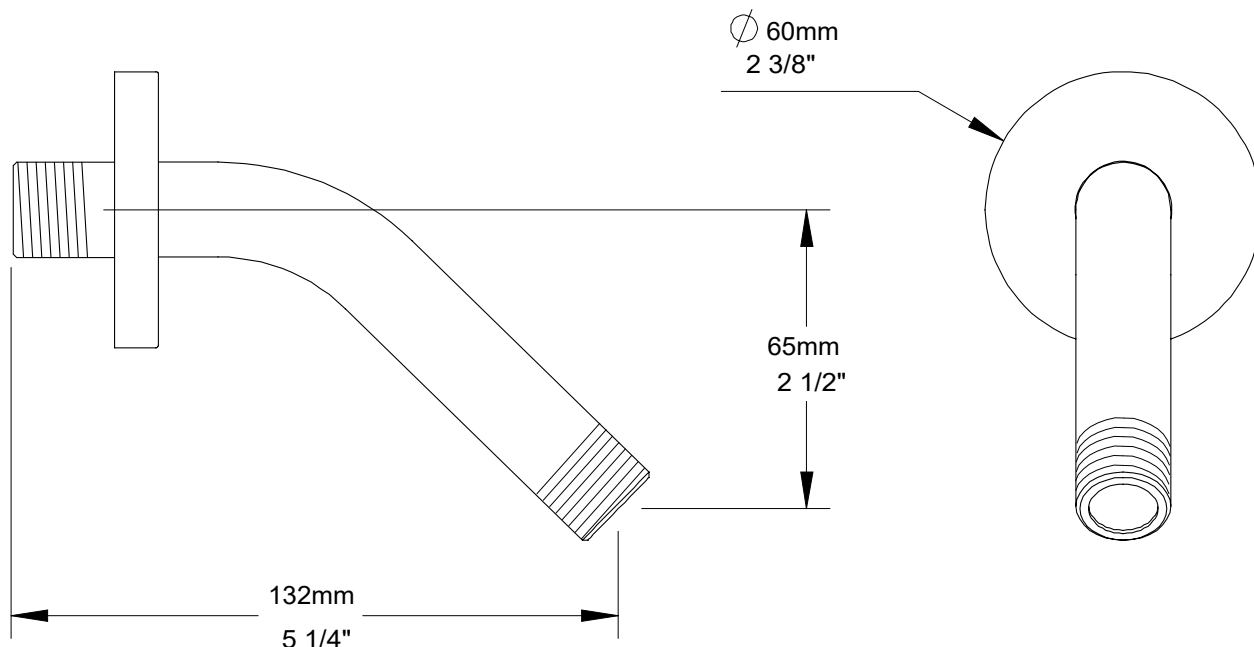

BEC-0520-74-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Bec de bain rond 7" avec inverseur

Caractéristiques

- Installation « slip-on »
- Jet laminaire

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR



Round 7" tub spout with diverter



Features

- Slip-on installation
- Laminar stream

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

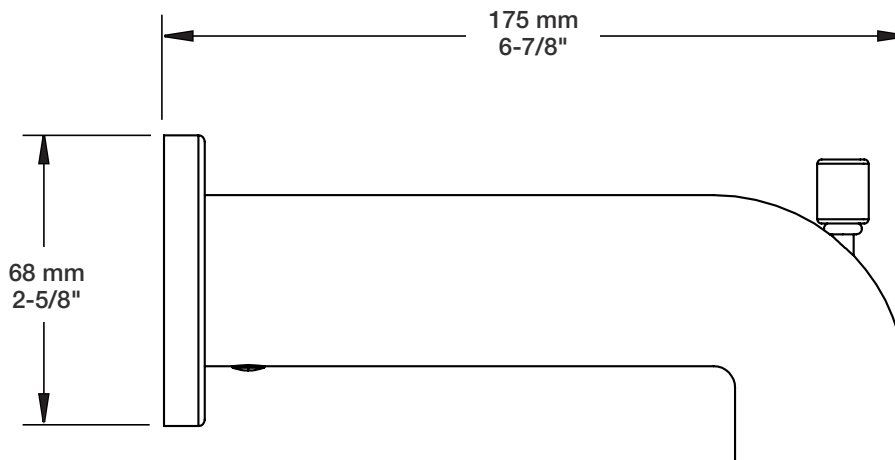

Perçage pour l'installation
Hole size for installation

Min: Ø 20mm (3/4")

Max: Ø 35mm (1-3/8")



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Finition seule pour valve de douche à pression équilibrée

Caractéristiques

- 23 l/min (6 gpm) - 60 psi
- Finition pour valve à contrôle de débit
- Plaque mince en laiton
- Commandez le brut séparément
- Brut de valve : RVA-9020-00-B ou RVA-9020-P0-B

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Trim only for pressure-balanced shower control valve


Features

- 6 gpm (23 l/min) - 60 psi
- Trim for volume control valve
- Thin brass plate
- Order the rough-in separately
- Rough-in valve: RVA-9020-00-B or RVA-9020-P0-B

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

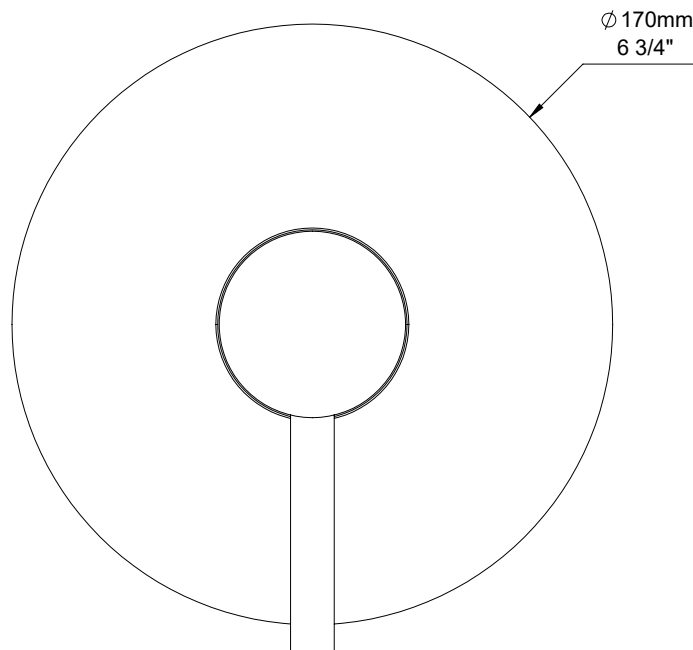

TET-0304-05-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Tête de douche 5 jets

Caractéristiques

- Max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi* **
- Jets faciles à nettoyer

Options d'économie d'eau :

TET-0304-05-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- MM : Or ambré
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- GG : Or

FR

Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



5-spray shower head

Features

- Max: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi* **
- Easy-to-clean nozzles


Water saving options:

TET-0304-05-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- MM: Warm gold
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- GG: Gold

EN

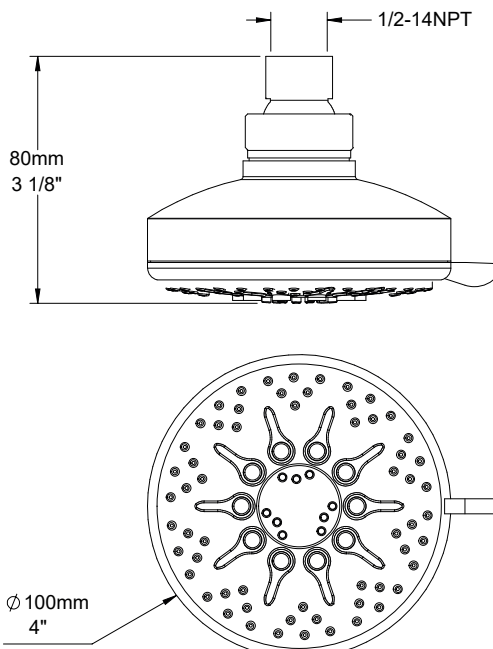

BRA-0612-02-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Bras de douche mural de 6"

Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

6" wall-mounted shower arm


Features

- 1/2" M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

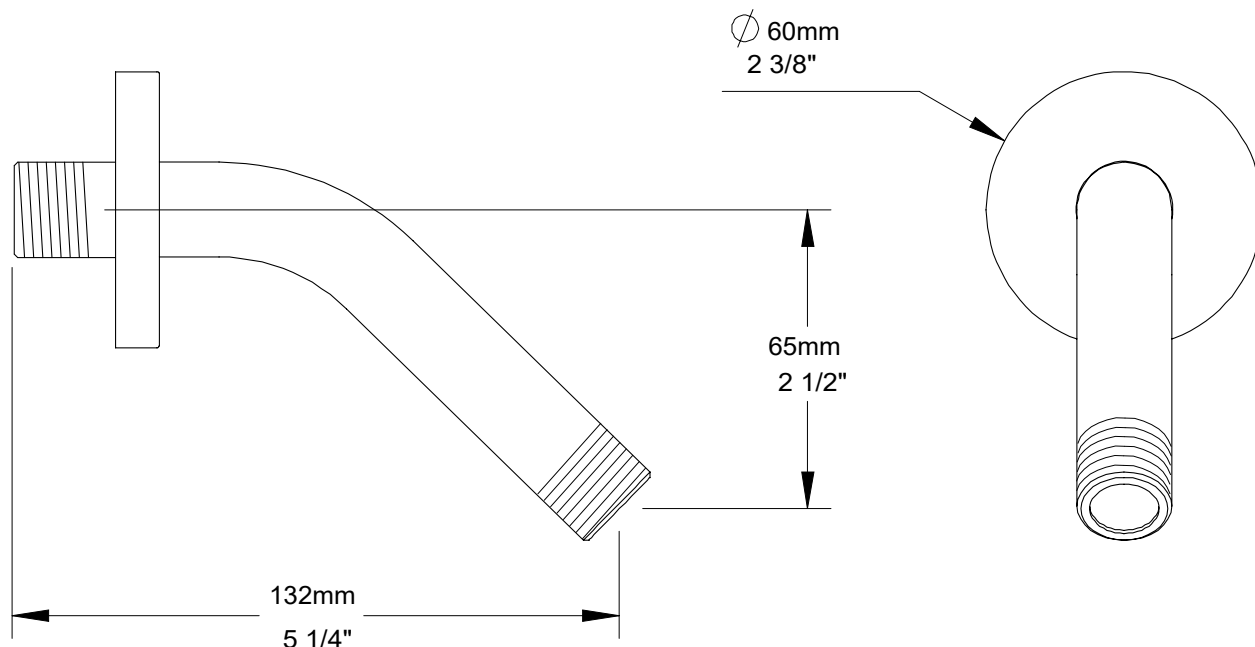

BEC-0520-74-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

Bec de bain rond 7" avec inverseur

Caractéristiques

- Installation « slip-on »
- Jet laminaire

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Round 7" tub spout with diverter



Features

- Slip-on installation
- Laminar stream

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold


EN

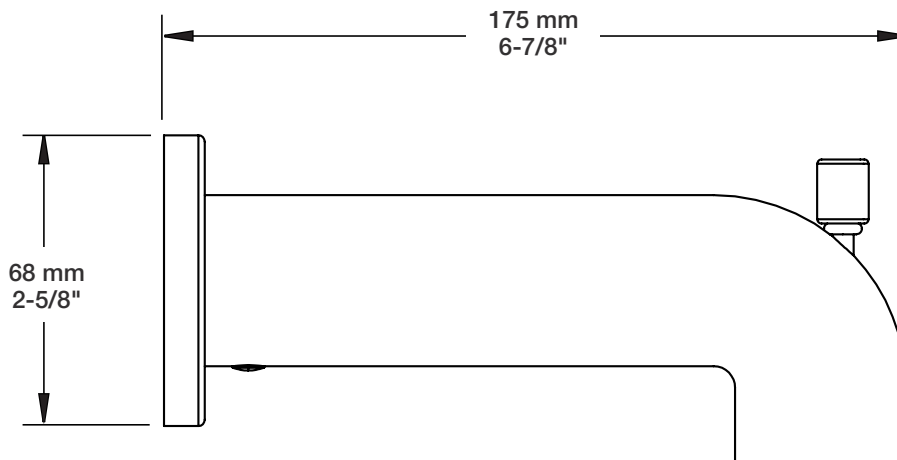

Perçage pour l'installation
Hole size for installation

Min: Ø 20mm (3/4")

Max: Ø 35mm (1-3/8")



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1
 CMR248 Approval



Brut de valve pression équilibrée (NPT/soudé)

Caractéristiques

- 23 l/min (6 gpm) - 60 psi
- Valve à contrôle de débit
- Valves de service intégrées avec arrêt et anti-retour
- Connexions 1/2" mâle NPT ou cuivre soudé

FR

Pressure-balanced rough-in (NPT/sweat)

Features

- 6 gpm (23 l/min) - 60 psi
- Volume control valve
- Built-in service stop-check valves
- 1/2" male NPT or welded copper connections

EN

