

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Ensemble complet de douche thermostatique (sans manette)****Caractéristiques**

- Ensemble avec 2 accessoires
- Commandez les DEUX ensembles de manette M80-9453-_0-xx et M80-9500-_0-xx pour compléter le produit :
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- Douchette 1 jet
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Crochet faisant partie de la finition de la valve thermostatique
- Les bruts et la finition peuvent être commandés séparément
- Finition seule : TRR-3301-80-xx
- Bruts de valve : RVA-3453-00-B et RVA-9562-_0-B
- Option NS : 1 accessoire fonctionne à la fois, max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi
- Code NS : PRR-3301-80-xx-NS
- Finition NS seule : TRR-3301-80-xx-NS
- Brut de valve NS : RVA-3453-00-B et RVA-9562-_0-NS-B

Options d'économie d'eau :

Option NS : position non-partagées disponible*

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

Incluant

RVA-3453-00-B	Brut de valve type T (3/4" femelle NPT)
T80-9453-00-xx	Finition pour valve type T 3/4" (sans manette)
RVA-9562-00-B	Brut de dérivateur 2 voies (NPT / cuivre soudé)
T80-9649-00-xx	Finition pour dérivateur 2 voies avec arrêt (sans manette)
TET-1010-01-xx	Tête de douche ronde 10"
RAC-0618-02-xx	Bras de douche 6" pour montage au plafond
DSP-2604-21-xx	Douchette sur raccord mural

FR

Complete thermostatic shower kit (without handle)**Features**

- 2 accessories kit
- Order the TWO handle kits M80-9453-_0-xx and M80-9500-_0-xx to complete the product:
- Max: 2 gpm (7.6 l/min) - 80 psi (per accessory)
- 1-spray hand shower
- 2 accessories can work together
- Hook as part of the thermostatic valve trim
- The rough-ins and the trim can be ordered separately
- Trim only: TRR-3301-80-xx
- Rough-in valves: RVA-3453-00-B and RVA-9562-_0-B
- NS option: 1 accessory works at a time, max: 1.75 gpm (6.6 l/min) - 80 psi
- NS code: PRR-3301-80-xx-NS
- NS trim only: TRR-3301-80-xx-NS
- NS rough-in valves: RVA-3453-00-B et RVA-9562-_0-NS-B

Water saving options:

NS option: non-shared position available*


Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

Includes

RVA-3453-00-B	ype T rough-in (3/4" female NPT)
T80-9453-00-xx	Trim for 3/4" thermostatic valve (without handle)
RVA-9562-00-B	2-port diverter rough-in (NPT / welded copper)
T80-9649-00-xx	Trim for 2-port diverter with off (without handle)
TET-1010-01-xx	10" round shower head
RAC-0618-02-xx	6" ceiling mounted shower arm
DSP-2604-21-xx	Hand shower on wall-mounted supply elbow

EN

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

Brut de valve thermostatique 3/4"**Caractéristiques**



- 34 l/min (9 gpm) - 60 psi
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir pour 3 accessoires
- Valves de service intégrées avec filtre, arrêt et anti-retour
- Les valves de service sont réversibles en cas d'inversion des arrivées d'eau
- Connexions 3/4" femelle NPT
- L'extension peut être coupée à la longueur requise

FR

3/4" thermostatic rough-in valve**Features**

- 9 gpm (34 l/min) - 60 psi
- Separate volume control or diverter valve required
- Can easily supply 3 accessories
- Built-in service stop-check valves with filter
- Stop-check valves are reversible in case of water supply inversion
- 3/4" female NPT connections
- Extension may be cut to the length required

EN

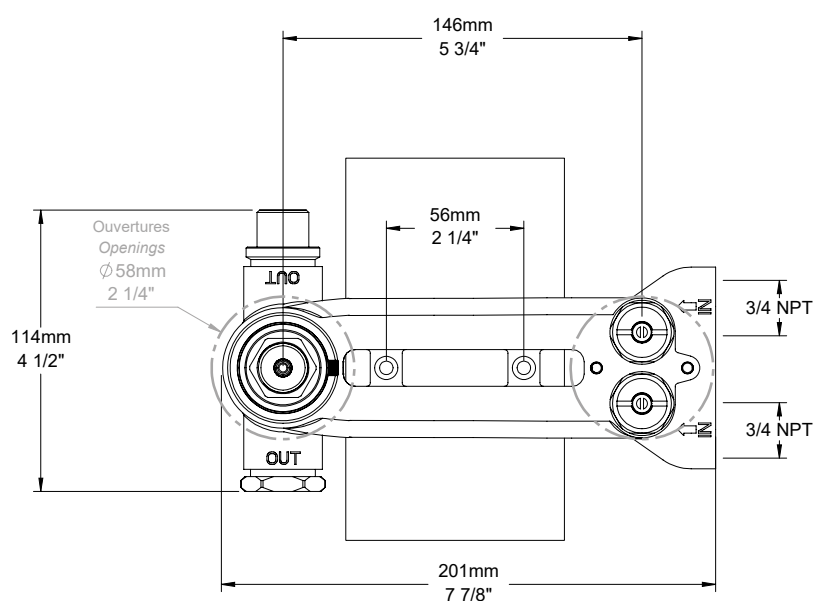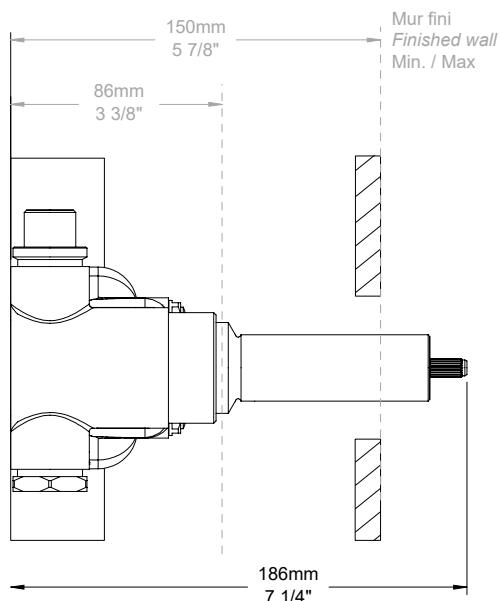

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Brut de dérivateur 2 voies avec arrêt (position partagée)****Caractéristiques**

- 1 sortie : 40 l/min (10.5 gpm) - 60 psi
- 2 sorties : 15 l/min (4 gpm) - 60 psi
- Peut remplacer 2 valves d'arrêt
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Cartouche ultra-longue pour ajustement maximal
- Connexions 1/2" mâle NPT ou cuivre soudé
- L'extension peut être coupée à la longueur requise
- Option NS : dérivateurs 3 voies avec arrêt (position non-partagée); 1 accessoire fonctionne à la fois
- Code NS : RVA-9563-00-NS-B

Options d'économie d'eau :

Option NS : positions non-partagées disponibles

FR



2-port diverter rough-in valve with off (shared-port)**Features**

- 1 outlet: 10.5 gpm (40 l/min) - 60 psi
- 2 outlets: 4 gpm (15 l/min) - 60 psi
- Can replace 2 volume control valves
- 2 accessories can work together
- Extra long cartridge for maximum adjustment, can be cut to required length
- 1/2" male NPT or welded copper connections
- Extension may be cut to the length required
- NS option: 3-way diverter with non-shared port; 1 accessory works at a time
- NS code: RVA-9563-00-NS-B

Water saving options:

NS option: non-shared positions available

EN

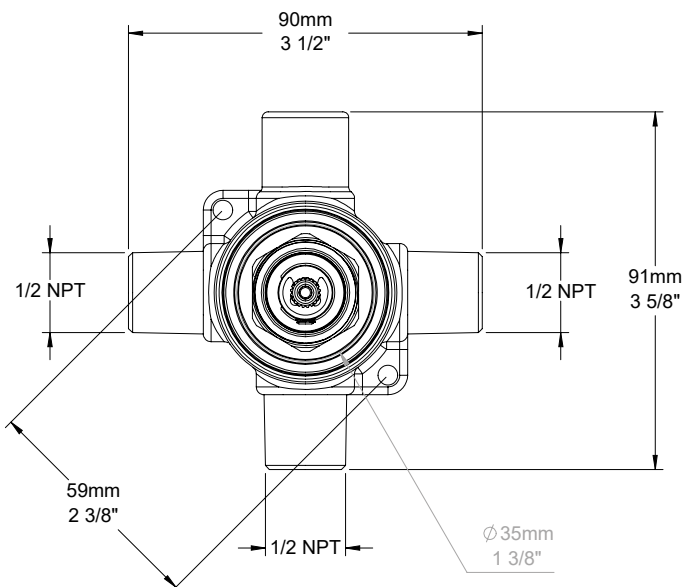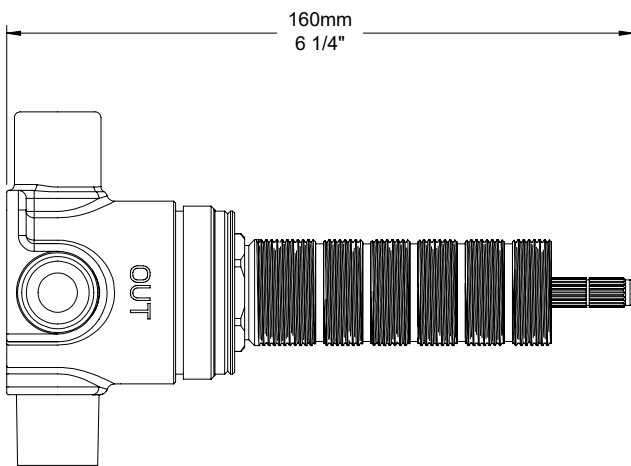

T80-9453-00-xx

AIR B80

BARIL**Finition seule pour valve thermostatique 3/4" (sans manette)**Caractéristiques

- 9 gpm (34 l/min) - 60 psi
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir 3 accessoires lorsque jumelé au brut RVA-3453-00-B
- Le crochet à débarbouillette sur le côté de la valve peut-être retiré afin d'accéder aux valves de service du brut (non inclus)
- Commandez le brut séparément
- Brut de valve : RVA-3453-00-B
- Doit être commandé avec un des ensembles de manette M80-9453-_0-xx pour compléter le produit

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

FR



**Trim only for 3/4" thermostatic valve (without handle)**Features

- 34 l/min (9 gpm) - 60 psi
- Separate volume control or diverter valve required
- Can easily supply 3 accessories when combined with RVA-3453-00-B
- Washcloth hook on the side of the valve can be removed to give access to the service valves of the rough-in (not included)
- Order the rough-in separately
- Rough-in valve: RVA-3453-00-B
- Must be ordered with one of the handle kits M80-9454-_0-xx to complete the product

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN

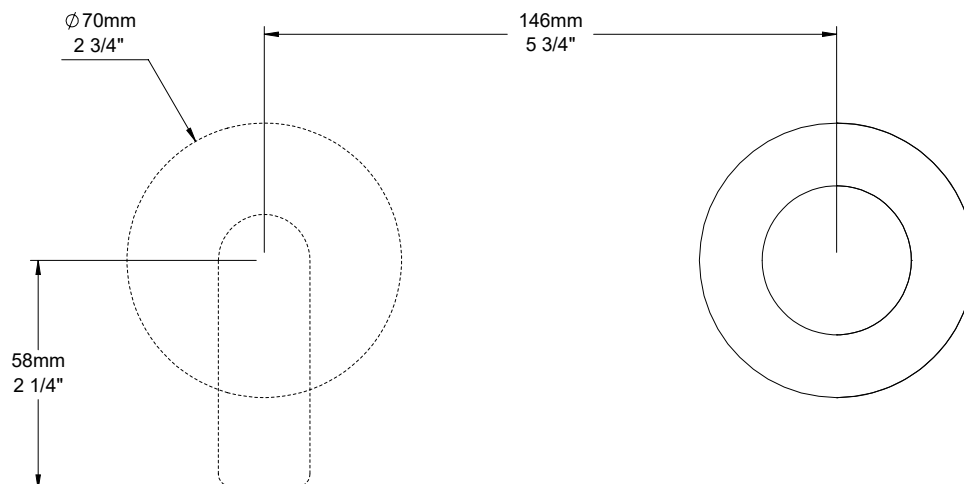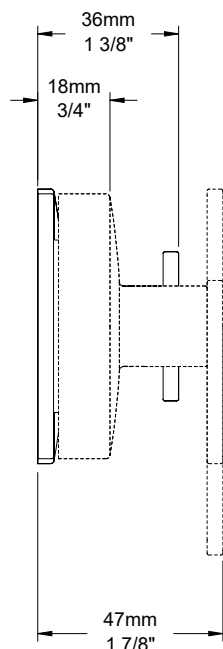

TET-1010-01-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Tête de douche ronde 10"

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi**
- Tête en laiton
- Jets faciles à nettoyer

Options d'économie d'eau :

TET-1010-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
TET-1010-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Round 10" shower head

Features

- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi**
- Brass shower head
- Easy-to-clean nozzles


Water saving options:

TET-1010-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
TET-1010-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

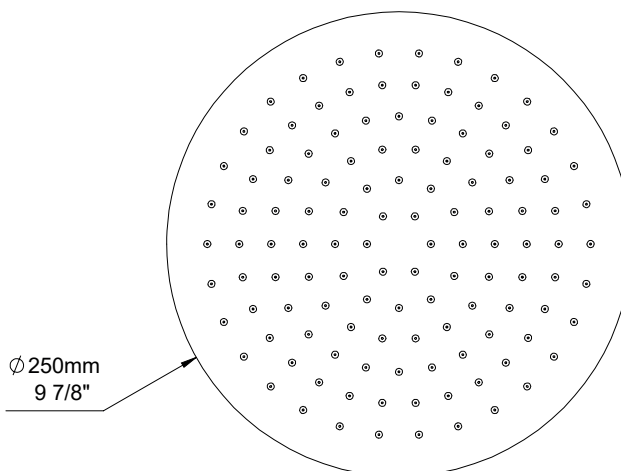

DSP-2604-21-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Douchette 1 jet sur raccord mural****Caractéristiques**

- Douchette :
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi**
- Jet simple
- Jets faciles à nettoyer
- Construction en laiton
- Coude de raccordement mural :
- Connexion 1/2" F
- Coude en laiton
- Boyau :
- Écrou conique 1/2" femelle
- Boyau flexible de 59" (150 cm) double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis
- Finis bicolores disponibles

Options d'économie d'eau :

DSP-2604-21-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DSP-2604-21-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Finis disponibles

CC : Chrome VV : Cuivre satiné
 CB : Chrome blanc VB : Cuivre satiné blanc
 CK : Chrome noir mat TT : Bronze vénitien
 KK : Noir mat TB : Bronze vénitien blanc
 KB : Noir mat blanc GG : Or
 LL : Laiton satiné GB : Or blanc
 LB : Laiton satiné blanc
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 NB : Nickel brossé blanc
 YY : Nickel poli
 YB : Nickel poli blanc

FR

1-spray hand shower on wall-mounted supply elbow**Features**

- Hand shower:
- Max : 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi**
- Single spray pattern
- Easy-to-clean nozzles
- Brass construction
- Wall-mounted supply elbow:
- 1/2" F connection
- Brass elbow
- Hose:
- Conical nut 1/2" female
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes
- Bicolor finishes available


Water saving options:

DSP-2604-21-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DSP-2604-21-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Available finishes

CC: Chrome VV: Satin copper
 CB: Chrome white VB: Satin copper white
 CK: Chrome matte black TT: Venitian bronze
 KK: Matte black TB: Venitian bronze white
 KB: Matte black white GG: Gold
 LL: Satin brass GB: Gold white
 LB: Satin brass white
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 NB: Brushed nickel white
 YY: Polished nickel
 YB: Polished nickel white

EN

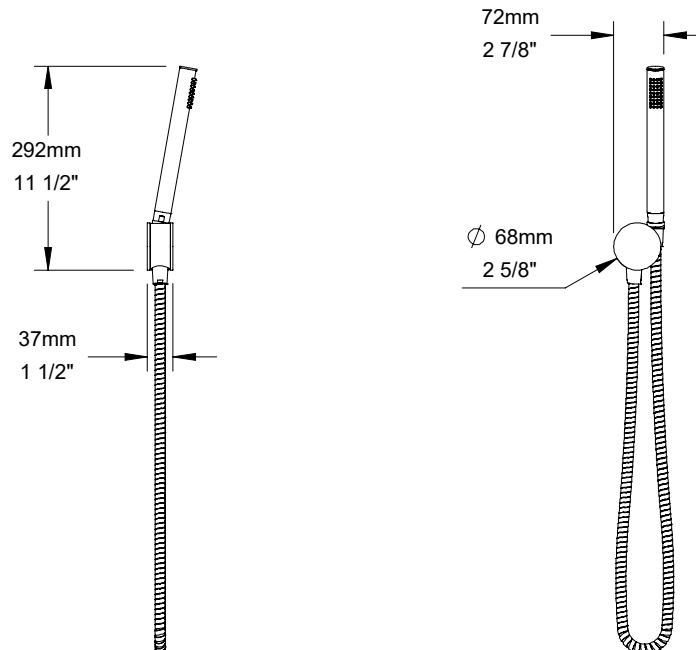

RAC-0618-02-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Bras de douche à montage au plafond de 6"

Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

6" ceiling mounted shower arm


Features

- 1/2" M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

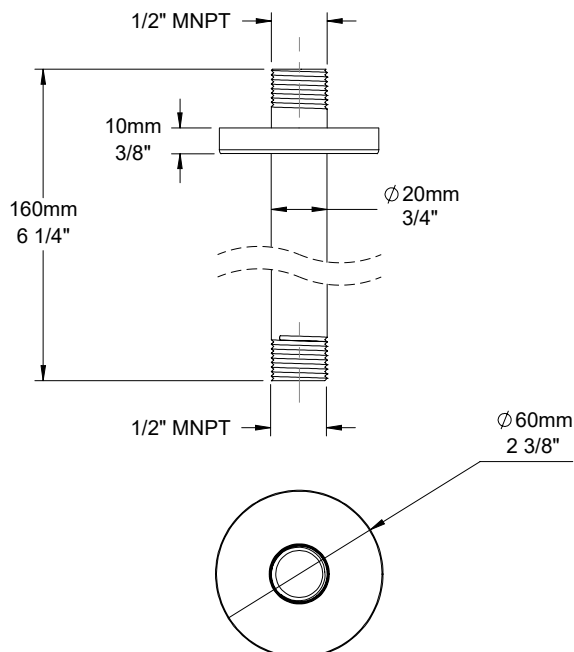

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Finition seule pour valve thermostatique 3/4" (sans manette)**Caractéristiques**

- 9 gpm (34 l/min) - 60 psi
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir 3 accessoires lorsque jumelé au brut RVA-3453-00-B
- Le crochet à débarbouillette sur le côté de la valve peut-être retiré afin d'accéder aux valves de service du brut (non inclus)
- Commandez le brut séparément
- Brut de valve : RVA-3453-00-B
- Doit être commandé avec un des ensembles de manette M80-9453-_0-xx pour compléter le produit

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR



**Trim only for 3/4" thermostatic valve (without handle)****Features**

- 34 l/min (9 gpm) - 60 psi
- Separate volume control or diverter valve required
- Can easily supply 3 accessories when combined with RVA-3453-00-B
- Washcloth hook on the side of the valve can be removed to give access to the service valves of the rough-in (not included)
- Order the rough-in separately
- Rough-in valve: RVA-3453-00-B
- Must be ordered with one of the handle kits M80-9454-_0-xx to complete the product

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN

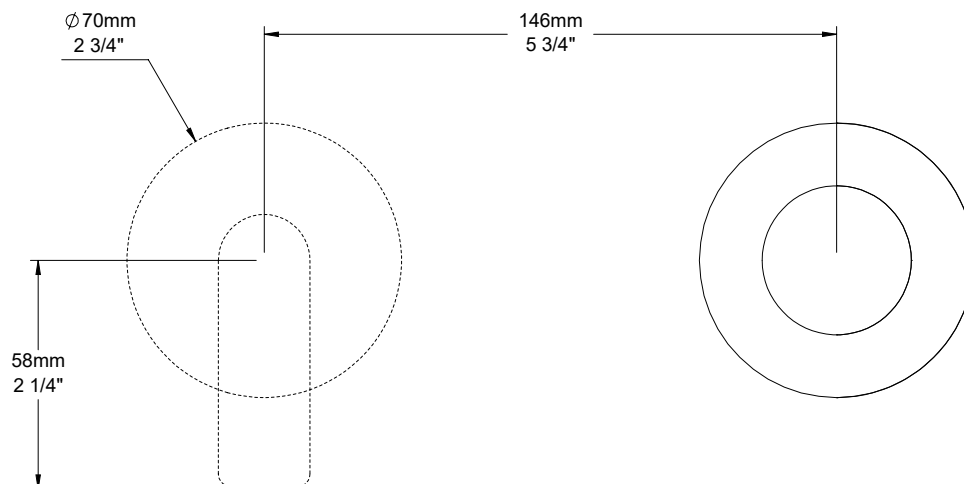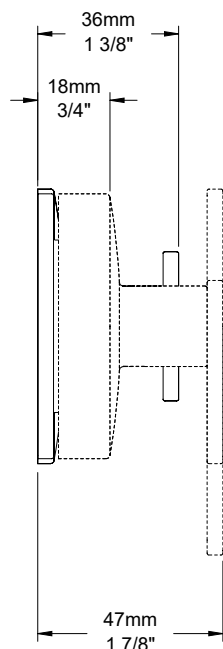

TET-1010-01-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Tête de douche ronde 10"

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi**
- Tête en laiton
- Jets faciles à nettoyer

Options d'économie d'eau :

TET-1010-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
TET-1010-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Round 10" shower head

Features

- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi**
- Brass shower head
- Easy-to-clean nozzles


Water saving options:

TET-1010-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
TET-1010-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

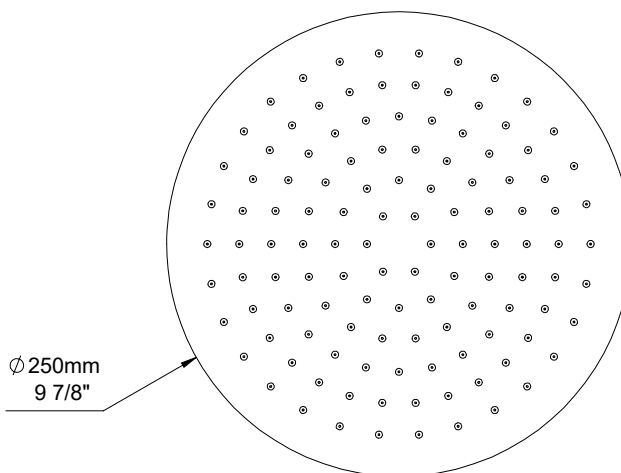

DSP-2604-21-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Douchette 1 jet sur raccord mural****Caractéristiques**

- Douchette :
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi**
- Jet simple
- Jets faciles à nettoyer
- Construction en laiton
- Coude de raccordement mural :
- Connexion 1/2" F
- Coude en laiton
- Boyau :
- Écrou conique 1/2" femelle
- Boyau flexible de 59" (150 cm) double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis
- Finis bicolores disponibles

Options d'économie d'eau :

DSP-2604-21-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DSP-2604-21-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Finis disponibles

CC : Chrome VV : Cuivre satiné
 CB : Chrome blanc VB : Cuivre satiné blanc
 CK : Chrome noir mat TT : Bronze vénitien
 KK : Noir mat TB : Bronze vénitien blanc
 KB : Noir mat blanc GG : Or
 LL : Laiton satiné GB : Or blanc
 LB : Laiton satiné blanc
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 NB : Nickel brossé blanc
 YY : Nickel poli
 YB : Nickel poli blanc

FR

1-spray hand shower on wall-mounted supply elbow**Features**

- Hand shower:
- Max : 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi**
- Single spray pattern
- Easy-to-clean nozzles
- Brass construction
- Wall-mounted supply elbow:
- 1/2" F connection
- Brass elbow
- Hose:
- Conical nut 1/2" female
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes
- Bicolor finishes available


Water saving options:

DSP-2604-21-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DSP-2604-21-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Available finishes

CC: Chrome VV: Satin copper
 CB: Chrome white VB: Satin copper white
 CK: Chrome matte black TT: Venitian bronze
 KK: Matte black TB: Venitian bronze white
 KB: Matte black white GG: Gold
 LL: Satin brass GB: Gold white
 LB: Satin brass white
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 NB: Brushed nickel white
 YY: Polished nickel
 YB: Polished nickel white

EN

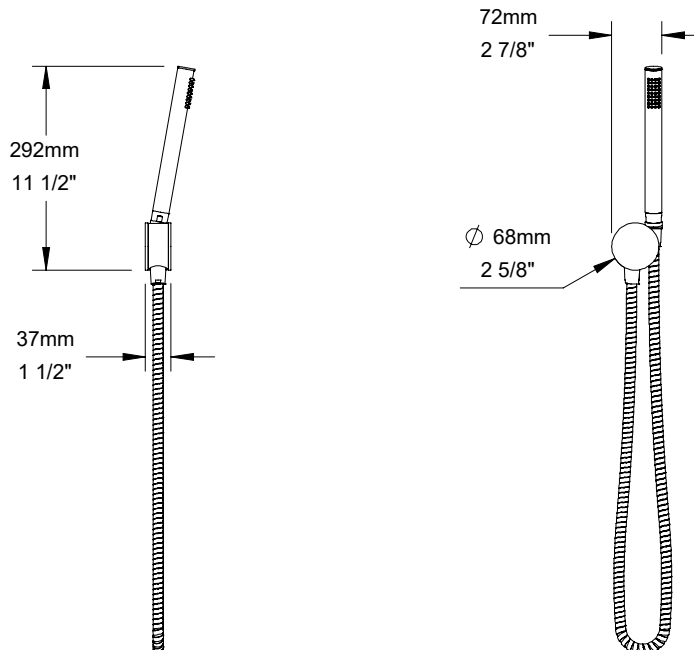

RAC-0618-02-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Bras de douche à montage au plafond de 6"

Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

6" ceiling mounted shower arm


Features

- 1/2" M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

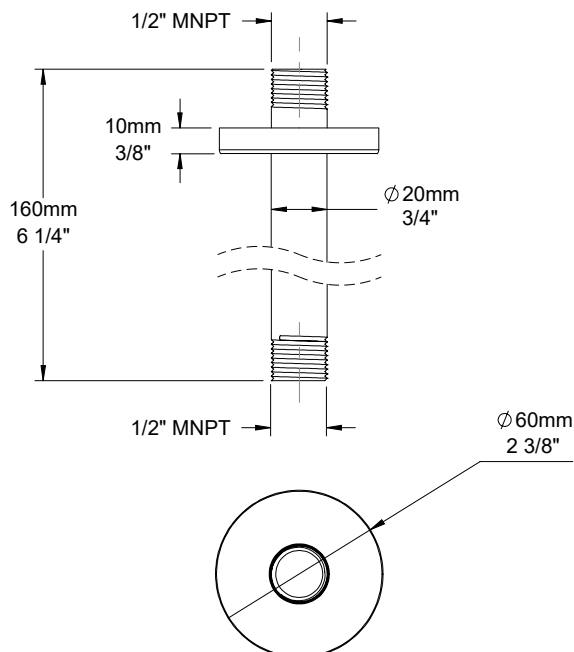

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Finition seule pour dérivateur 2 ou 3 voies avec arrêt ou pour valve d'arrêt 3/4" (sans manette)****Caractéristiques**

- Cartouche ultra-longue pour ajustement maximal pouvant être coupée à la longueur requise incluse dans le brut de valve
- Commandez l'UN des bruts de valve séparément
- Bruts de valve : RVA-9562-00-B, RVA-9563-00-B ou RVA-2719-34-B
- Doit être commandé avec un des ensembles de manette M80-9500-_ 0-xx pour compléter le produit
- Bruts de valve avec position non-partagée (NS) : RVA-9562-00-NS-B, RVA-9563-00-NS-B

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR



Trim only for 2 or 3-port diverter with stop or 3/4" stop valve (without handle)**Features**

- Extra long cartridge for maximum adjustment, that can be cut to required length, included in the rough-in valve
- Order ONE of the rough-in valves separately
- Rough-in valves: RVA-9562-00-B, RVA-9563-00-B ou RVA-2719-34-B
- Must be ordered with one of the handle kits M80-9500-_ 0-xx to complete the product
- Rough-in valves with non-shared position (NS) : RVA-9562-00-NS-B, RVA-9563-00-NS-B

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN

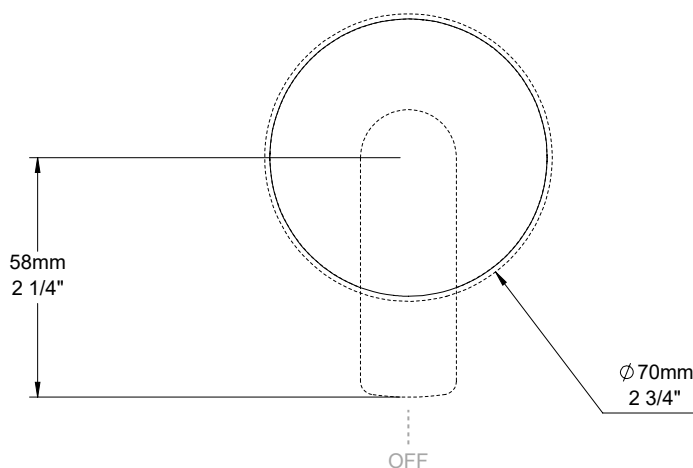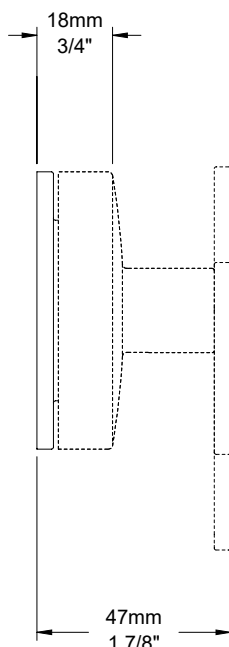

**Finition seule pour valve thermostatique 3/4" (sans manette)**Caractéristiques

- 9 gpm (34 l/min) - 60 psi
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir 3 accessoires lorsque jumelé au brut RVA-3453-00-B
- Le crochet à débarbouillette sur le côté de la valve peut-être retiré afin d'accéder aux valves de service du brut (non inclus)
- Commandez le brut séparément
- Brut de valve : RVA-3453-00-B
- Doit être commandé avec un des ensembles de manette M80-9453-_0-xx pour compléter le produit

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Trim only for 3/4" thermostatic valve (without handle)**Features



- 34 l/min (9 gpm) - 60 psi
- Separate volume control or diverter valve required
- Can easily supply 3 accessories when combined with RVA-3453-00-B
- Washcloth hook on the side of the valve can be removed to give access to the service valves of the rough-in (not included)
- Order the rough-in separately
- Rough-in valve: RVA-3453-00-B
- Must be ordered with one of the handle kits M80-9454-_0-xx to complete the product

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

FR

EN

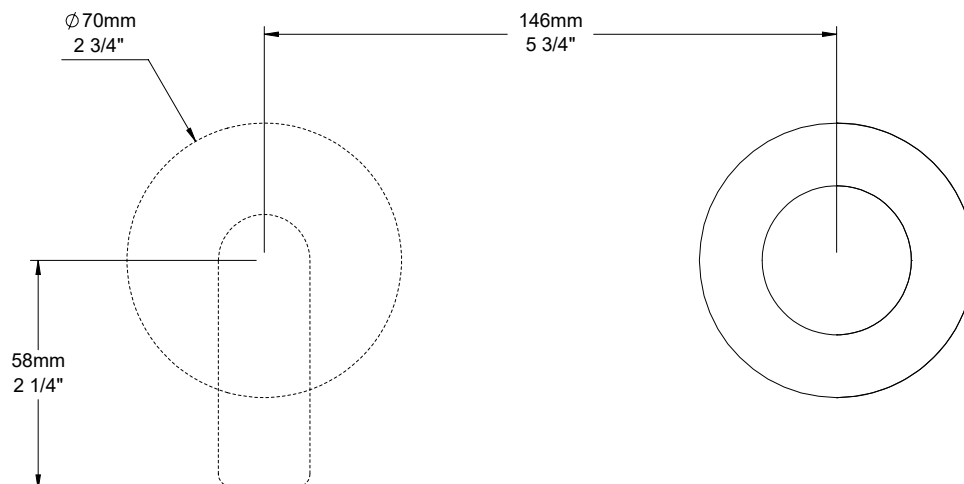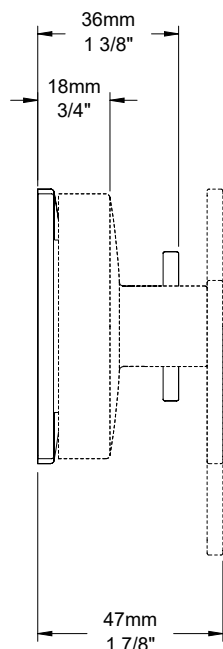

TET-1010-01-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Tête de douche ronde 10"

Caractéristiques

- Max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi* **
- Tête en laiton
- Jets faciles à nettoyer

Options d'économie d'eau :

TET-1010-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Round 10" shower head

Features

- Max: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi* **
- Brass shower head
- Easy-to-clean nozzles


Water saving options:

TET-1010-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

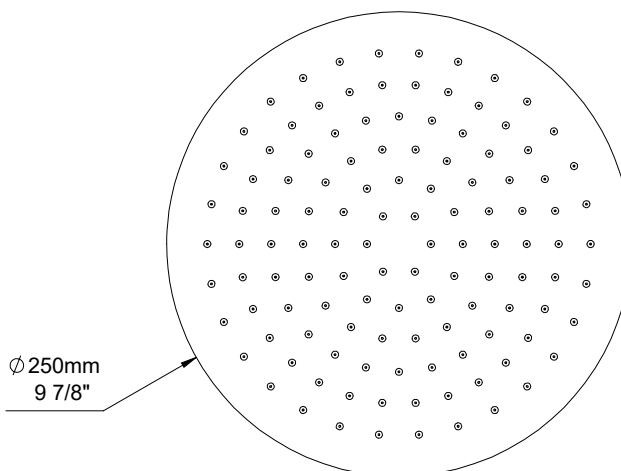

DSP-2604-21-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARILCertifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Douchette 1 jet sur raccord mural**Caractéristiques

- Douchette :
- Max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi* **
- Jet simple
- Jets faciles à nettoyer
- Construction en laiton
- Coude de raccordement mural :
- Connexion 1/2" F
- Coude en laiton
- Boyau :
- Écrou conique 1/2" femelle
- Boyau flexible de 59" (150 cm) double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis
- Finis bicolores disponibles

Options d'économie d'eau :

DSP-2604-21-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

Finis principaux disponibles

Cx : Chrome	Kx : Noir mat
Lx : Laiton satiné	Mx : Or ambré
Bx : Blanc	Nx : Nickel brossé
Yx : Nickel poli	Vx : Cuivre satiné
Tx : Bronze vénitien	Gx : Or

Accents de couleurs disponibles

xC : Chrome	xK : Noir mat
xL : Laiton satiné	xM : Or ambré
xB : Blanc	xN : Nickel brossé
xY : Nickel poli	xV : Cuivre satiné
xT : Bronze vénitien	xG : Or
xA : Argent mat	xF : Fumé
xQ : Marbre	xW : Bois

FR

1-spray hand shower on wall-mounted supply elbowFeatures

- Hand shower:
- Max : 1.75 gpm (6.6 l/min) - 80 psi* **
- Single spray pattern
- Easy-to-clean nozzles
- Brass construction
- Wall-mounted supply elbow:
- 1/2" F connection
- Brass elbow
- Hose:
- Conical nut 1/2" female
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes
- Bicolor finishes available

Water saving options:

DSP-2604-21-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min


Main finishes available

Cx: Chrome	Kx: Matte black
Lx: Satin brass	Mx: Warm gold
Bx: White	Nx: Brushed nickel
Yx: Polished nickel	Vx: Satin copper
Tx: Venitian bronze	Gx: Gold

Color accents available

xC: Chrome	xK: Matte black
xL: Satin brass	xM: Warm gold
xB: White	xN: Brushed nickel
xY: Polished nickel	xV: Satin copper
xT: Venitian bronze	xG: Gold
xA: Matte silver	xF: Smokey
xQ: Marble	xW: wood

EN

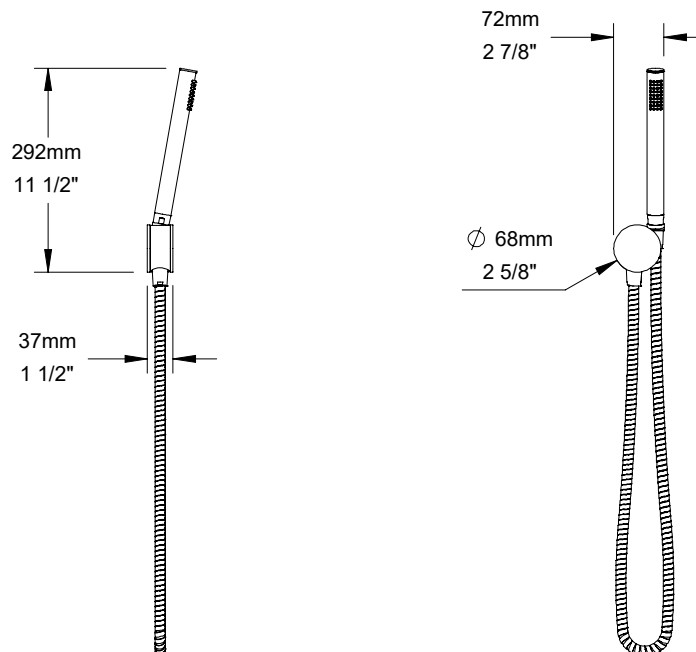

RAC-0618-02-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Bras de douche à montage au plafond de 6"

Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

6" ceiling mounted shower arm


Features

- 1/2" M NPT connection

Available finishes


CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

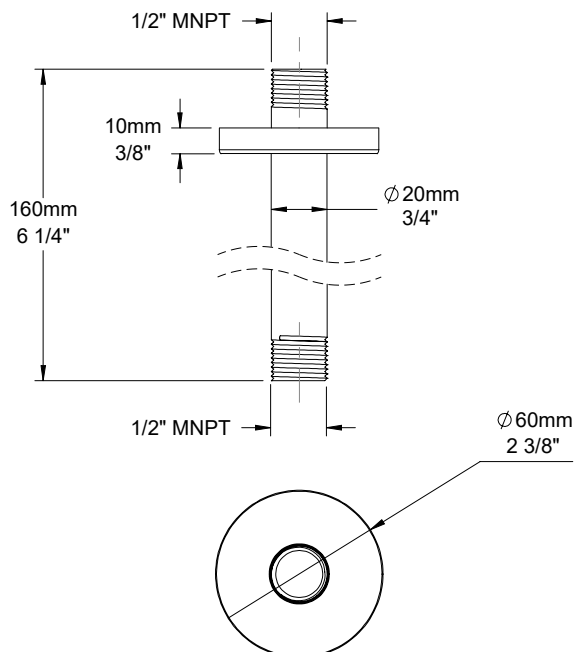

RVA-3453-00-B

VALVES

BARIL**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Brut de valve thermostatique 3/4"****Caractéristiques**



- 34 l/min (9 gpm) - 60 psi
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir pour 3 accessoires
- Valves de service intégrées avec filtre, arrêt et anti-retour
- Les valves de service sont réversibles en cas d'inversion des arrivées d'eau
- Connexions 3/4" femelle NPT
- L'extension peut être coupée à la longueur requise

FR

3/4" thermostatic rough-in valve**Features**

- 9 gpm (34 l/min) - 60 psi
- Separate volume control or diverter valve required
- Can easily supply 3 accessories
- Built-in service stop-check valves with filter
- Stop-check valves are reversible in case of water supply inversion
- 3/4" female NPT connections
- Extension may be cut to the length required

EN

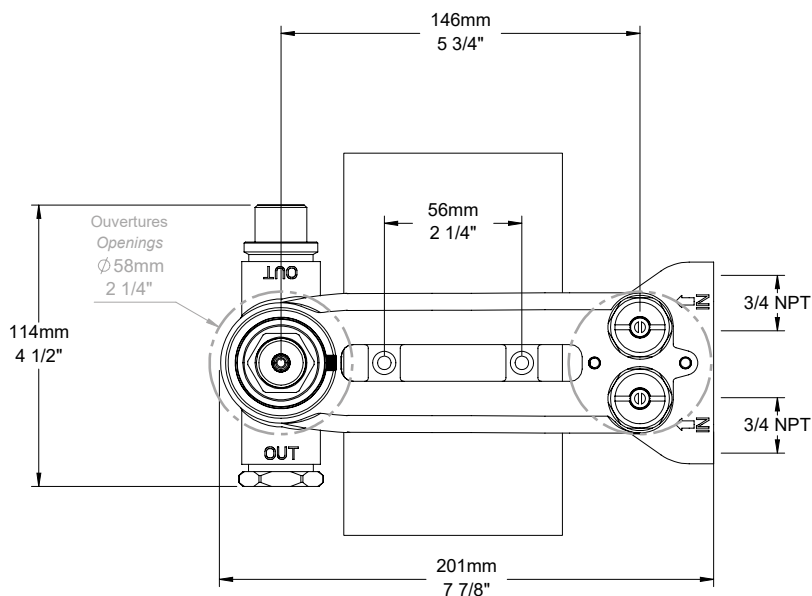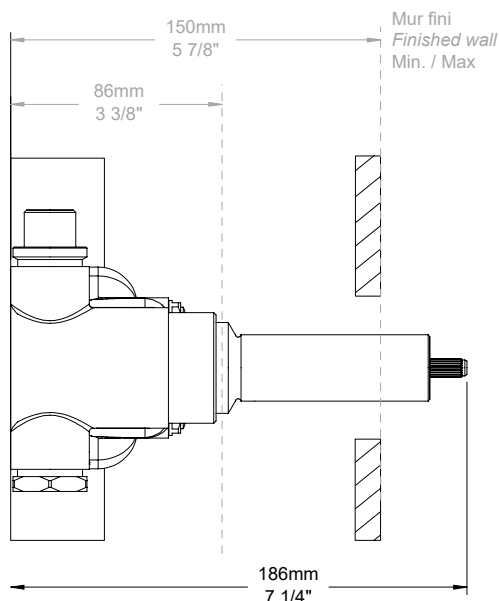

RVA-9562-00-B

VALVES

BARILCertifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Brut de dérivateur 2 voies avec arrêt (position partagée)**Caractéristiques

- 1 sortie : 40 l/min (10.5 gpm) - 60 psi
- 2 sorties : 15 l/min (4 gpm) - 60 psi
- Peut remplacer 2 valves d'arrêt
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Cartouche ultra-longue pour ajustement maximal
- Connexions 1/2" mâle NPT ou cuivre soudé
- L'extension peut être coupée à la longueur requise
- Option NS : dérivateurs 3 voies avec arrêt (position non-partagée); 1 accessoire fonctionne à la fois
- Code NS : RVA-9563-00-NS-B

Options d'économie d'eau :

Option NS : positions non-partagées disponibles

FR

2-port diverter rough-in valve with off (shared-port)Features

- 1 outlet: 10.5 gpm (40 l/min) - 60 psi
- 2 outlets: 4 gpm (15 l/min) - 60 psi
- Can replace 2 volume control valves
- 2 accessories can work together
- Extra long cartridge for maximum adjustment, can be cut to required length
- 1/2" male NPT or welded copper connections
- Extension may be cut to the length required
- NS option: 3-way diverter with non-shared port; 1 accessory works at a time
- NS code: RVA-9563-00-NS-B

Water saving options:

NS option: non-shared positions available

EN

