Fiche Technique / Spec Sheet

PRR-3302-45-xx

SENS B45

BARIL

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CEC*

Ensemble complet de douche thermostatique

Caractéristiques

- Ensemble avec 2 accessoires
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- Douchette 1 jet
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Crochet faisant partie de la finition de la valve thermostatique
- Les bruts et la finition peuvent être commandés séparément
- Finition seule : TRR-3302-45-xx
- Bruts de valve : RVA-3453-00-B et RVA-9562-00-B
- Option NS : 1 accessoire fonctionne à la fois, max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi
- Code NS : PRR-3302-45-xx-NS
- Finition NS seule : TRR-3302-45-xx-NS
- Brut de valve NS : RVA-3453-00-B et RVA-9562-00-NS-B

Options d'économie d'eau :

Option NS : position non-partagées disponible*

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

Incluant

RVA-3453-00-B	Brut de valve type T (3/4" femelle NPT)
T45-9453-00-xx	Finition pour valve type T 3/4"
RVA-9562-00-B	Brut de dérivateur 2 voies (NPT / cuivre soudé)
T45-9649-00-xx	Finition pour dérivateur 2 voies avec arrêt
TET-1010-01-xx	Tête de douche ronde 10"
RAC-0618-02-xx	Bras de douche 6" pour montage au plafond
DSP-2604-21-xx	Douchette sur raccord mural

FR

Complete thermostatic shower kit

Features

- *2 accessories kit*
- *Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi (per accessory)*
- *1-spray hand shower*
- *2 accessories can work together*
- *Hook as part of the thermostatic valve trim*
- *The rough-ins and the trim can be ordered separately*
- *Trim only: TRR-3302-45-xx*
- *Rough-in valves: RVA-3453-00-B and RVA-9562-00-B*
- *NS option: 1 accessory works at a time, max: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi*
- *NS code: PRR-3302-45-xx-NS*
- *NS trim only: TRR-3302-45-xx-NS*
- *NS rough-in valves: RVA-3453-00-B et RVA-9562-00-NS-B*

Water saving options:

*NS option: non-shared position available**

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

Includes

RVA-3453-00-B	*Type T rough-in (3/4'' female NPT)*
T45-9453-00-xx	*Trim for 3/4" thermostatic valve*
RVA-9562-00-B	*2-port diverter rough-in (NPT / welded copper)*
T45-9649-00-xx	*Trim for 2-port diverter with stop*
TET-1010-01-xx	*10" round shower head*
RAC-0618-02-xx	*6" ceiling mounted shower arm*
DSP-2604-21-xx	*Hand shower on wall-mounted supply elbow*

EN

Fiche Technique / Spec Sheet

RVA-3453-00-xx

VALVES

BARIL



Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Brut de valve thermostatique 3/4”

Caractéristiques

- 34 l/min (9 gpm) - 60 psi
- Nécessite des valves d’arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir pour 3 accessoires
- Valves de service intégrées avec filtre, arrêt et anti-retour
- Les valves de service sont réversibles en cas d’inversion des arrivées d’eau
- Connexions 3/4” femelle NPT
- L’extension peut être coupée à la longueur requise

FR

3/4” thermostatic rough-in valve

Features

- *9 gpm (34 l/min) - 60 psi*
- *Separate volume control or diverter valve required*
- *Can easily supply 3 accessories*
- *Built-in service stop-check valves with filter*
- *Stop-check valves are reversible in case of water supply inversion*
- *3/4” female NPT connections*
- *Extension may be cut to the length required*

EN

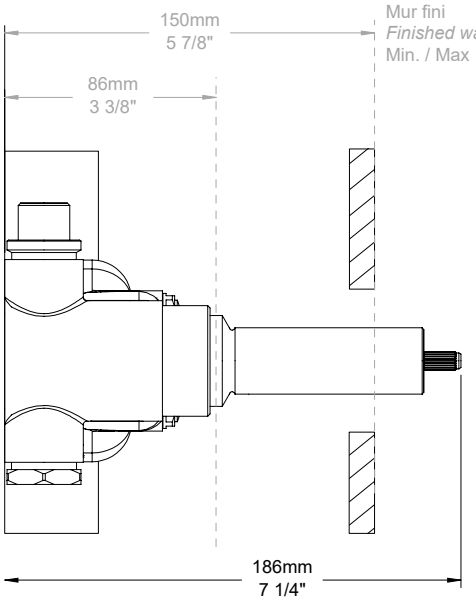

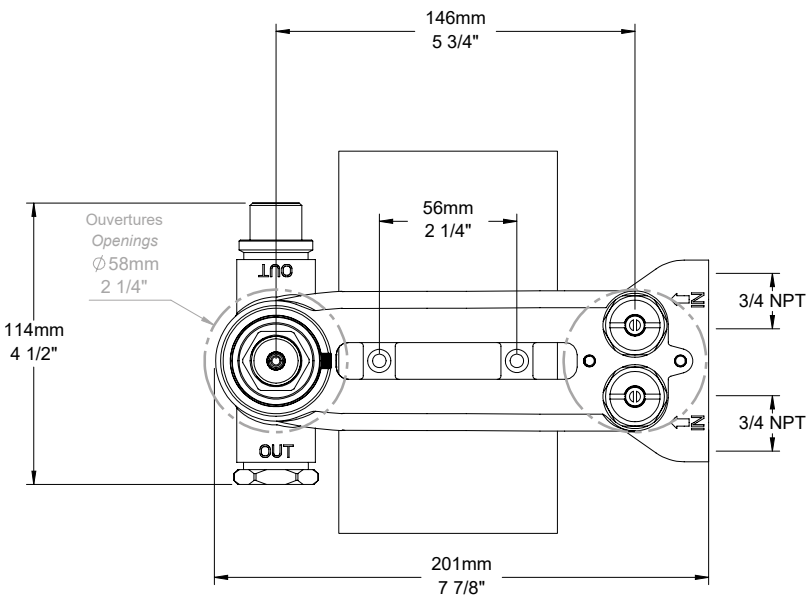

Fiche Technique / Spec Sheet

RVA-9562-00-xx

VALVES

BARIL

Brut de dérivateur 2 voies avec arrêt (position partagée)

Caractéristiques

- 1 sortie : 40 l/min (10.5 gpm) - 60 psi
- 2 sorties : 15 l/min (4 gpm) - 60 psi
- Peut remplacer 2 valves d'arrêt
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Cartouche ultra-longue pour ajustement maximal
- Connexions 1/2" mâle NPT ou cuivre soudé
- L'extension peut être coupée à la longueur requise
- Option NS : dérivateurs 3 voies avec arrêt (position non-partagée); 1 accessoire fonctionne à la fois
- Code NS : RVA-9563-00-NS-B

Options d'économie d'eau :

Option NS : positions non-partagées disponibles

FR

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

2-port diverter rough-in valve with off (shared-port)

Features

- *1 outlet: 10.5 gpm (40 l/min) - 60 psi*
- *2 outlets: 4 gpm (15 l/min) - 60 psi*
- *Can replace 2 volume control valves*
- *2 accessories can work together*
- *Extra long cartridge for maximum adjustment, can be cut to required lenght*
- *1/2" male NPT or welded copper connections*
- *Extension may be cut to the length required*
- *NS option: 3-way diverter with non-shared port; 1 accessory works at a time*
- *NS code: RVA-9563-00-NS-B*

Water saving options:

NS option: non-shared positions available

EN

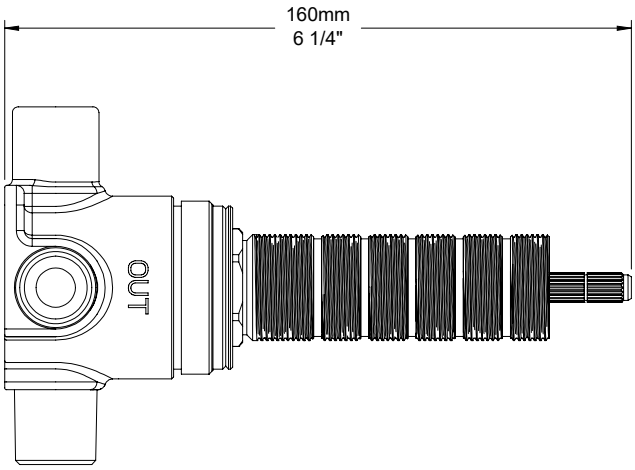

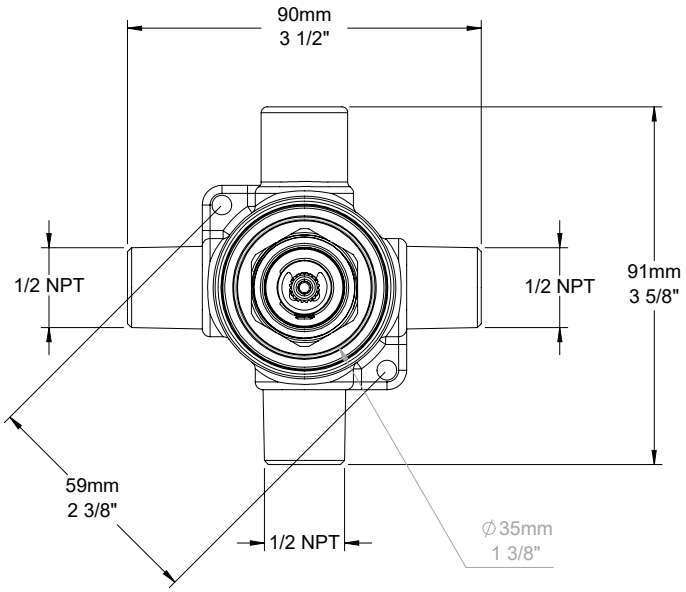

Fiche Technique / Spec Sheet

T45-9453-00-xx

SENS B45

BARIL

Finition seule pour valve thermostatique 3/4”

Caractéristiques

- 9 gpm (34 l/min) - 60 psi
- Nécessite des valves d’arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir 3 accessoires lorsque jumelé au brut RVA-3453-00-B
- Le crochet à débarbouillette sur le côté de la valve peut-être retiré afin d’acceder aux valves de service du brut (non inclus)
- Commandez le brut séparément
- Brut de valve : RVA-3453-00-B

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Trim only for 3/4” thermostatic valve

Features

- *34 l/min (9 gpm) - 60 psi*
- *Separate volume control or diverter valve required*
- *Can easily supply 3 accessories when combined with RVA-3453-00-B*
- *Washcloth hook on the side of the valve can be removed to give access to the service valves of the rough-in (not included)*
- *Order the rough-in separately*
- *Rough-in valve: RVA-3453-00-B*

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

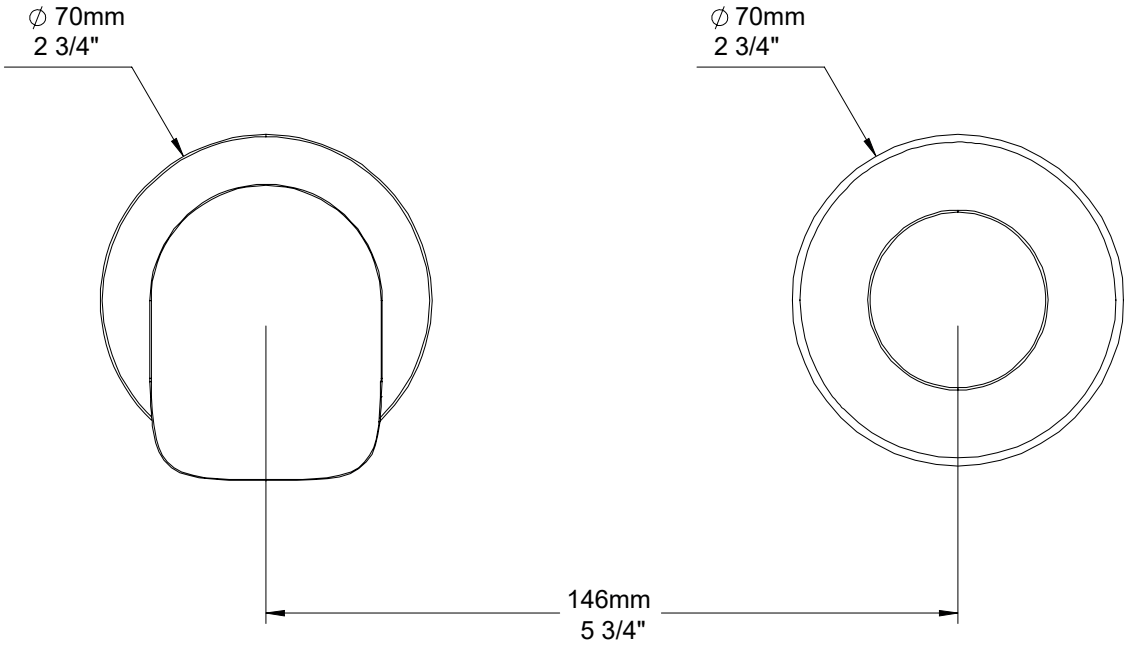

Fiche Technique / Spec Sheet

TET-1010-01-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CEC *

WaterSense ** Meets EPA Criteria

UPC ®

Tête de douche ronde 10”

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi**
- Tête en laiton
- Jets faciles à nettoyer

Options d’économie d’eau :

TET-1010-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
TET-1010-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Round 10” shower head

Features

- *Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi***
- *Brass shower head*
- *Easy-to-clean nozzles*

Water saving options:

TET-1010-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
TET-1010-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min **

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN



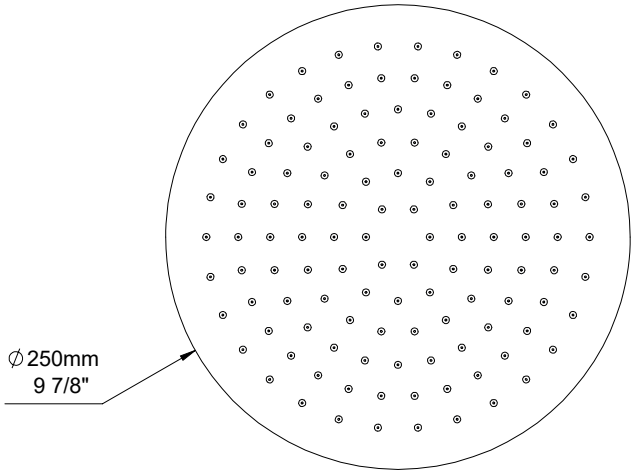

Fiche Technique / Spec Sheet

DSP-2604-21-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CEC * WaterSense ** Meets EPA Criteria

UPC ®

Douchette 1 jet sur raccord mural

Caractéristiques

- Douchette :
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi**
- Jet simple
- Jets faciles à nettoyer
- Construction en laiton
- Coude de raccordement mural :
- Connexion 1/2" F
- Coude en laiton
- Boyau :
- Écrou conique 1/2" femelle
- Boyau flexible de 59" (150 cm) double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis
- Finis bicolores disponibles

Options d'économie d'eau :

DSP-2604-21-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
DSP-2604-21-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Finis disponibles

CC : Chrome VV : Cuivre satiné
CB : Chrome blanc VB : Cuivre satiné blanc
CK : Chrome noir mat TT : Bronze vénitien
KK : Noir mat TB : Bronze vénitien blanc
KB : Noir mat blanc GG : Or
LL : Laiton satiné GB : Or blanc
LB : Laiton satiné blanc
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
NB : Nickel brossé blanc
YY : Nickel poli
YB : Nickel poli blanc

FR

1-spray hand shower on wall-mounted supply elbow

Features

- *Hand shower:*
- *Max : 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi***
- *Single spray pattern*
- *Easy-to-clean nozzles*
- *Brass construction*
- *Wall-mounted supply elbow:*
- *1/2" F connection*
- *Brass elbow*
- *Hose:*
- *Conical nut 1/2" female*
- *59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves*
- *PVC hose in KK finish or brass for other finishes*
- *Bicolor finishes available*

Water saving options:

DSP-2604-21-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
DSP-2604-21-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min **

Available finishes

CC: Chrome VV: Satin copper
CB: Chrome white VB: Satin copper white
CK: Chrome matte black TT: Venitian bronze
KK: Matte black TB: Venitian bronze white
KB: Matte black white GG: Gold
LL: Satin brass GB: Gold white
LB: Satin brass white
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
NB: Brushed nickel white
YY: Polished nickel
YB: Polished nickel white

EN

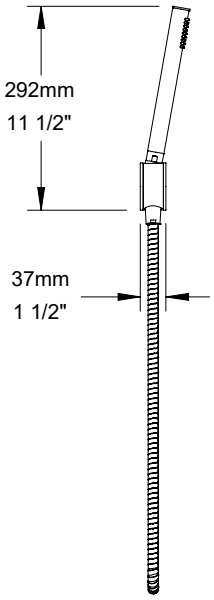

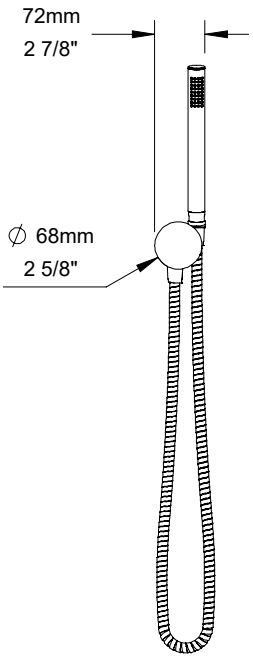

Fiche Technique / Spec Sheet

RAC-0618-02-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL

Bras de douche à montage au plafond de 6”

Caractéristiques

- Connexion 1/2” M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1
CMR248 Approval

6” ceiling mounted shower arm

Features

- 1/2” M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold
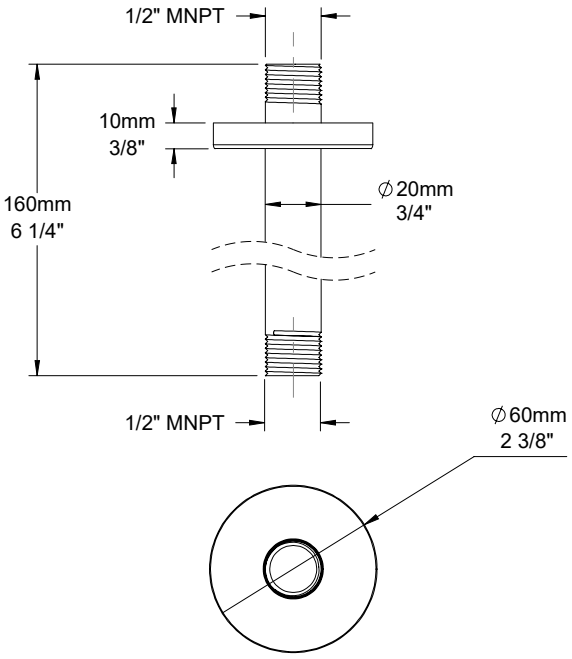
EN