

PRR-3420-18-xx

RALPH B18

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



*

Ensemble complet de douche thermostatique**Caractéristiques**

- Ensemble avec 2 accessoires
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- Douchette 3 jets
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Les bruts et la finition peuvent être commandés séparément
- Finition seule : TRR-3420-18-xx
- Bruts de valve : RVA-3404-00-B et RVA-9562-_0-B
- Option NS : 1 accessoire fonctionne à la fois, max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi
- Code NS : PRR-3420-18-xx-NS
- Finition NS seule : TRR-3420-18-xx-NS
- Brut de valve NS : RVA-3404-00-B et RVA-9562-_0-NS-B

Options d'économie d'eau :

Option NS : position non-partagées disponible*

Finis disponibles

CC : Chrome	CB : Chrome blanc
KK : Noir mat	KB : Noir mat blanc
LL : Laiton satiné	LB : Laiton satiné blanc
MM : Or ambré	MB : Or ambré blanc
TT : Bronze vénitien	TB : Bronze vénitien blanc
GG : Or	GB : Or blanc
NN : Nickel brossé	NB : Nickel brossé blanc
YY : Nickel poli	YB : Nickel poli blanc
VV : Cuivre satiné	VB : Cuivre satiné blanc
BB : Blanc	

Incluant

RVA-3404-00-B	Brut de valve type T (3/4" femelle NPT)
T18-9404-00-xx	Finition pour valve type T 3/4"
RVA-9562-00-B	Brut de dérivateur 2 voies (NPT / cuivre soudé)
T18-9641-00-xx	Finition pour dérivateur 2 voies avec arrêt
TET-0810-01-xx	Tête de douche 8"
RAC-0618-02-xx	Bras de douche 6" pour montage au plafond
DGL-2170-63-xx	Douche à glissière 3 jets
RAC-9001-13-xx	Coude de raccordement

FR

Complete thermostatic shower kit**Features**

- 2 accessories kit
- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi (per accessory)
- 3-spray hand shower
- 2 accessories can work together
- The rough-ins and the trim can be ordered separately
- Trim only: TRR-3420-18-xx
- Rough-in valves: RVA-3404-00-B and RVA-9562-_0-B
- NS option: 1 accessory works at a time, max: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi
- NS code: PRR-3420-18-xx-NS
- NS trim only: TRR-3420-18-xx-NS
- NS rough-in valves: RVA-3404-00-B et RVA-9562-_0-NS-B

Water saving options:

NS option: non-shared position available*

Available finishes

CC: Chrome	CB: Chrome white
KK: Matte black	KB: Matte black white
LL: Satin brass	LB: Satin brass white
MM: Warm gold	MB: Warm gold white
TT: Venitian bronze	TB: Venitian bronze white
GG: Gold	GB: Gold white
NN: Brushed nickel	NB: Brushed nickel white
YY: Polished nickel	YB: Polished nickel white
VV: Satin copper	VB: Satin copper white
BB: White	

Includes

RVA-3404-00-B	Type T rough-in (3/4" female NPT)
T18-9404-00-xx	CTrim for 3/4" thermostatic valve
RVA-9562-00-B	2-port diverter rough-in (NPT / welded copper)
T18-9641-00-xx	Trim for 2-port diverter with stop
TET-0810-01-xx	8" shower head
RAC-0618-02-xx	6" ceiling mounted shower arm
DGL-2170-63-xx	3-spray sliding shower bar
RAC-9001-13-xx	Wall-mount supply elbow

EN

RVA-3404-00-xx

VALVES

BARILCertifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Brut de valve thermostatique 3/4"**Caractéristiques



- 60 l/min (16 gpm) - 60 psi
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir pour 3 accessoires
- Valves de service intégrées avec filtre, arrêt et anti-retour
- Les valves de service sont réversibles en cas d'inversion des arrivées d'eau
- Connexions 3/4" femelle NPT
- Rallonge décorative de 1-3/8" pour les murs plus épais ou pour corriger les bruts trop profonds : commander EXT-3404-00-xx

FR

3/4" thermostatic rough-in valveFeatures

- 16 gpm (60 l/min) - 60 psi
- Separate volume control or diverter valve required
- Can easily supply 3 accessories
- Built-in service stop-check valves with filter
- Stop-check valves are reversible in case of water supply inversion
- 3/4" female NPT connections
- 1-3/8" decorative extension for thick wall or to correct, deep rough-ins: order EXT-3404-00-xx

EN

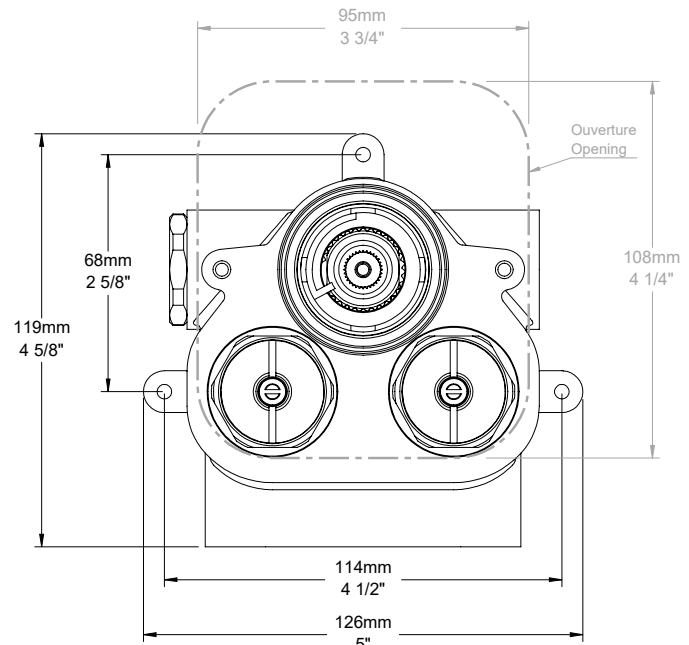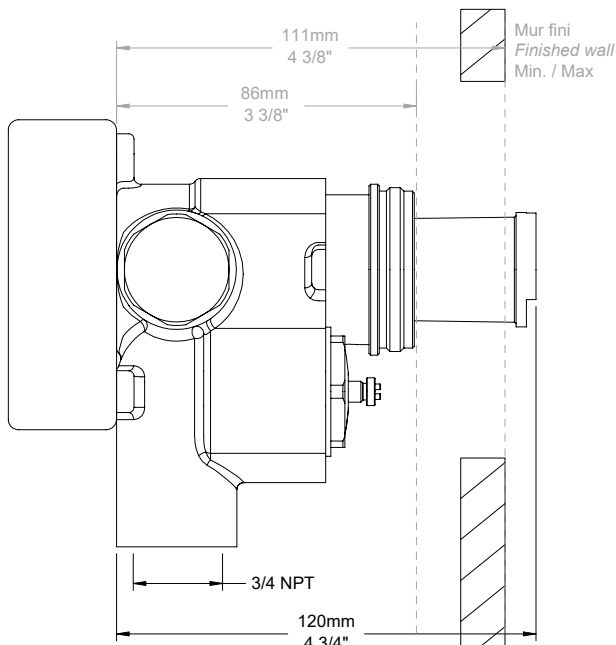

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Brut de dérivateur 2 voies avec arrêt (position partagée)****Caractéristiques**

- 1 sortie : 40 l/min (10.5 gpm) - 60 psi
- 2 sorties : 15 l/min (4 gpm) - 60 psi
- Peut remplacer 2 valves d'arrêt
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Cartouche ultra-longue pour ajustement maximal
- Connexions 1/2" mâle NPT ou cuivre soudé
- L'extension peut être coupée à la longueur requise
- Option NS : dérivateurs 3 voies avec arrêt (position non-partagée); 1 accessoire fonctionne à la fois
- Code NS : RVA-9563-00-NS-B

Options d'économie d'eau :

Option NS : positions non-partagées disponibles

FR



2-port diverter rough-in valve with off (shared-port)**Features**

- 1 outlet: 10.5 gpm (40 l/min) - 60 psi
- 2 outlets: 4 gpm (15 l/min) - 60 psi
- Can replace 2 volume control valves
- 2 accessories can work together
- Extra long cartridge for maximum adjustment, can be cut to required length
- 1/2" male NPT or welded copper connections
- Extension may be cut to the length required
- NS option: 3-way diverter with non-shared port; 1 accessory works at a time
- NS code: RVA-9563-00-NS-B

Water saving options:

NS option: non-shared positions available

EN

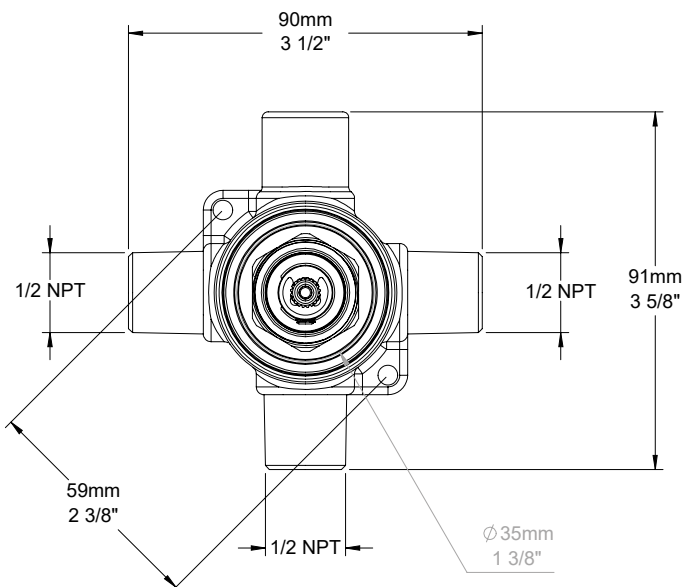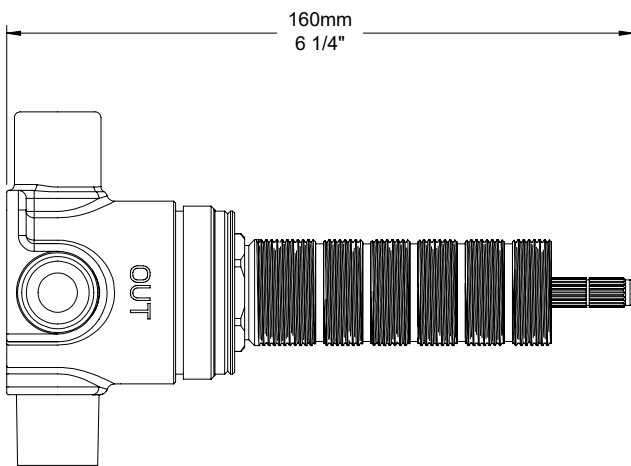

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Finition seule pour valve thermostatique 3/4"****Caractéristiques**

- 60 l/min (16 gpm) - 60 psi
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir 3 accessoires lorsque jumelé au brut RVA-3453-00-B
- Commandez le brut séparément
- Brut de valve : RVA-3404-00-B

Finis disponibles

CC : Chrome	VB : Cuivre satiné blanc
CB : Chrome blanc	TT : Bronze vénitien
KK : Noir mat	TB : Bronze vénitien blanc
KB : Noir mat blanc	GG : Or
LL : Laiton satiné	GB : Or blanc
LB : Laiton satiné blanc	BB : Blanc
MM : Or ambré	
MB : Or ambré blanc	
NN : Nickel brossé	
NB : Nickel brossé blanc	
YY : Nickel poli	
YB : Nickel poli blanc	
VV : Cuivre satiné	

FR


Trim only for 3/4" thermostatic valve**Features**

- 16 gpm (60 l/min) - 60 psi
- Separate volume control or diverter valve required
- Can easily supply 3 accessories when combined with RVA-9404-00-B
- Order the rough-in separately
- Rough-in valve: RVA-3404-00-B

Available finishes

CC: Chrome	VB: Satin copper white
CB: Chrome white	TT: Venitian bronze
KK: Matte black	TB: Venitian bronze white
KB: Matte black white	GG: Gold
LL: Satin brass	GB: Gold white
LB: Satin brass white	BB: White
MM: Warm gold	
MB: Warm gold white	
NN: Brushed nickel	
NB: Brushed nickel white	
YY: Polished nickel	
YB: Polished nickel white	
VV: Satin copper	

EN

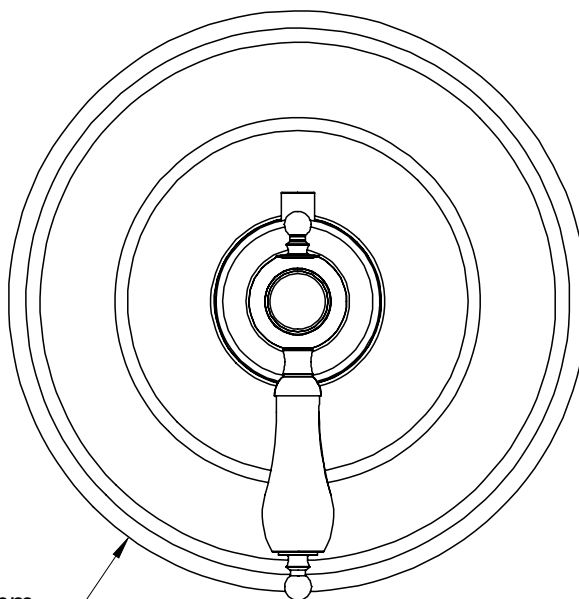

Ø 173mm
6 3/4"

TET-0810-01-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Tête de douche ronde 8"

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi** †
- Tête en laiton
- Jets faciles à nettoyer

Options d'économie d'eau :

†

- TET-0810-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-0810-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* ** †

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- MM : Or ambré
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- KM : Noir titane
- GG : Or

FR

Round 8" shower head

Features

- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi** †
- Brass shower head
- Easy-to-clean nozzles

Water saving options:



†

- TET-0810-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-0810-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* ** †

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- MM: Warm gold
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- KM: Black titanium
- GG: Gold

EN

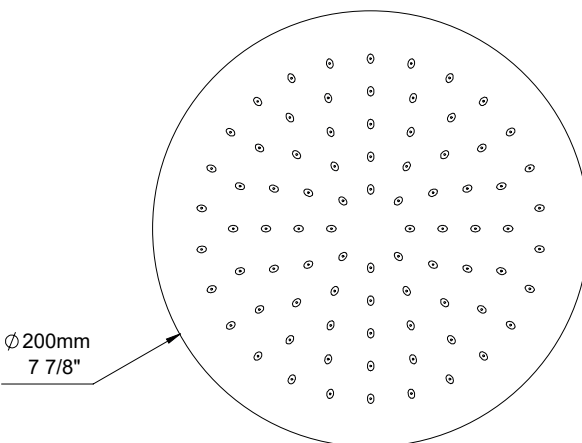

DGL-2170-63-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARILCertifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Douche à glissière 3 jets**Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi**
- Douchette 3 jets
- Diamètre du mécanisme de 100 mm
- Mécanisme 3 jets : pluie, massage et mélange des deux
- Jets faciles à nettoyer
- Boyau flexible de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

Options d'économie d'eau :

DGL-2170-63-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DGL-2170-63-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR

3-spray sliding shower barFeatures

- Max: 2 gpm (7,6 l/min)- 80 psi**
- 3-spray hand shower
- 4" diameter mechanism
- 3-spray mechanism: rain, massage and mix of the two
- Easy-to-clean nozzles
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes


Water saving options:

DGL-2170-63-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DGL-2170-63-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN

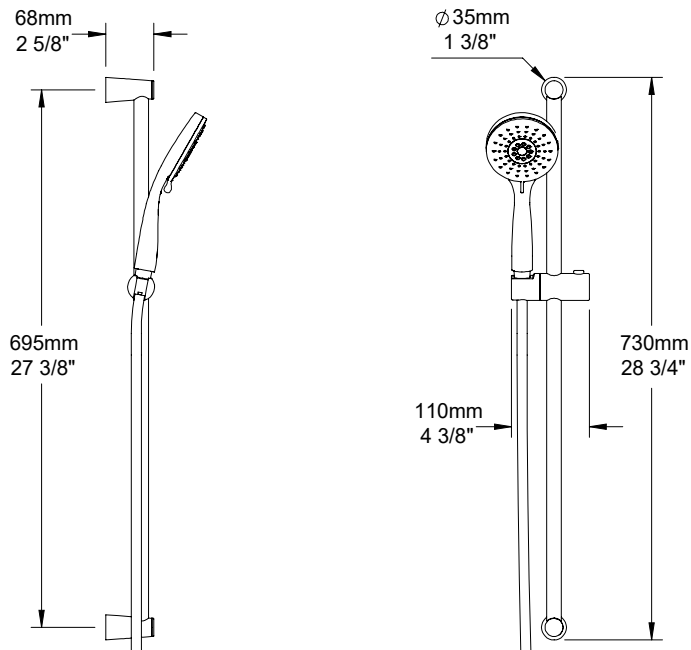

RAC-9001-13-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Coude de raccordement

Caractéristiques

- Coude en laiton
- Connexion 1/2" femelle NPT
- Sortie d'eau G 1/2" mâle

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Wall-mounted supply elbow



Features

- Brass elbow
- 1/2" F NPT connection
- G 1/2" male water outlet

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

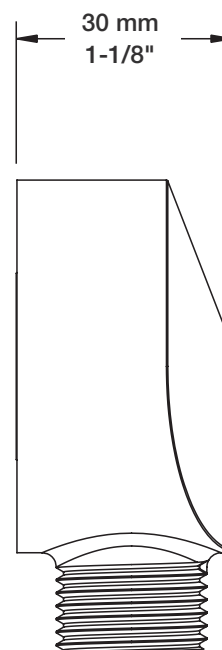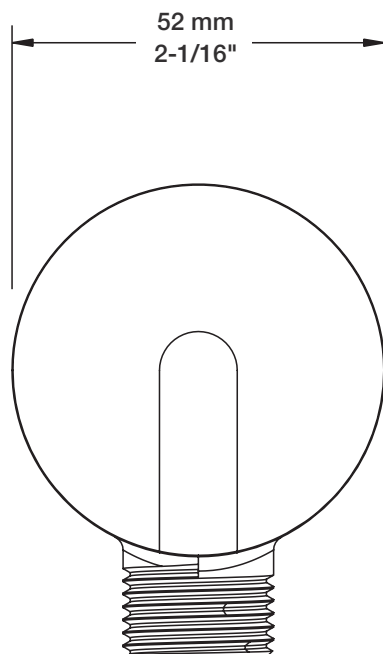

RAC-0618-02-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Bras de douche à montage au plafond de 6"

Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

6" ceiling mounted shower arm


Features

- 1/2" M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

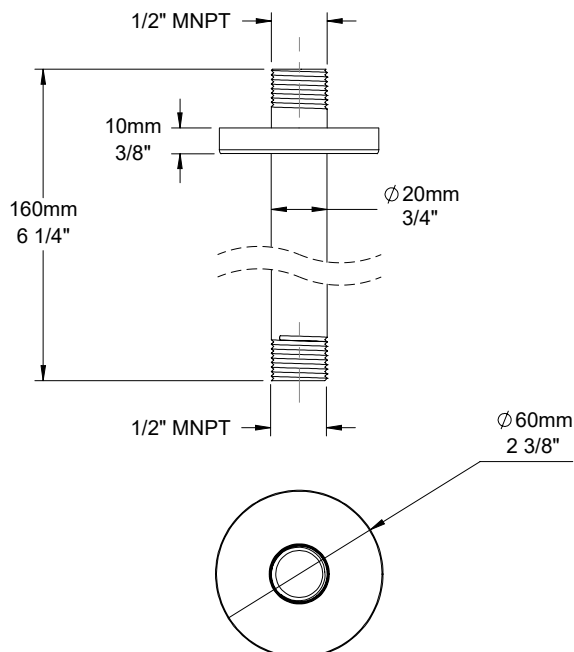



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Brut de dérivateur 2 voies avec arrêt (position partagée)

Caractéristiques

- 1 sortie : 40 l/min (10.5 gpm) - 60 psi
- 2 sorties : 15 l/min (4 gpm) - 60 psi
- Peut remplacer 2 valves d'arrêt
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Cartouche ultra-longue pour ajustement maximal
- Connexions 1/2" mâle NPT ou cuivre soudé
- L'extension peut être coupée à la longueur requise
- Option NS : dérivateurs 3 voies avec arrêt (position non-partagée); 1 accessoire fonctionne à la fois
- Code NS : RVA-9563-00-NS-B

Options d'économie d'eau :

Option NS : positions non-partagées disponibles

FR

2-port diverter rough-in valve with off (shared-port)



Features

- 1 outlet: 10.5 gpm (40 l/min) - 60 psi
- 2 outlets: 4 gpm (15 l/min) - 60 psi
- Can replace 2 volume control valves
- 2 accessories can work together
- Extra long cartridge for maximum adjustment, can be cut to required length
- 1/2" male NPT or welded copper connections
- Extension may be cut to the length required
- NS option: 3-way diverter with non-shared port; 1 accessory works at a time
- NS code: RVA-9563-00-NS-B

Water saving options:

NS option: non-shared positions available

EN

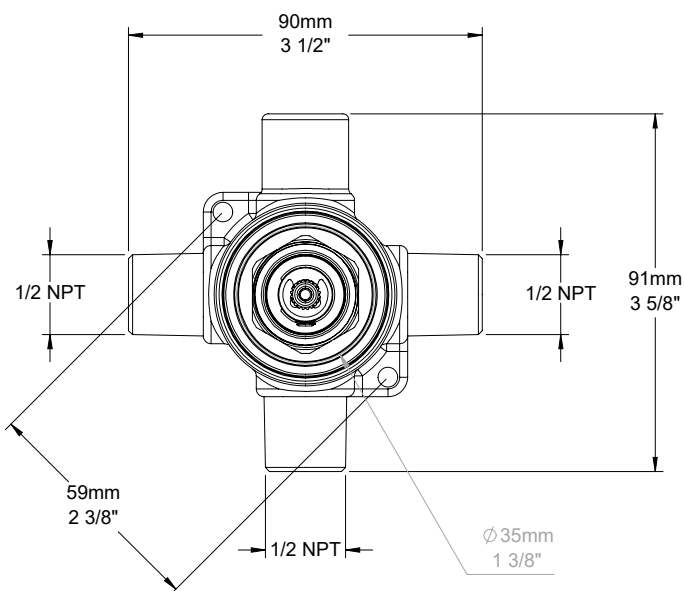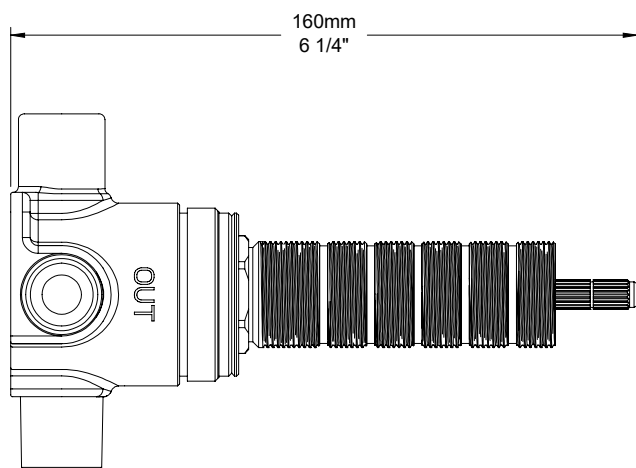

RVA-3404-00-B

VALVES

BARILCertifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

Brut de valve thermostatique 3/4"Caractéristiques



- 60 l/min (16 gpm) - 60 psi
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir pour 3 accessoires
- Valves de service intégrées avec filtre, arrêt et anti-retour
- Les valves de service sont réversibles en cas d'inversion des arrivées d'eau
- Connexions 3/4" femelle NPT
- Rallonge décorative de 1-3/8" pour les murs plus épais ou pour corriger les bruts trop profonds : commander EXT-3404-00-xx

FR

3/4" thermostatic rough-in valveFeatures

- 16 gpm (60 l/min) - 60 psi
- Separate volume control or diverter valve required
- Can easily supply 3 accessories
- Built-in service stop-check valves with filter
- Stop-check valves are reversible in case of water supply inversion
- 3/4" female NPT connections
- 1-3/8" decorative extension for thick wall or to correct, deep rough-ins: order EXT-3404-00-xx

EN

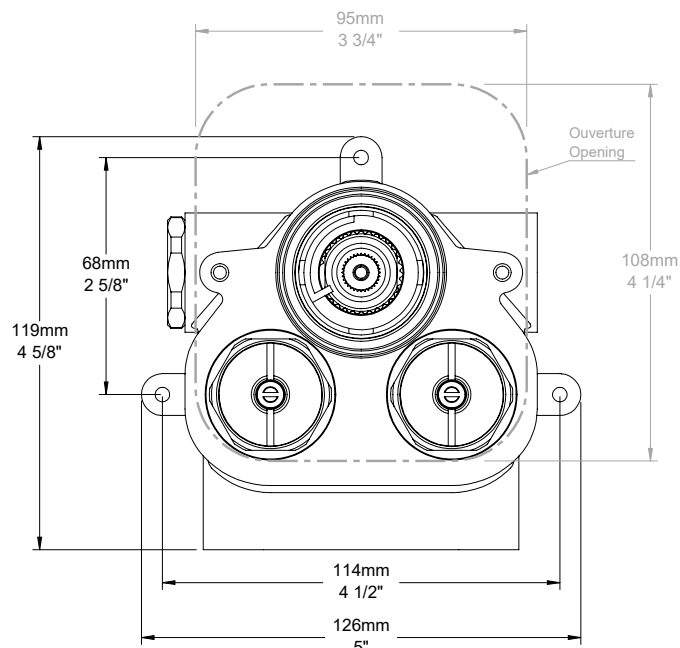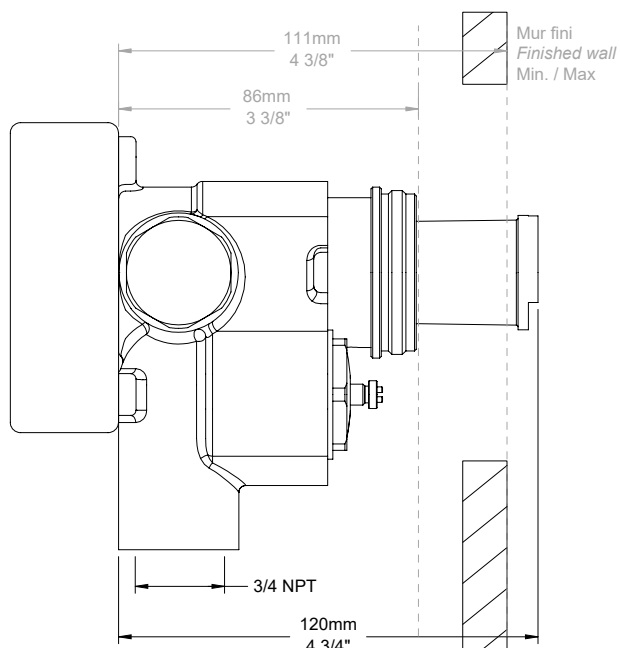

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Finition seule pour valve thermostatique 3/4"****Caractéristiques**

- 60 l/min (16 gpm) - 60 psi
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir 3 accessoires lorsque jumelé au brut RVA-3453-00-B
- Commandez le brut séparément
- Brut de valve : RVA-3404-00-B

Finis disponibles

CC : Chrome	VB : Cuivre satiné blanc
CB : Chrome blanc	TT : Bronze vénitien
KK : Noir mat	TB : Bronze vénitien blanc
KB : Noir mat blanc	GG : Or
LL : Laiton satiné	GB : Or blanc
LB : Laiton satiné blanc	BB : Blanc
MM : Or ambré	
MB : Or ambré blanc	
NN : Nickel brossé	
NB : Nickel brossé blanc	
YY : Nickel poli	
YB : Nickel poli blanc	
VV : Cuivre satiné	

FR


Trim only for 3/4" thermostatic valve**Features**

- 16 gpm (60 l/min) - 60 psi
- Separate volume control or diverter valve required
- Can easily supply 3 accessories when combined with RVA-9404-00-B
- Order the rough-in separately
- Rough-in valve: RVA-3404-00-B

Available finishes

CC: Chrome	VB: Satin copper white
CB: Chrome white	TT: Venitian bronze
KK: Matte black	TB: Venitian bronze white
KB: Matte black white	GG: Gold
LL: Satin brass	GB: Gold white
LB: Satin brass white	BB: White
MM: Warm gold	
MB: Warm gold white	
NN: Brushed nickel	
NB: Brushed nickel white	
YY: Polished nickel	
YB: Polished nickel white	
VV: Satin copper	

EN

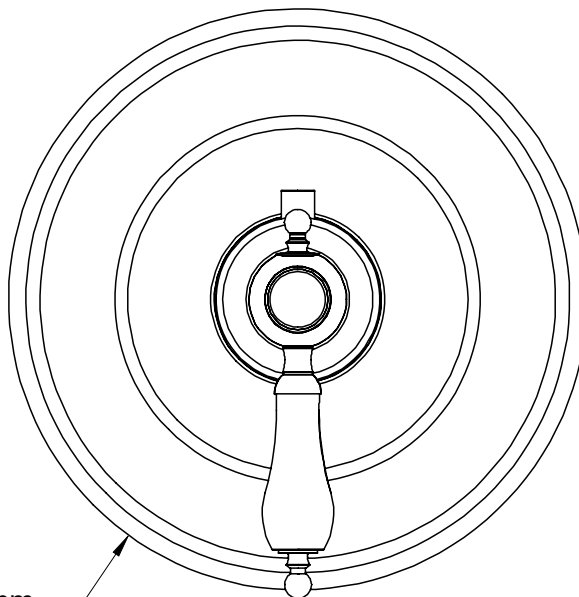

Ø 173mm
6 3/4"

TET-0810-01-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Tête de douche ronde 8"

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi** †
- Tête en laiton
- Jets faciles à nettoyer

Options d'économie d'eau :

†

- TET-0810-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-0810-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* ** †

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- MM : Or ambré
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- KM : Noir titane
- GG : Or

FR

Round 8" shower head

Features

- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi** †
- Brass shower head
- Easy-to-clean nozzles

Water saving options:


†

- TET-0810-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-0810-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* ** †


Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- MM: Warm gold
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- KM: Black titanium
- GG: Gold

EN



58mm
2 1/4"

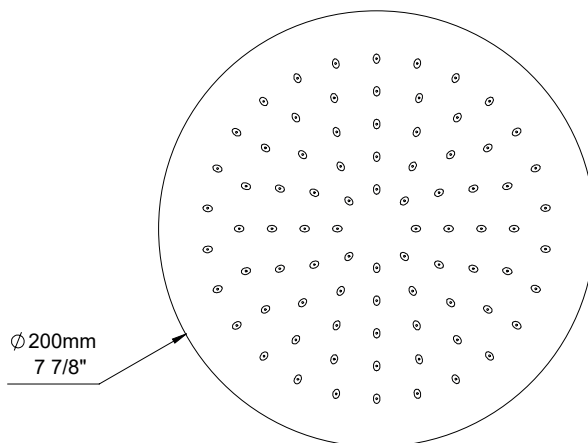

Ø 200mm
7 7/8"

DGL-2170-63-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARILCertifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Douche à glissière 3 jets**Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi**
- Douchette 3 jets
- Diamètre du mécanisme de 100 mm
- Mécanisme 3 jets : pluie, massage et mélange des deux
- Jets faciles à nettoyer
- Boyau flexible de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

Options d'économie d'eau :

DGL-2170-63-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DGL-2170-63-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR

3-spray sliding shower barFeatures

- Max: 2 gpm (7,6 l/min)- 80 psi**
- 3-spray hand shower
- 4" diameter mechanism
- 3-spray mechanism: rain, massage and mix of the two
- Easy-to-clean nozzles
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes


Water saving options:

DGL-2170-63-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DGL-2170-63-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN

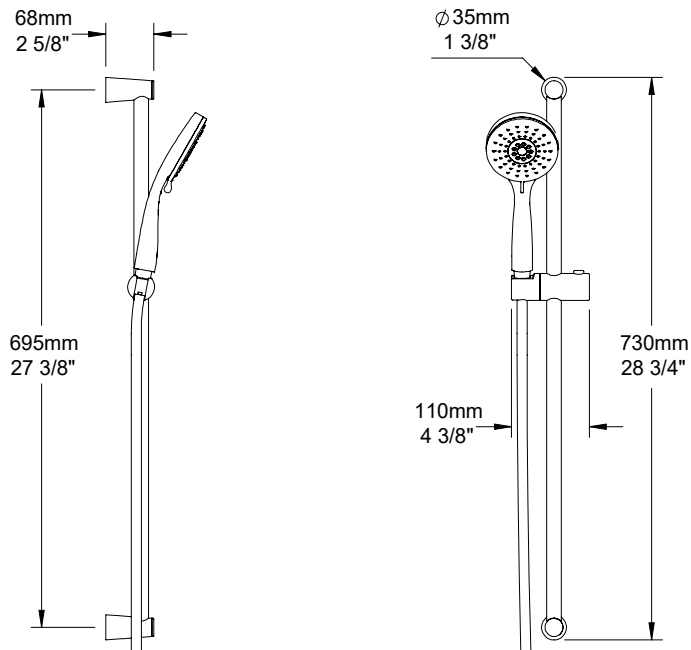

RAC-9001-13-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Coude de raccordement

Caractéristiques

- Coude en laiton
- Connexion 1/2" femelle NPT
- Sortie d'eau G 1/2" mâle

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Wall-mounted supply elbow



Features

- Brass elbow
- 1/2" F NPT connection
- G 1/2" male water outlet

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

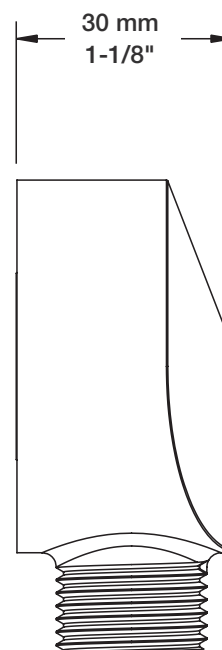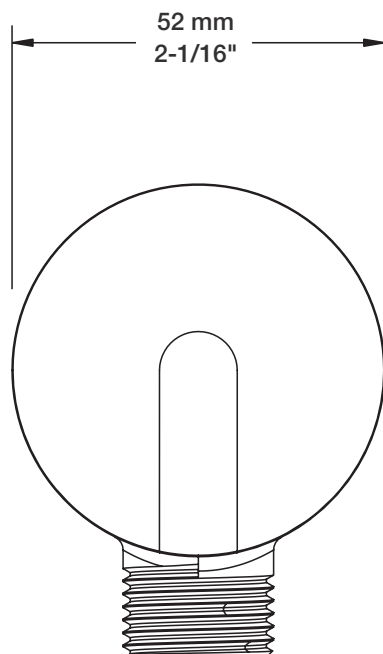

RAC-0618-02-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Bras de douche à montage au plafond de 6"

Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

6" ceiling mounted shower arm


Features

- 1/2" M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

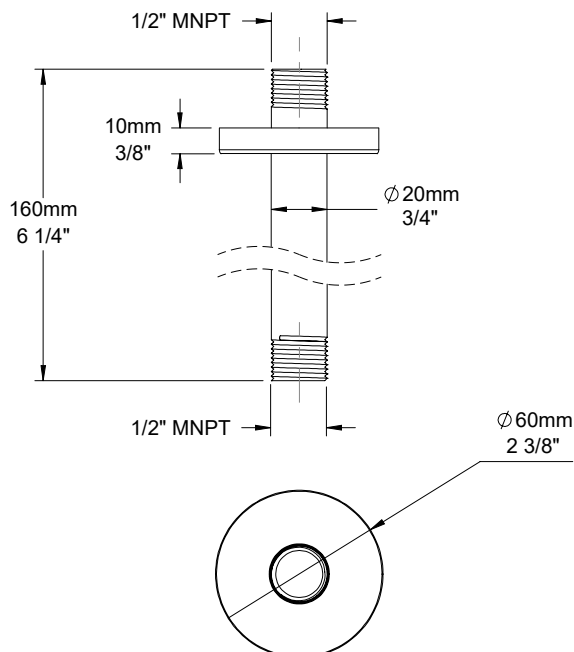



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Finition seule pour dérivateur 2 ou 3 voies avec arrêt ou pour valve d'arrêt 3/4"

Caractéristiques

- Cartouche ultra-longue pour ajustement maximal pouvant être coupée à la longueur requise incluse dans le brut de valve
- Commandez l'UN des bruts de valve séparément
- Bruts de valve : RVA-9562-00-B, RVA-9563-00-B ou RVA-2719-34-B
- Bruts de valve avec position non-partagée (NS) : RVA-9562-00-NS-B, RVA-9563-00-NS-B

Finis disponibles

CC : Chrome	VB : Cuivre satiné blanc
CB : Chrome blanc	TT : Bronze vénitien
KK : Noir mat	TB : Bronze vénitien blanc
KB : Noir mat blanc	GG : Or
LL : Laiton satiné	GB : Or blanc
LB : Laiton satiné blanc	BB : Blanc
MM : Or ambré	
MB : Or ambré blanc	
NN : Nickel brossé	
NB : Nickel brossé blanc	
YY : Nickel poli	
YB : Nickel poli blanc	
VV : Cuivre satiné	

FR

Trim only for 2 or 3-port diverter with stop or 3/4" stop valve



Features

- Extra long cartridge for maximum adjustment, that can be cut to required length, included in the rough-in valve
- Order ONE of the rough-in valves separately
- Rough-in valves: RVA-9562-00-B, RVA-9563-00-B or RVA-2719-34-B
- Rough-in valves with non-shared position (NS) : RVA-9562-00-NS-B, RVA-9563-00-NS-B

Available finishes

CC: Chrome	VB: Satin copper white
CB: Chrome white	TT: Venitian bronze
KK: Matte black	TB: Venitian bronze white
KB: Matte black white	GG: Gold
LL: Satin brass	GB: Gold white
LB: Satin brass white	BB: White
MM: Warm gold	
MB: Warm gold white	
NN: Brushed nickel	
NB: Brushed nickel white	
YY: Polished nickel	
YB: Polished nickel white	
VV: Satin copper	

EN

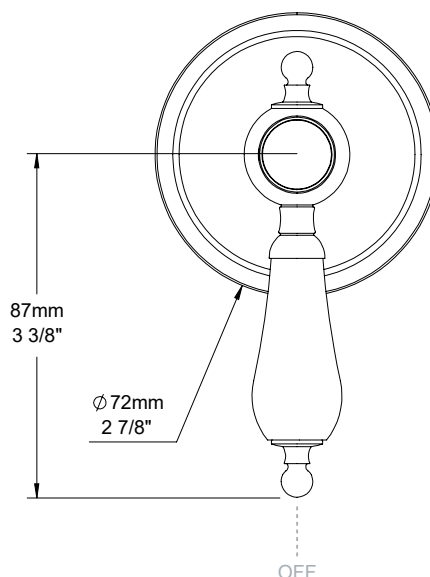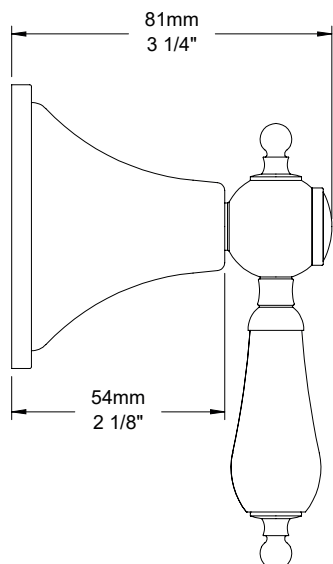

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

Finition seule pour valve thermostatique 3/4"**Caractéristiques**

- 60 l/min (16 gpm) - 60 psi
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir 3 accessoires lorsque jumelé au brut RVA-3453-00-B
- Commandez le brut de valve séparément
- Brut de valve : RVA-3404-00-B

Finis disponibles

CC : Chrome	VB : Cuivre satiné blanc
CB : Chrome blanc	TT : Bronze vénitien
KK : Noir mat	TB : Bronze vénitien blanc
KB : Noir mat blanc	GG : Or
LL : Laiton satiné	GB : Or blanc
LB : Laiton satiné blanc	BB : Blanc
MM : Or ambré	
MB : Or ambré blanc	
NN : Nickel brossé	
NB : Nickel brossé blanc	
YY : Nickel poli	
YB : Nickel poli blanc	
VV : Cuivre satiné	

FR


Trim only for 3/4" thermostatic valve**Features**

- 16 gpm (60 l/min) - 60 psi
- Separate volume control or diverter valve required
- Can easily supply 3 accessories when combined with RVA-9404-00-B
- Order the rough-in valve separately
- Rough-in valve: RVA-3404-00-B

Available finishes

CC: Chrome	VB: Satin copper white
CB: Chrome white	TT: Venitian bronze
KK: Matte black	TB: Venitian bronze white
KB: Matte black white	GG: Gold
LL: Satin brass	GB: Gold white
LB: Satin brass white	BB: White
MM: Warm gold	
MB: Warm gold white	
NN: Brushed nickel	
NB: Brushed nickel white	
YY: Polished nickel	
YB: Polished nickel white	
VV: Satin copper	

EN

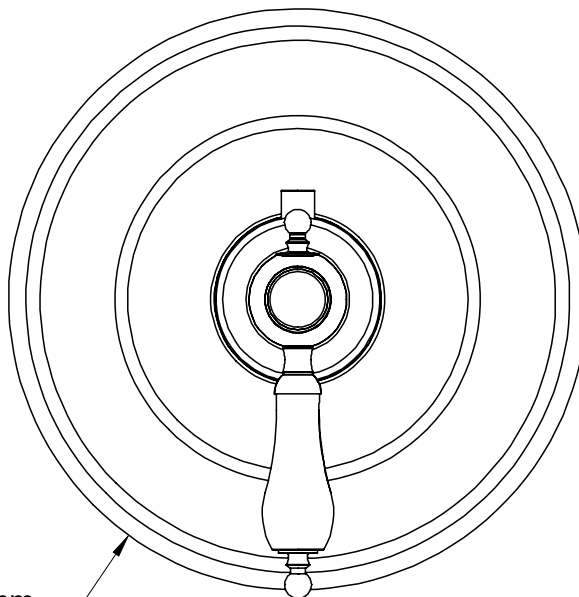

Ø 173mm
6 3/4"

TET-0810-01-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Tête de douche ronde 8"

Caractéristiques

- Max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi* ** †
- Tête en laiton
- Jets faciles à nettoyer

Options d'économie d'eau :

TET-0810-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- MM : Or ambré
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- KM : Noir titane
- GG : Or

FR

Round 8" shower head

Features

- Max: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi* ** †
- Brass shower head
- Easy-to-clean nozzles



Water saving options:

TET-0810-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- MM: Warm gold
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- KM: Black titanium
- GG: Gold

EN

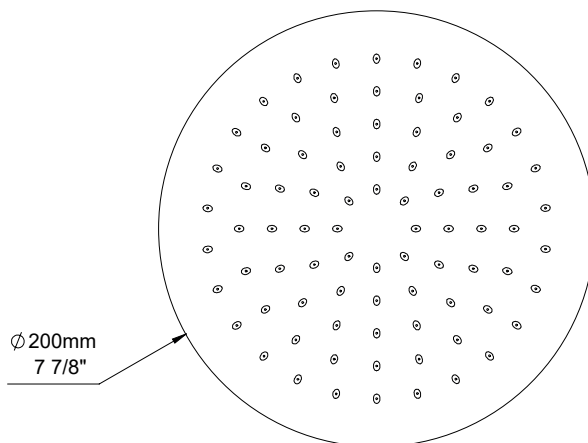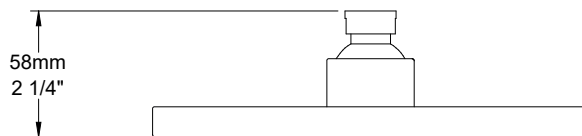

DGL-2170-63-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Douche à glissière 3 jets****Caractéristiques**

- Max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi* **
- Douchette 3 jets
- Diamètre du mécanisme de 100 mm
- Mécanisme 3 jets : pluie, massage et mélange des deux
- Jets faciles à nettoyer
- Boyau flexible de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

Options d'économie d'eau :

DGL-2170-63-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR

3-spray sliding shower bar**Features**

- Max: 1.75 gpm (6,6 l/min)- 80 psi* **
- 3-spray hand shower
- 4" diameter mechanism
- 3-spray mechanism: rain, massage and mix of the two
- Easy-to-clean nozzles
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes


Water saving options:

DGL-2170-63-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN

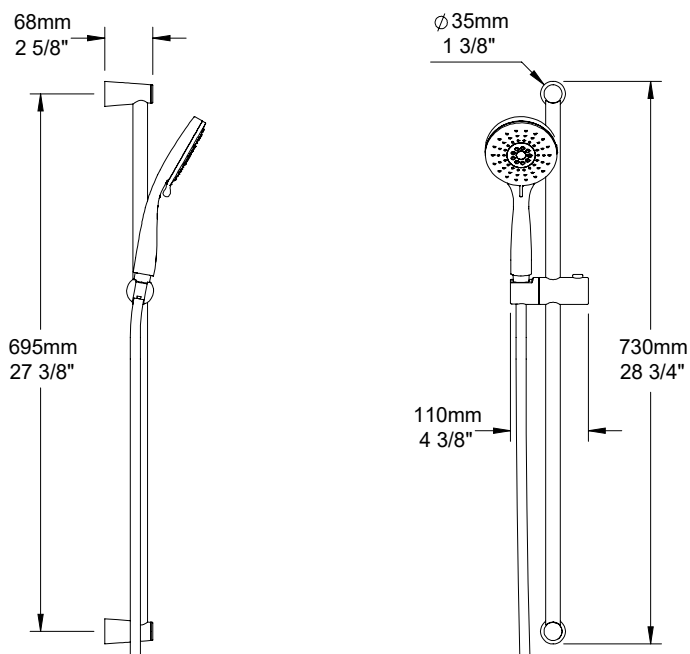

RAC-9001-13-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Coude de raccordement

Caractéristiques

- Coude en laiton
- Connexion 1/2" femelle NPT
- Sortie d'eau G 1/2" mâle

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- MM : Or ambré
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- GG : Or

FR

Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Wall-mounted supply elbow



Features

- Brass elbow
- 1/2" F NPT connection
- G 1/2" male water outlet

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- MM: Warm gold
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- GG: Gold

EN

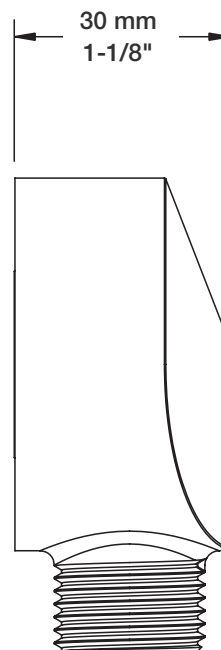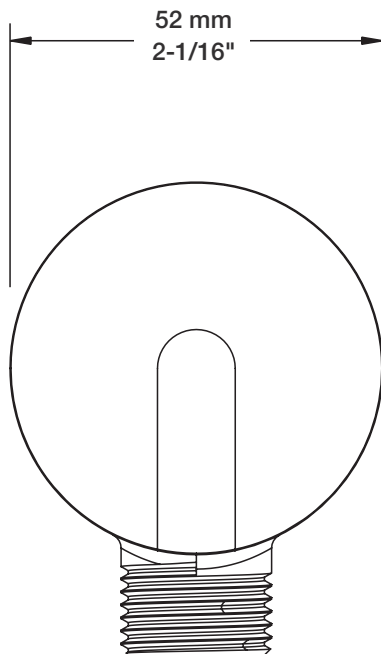

RAC-0618-02-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Bras de douche à montage au plafond de 6"

Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

6" ceiling mounted shower arm

Features

- 1/2" M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

