Fiche Technique / Spec Sheet

T05-9521-01-xx

REC B05

BARIL

Finition seule pour valve de douche thermostatique à pression équilibrée avec dérivateur 2 voies (position partagée)

Caractéristiques

- 1 sortie : 27 l/min (7.1 gpm) – 60 psi
- 2 sorties : 13,5 l/min (3.6 gpm) – 60 psi
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Plaque mince de laiton
- Cartouches incluses dans la finition
- Commandez le brut séparément
- Brut de valve : RVA-9501-00 ou RVA-9501-P0
- Finition avec position non-partagée (1 accessoire fonctionne à la fois) : T05-9521-01-xx-NS

Options d'économie d'eau :

Option NS : position non-partagées disponible*

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Trim only for thermostatic pressure-balanced shower control valve with 2-way diverter

Features

- *1 outlet: 7.1 gpm (27 l/min) - 60 psi*
- *2 outlets: 3.6 gpm (13,5 l/min) - 60 psi*
- *2 accessories can work together*
- *Thin brass plate*
- *Cartridges supplied with the trim*
- *Order the rough-in separately*
- *Rough-in valve: RVA-9501-00 ou RVA-9501-P0*
- *Non-shared trim (1 accessory works at a time) : T05-9521-01-xx-NS*

Water saving options:

*NS option: non-shared position available**

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

*
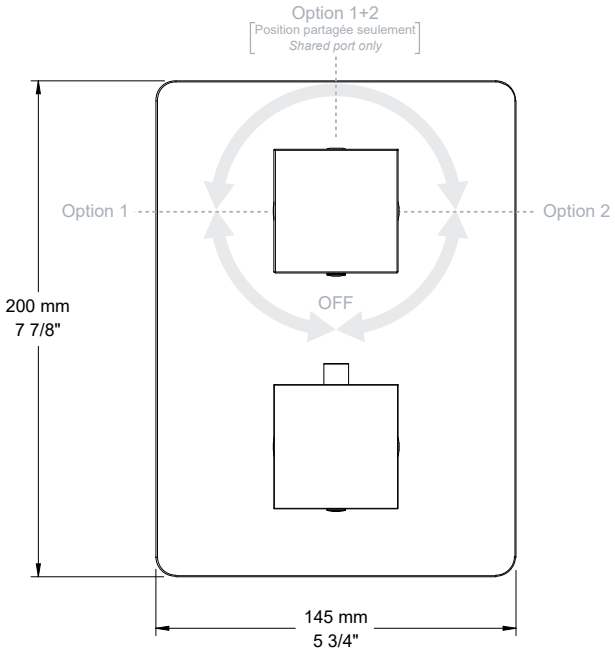
CEC