Fiche Technique / Spec Sheet

TRO-2104-20-xx

BEAUMONT B20

BARIL

Finition seule pour ensemble de douche à pression équilibrée

Caractéristiques

- Ensemble avec 1 accessoire
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Douchette 3 jets
- Commandez le brut de valve séparément
- Brut de valve : RVA-9020-00-B ou RVA-9020-P0-B

Options d'économie d'eau :

TRO-2104-20-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

Incluant

T20-9104-00-xx	Finition pour valve type P
DGL-2068-53-xx	Douche à glissière 3 jets
RAC-9001-49-xx	Coude de raccordement

FR

Trim only for pressure-balanced shower kit

Features

- *1 accessory kit*
- *Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi*
- *3-spray hand shower*
- *Order the rough-in separately*
- *Rough-in valve: RVA-9020-00-B or RVA-9020-P0-B*

Water saving options:

*TRO-2104-20-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min**

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

Includes

T20-9104-00-xx	*Trim for type P valve*
DGL-2068-53-xx	*3-spray sliding shower bar*
RAC-9001-49-xx	*Wall-mount supply elbow*

EN

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

*

CEC

UPC

C ®

Fiche Technique / Spec Sheet

T20-9104-00-xx

BEAUMONT B20

BARIL

Finition seule pour valve de douche à pression équilibrée

Caractéristiques

- 23 l/min (6 gpm) - 60 psi
- Finition pour valve a contrôle de débit
- Commandez le brut séparément
- Brut de valve : RVA-9020-00-B ou RVA-9020-P0-B

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Trim only for pressure-balanced shower control valve

Features

- *6 gpm (23 l/min) - 60 psi*
- *Trim for volume control valve*
- *Order the rough-in separately*
- *Rough-in valve: RVA-9020-00-B or RVA-9020-P0-B*

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

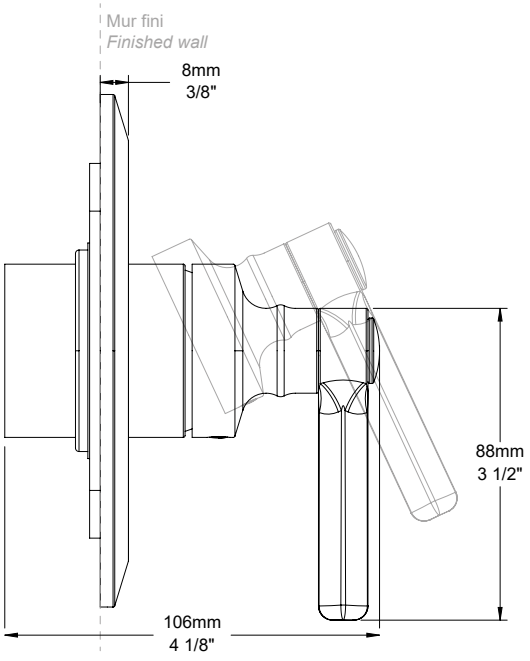

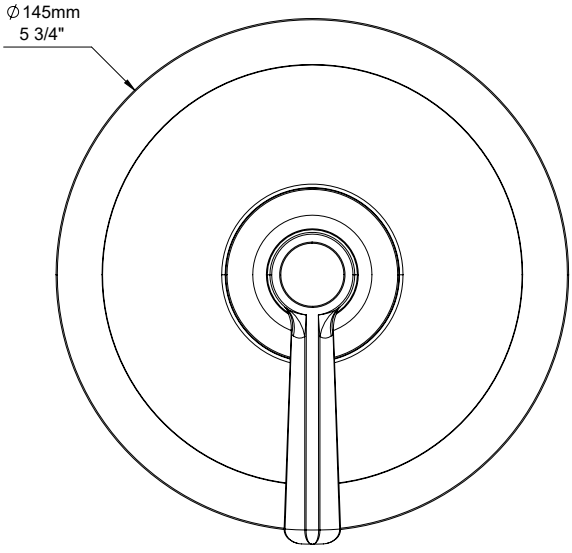

Fiche Technique / Spec Sheet

DGL-2068-53-xx

BEAUMONT B20

BARIL

Douche à glissière 3 jets

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Douchette 3 jets
- Diamètre du mécanisme de 100 mm
- Mécanisme 3 jets : pluie, massage et mélange des deux
- Jets faciles à nettoyer
- Curseur en métal facile à déplacer au design breveté
- Crochet intégré au curseur
- Boyau flexible de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en laiton pour tous les finis

Options d'économie d'eau :

DGL-2068-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
DGL-2068-53-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

*

CEC

UPC

C ®

3-spray sliding shower bar

Features

- *Max: 2 gpm (7,6 l/min)- 80 psi*
- *3-spray hand shower*
- *4" diameter mechanism*
- *3-spray mechanism: rain, massage and mix of the two*
- *Easy-to-clean nozzles*
- *Easy-to-move metal slider with patented design*
- *Built-in hook on the slider*
- *59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves*
- *Brass hose for all finishes*

Water saving options:

DGL-2068-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
*DGL-2068-53-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min**

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

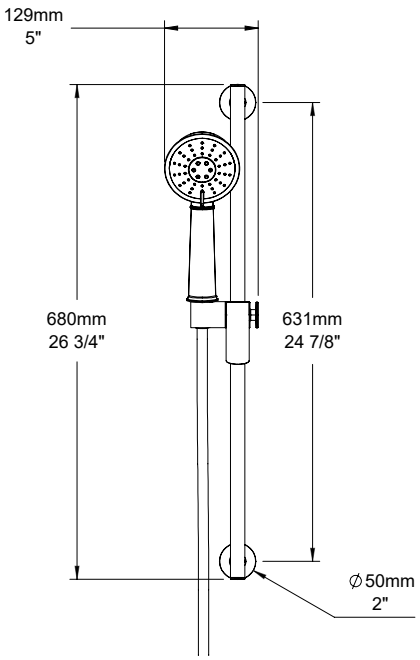

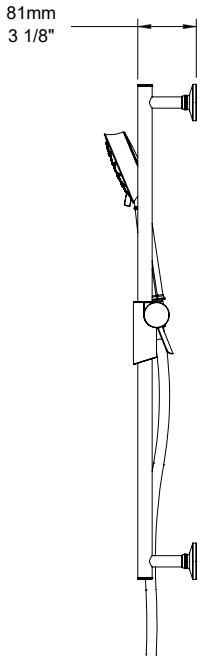

Fiche Technique / Spec Sheet

RAC-9001-49-xx

BEAUMONT B20

BARIL

Coude de raccordement

Caractéristiques

- Coude en laiton
- Connexion 1/2” femelle NPT
- Sortie d’eau G 1/2” mâle
- Ajustable en profondeur

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Wall-mounted supply elbow

Features

- *Brass elbow*
- *1/2” F NPT connection*
- *G 1/2” male water outlet*
- *Adjustable depth*

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold
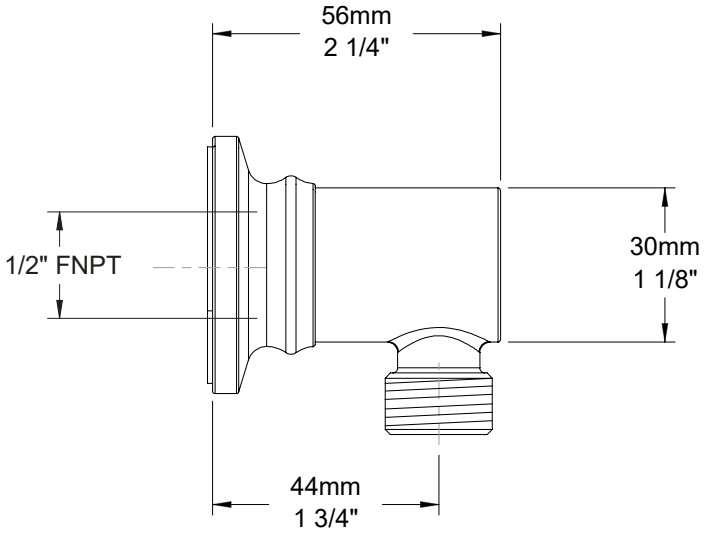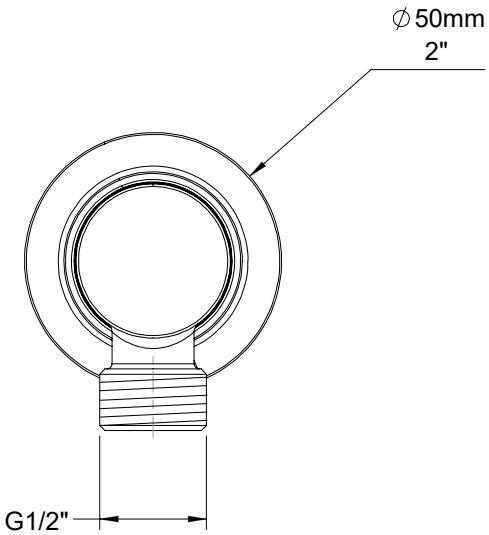
EN