Fiche Technique / Spec Sheet

TRO-3352-47-xx

FLORA B47

BARIL

Finition seule pour ensemble de douche thermostatique

Caractéristiques

- Ensemble avec 2 accessoires
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- Douchette 3 jets
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Double crochet faisant partie de la finition de la valve thermostatique
- Commandez le brut séparément
- Bruts de valve : RVA-3453-00-B et RVA-9562-_0-B
- Option NS : 1 accessoire fonctionne à la fois, max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi
- Code NS : TRO-3352-47-xx-NS
- Brut de valve NS : RVA-3453-00-B et RVA-9562-_0-NS-B

Options d'économie d'eau :

Option NS : positions non-partagées disponible*

Finis principaux disponibles

Cx : Chrome	Kx : Noir mat
Lx : Laiton satiné	Mx : Or ambré
Bx : Blanc	Nx : Nickel brossé
Yx : Nickel poli	Vx : Cuivre satiné
Tx : Bronze vénitien	Gx : Or

Accents de couleurs disponibles

xC : Chrome	xK : Noir mat
xL : Laiton satiné	xM : Or ambré
xB : Blanc	xN : Nickel brossé
xY : Nickel poli	xV : Cuivre satiné
xT : Bronze vénitien	xG : Or
xA : Argent mat	xF : Fumé
xQ : Marbre	xW : Bois

Incluant

T47-9453-00-xx	Finition pour valve type T 3/4"
T47-9649-00-xx	Finition pour dérivateur 2 voies avec arrêt
TET-1010-47-xx	Tête de douche Flora ronde 10"
BRA-1608-00-xx	Bras de douche en L 17"
DGL-2070-53-xx	Douche à glissière 3 jets
RAC-9001-13-xx	Coude de raccordement

FR

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CEC*

UPC

Trim only for thermostatic shower kit

Features

- *2 accessories kit*
- *Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi (per accessory)*
- *3-spray hand shower*
- *2 accessories can work together*
- *Double hook as part of the thermostatic valve trim*
- *Order the rough separately*
- *Rough-in valves: RVA-3453-00-B and RVA-9562-_0-B*
- *NS option: 1 accessory works at a time, max: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi*
- *NS code: TRO-3352-47-xx-NS*
- *NS rough-in valves: RVA-3453-00-B et RVA-9562-_0-NS-B*

Water saving options:

*NS option: non-shared position available**

Main finishes available

Cx: Chrome	*Kx: Matte black*
Lx: Satin brass	*Mx: Warm gold*
Bx: White	*Nx: Brushed nickel*
Yx: Polished nickel	*Vx: Satin copper*
Tx: Venitian bronze	*Gx: Gold*

Color accents available

xC: Chrome	*xK: Matte black*
xL: Satin brass	*xM: Warm gold*
xB: White	*xN: Brushed nickel*
xY: Polished nickel	*xV: Satin copper*
xT: Venitian bronze	*xG: Gold*
xA: Matte silver	*xF: Smokey*
xQ: Marble	*xW: wood*

Includes

T47-9453-00-xx	*Trim for 3/4" thermostatic valve*
T47-9649-00-xx	*Trim for 2-port diverter with stop*
TET-1010-47-xx	*10" Flora round shower head*
BRA-1608-00-xx	*17" L-shaped shower arm*
DGL-2070-53-xx	*3-spray sliding shower bar*
RAC-9001-13-xx	*Wall-mount supply elbow*

EN

Fiche Technique / Spec Sheet

T47-9453-00-xx

FLORA B47

BARIL

Finition seule pour valve thermostatique 3/4”

Caractéristiques

- 9 gpm (34 l/min) - 60 psi
- Nécessite des valves d’arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir 3 accessoires lorsque jumelé au brut RVA-3453-00-B
- Le crochet à débarbouillette sur le côté de la valve peut-être retiré afin d’acceder aux valves de service du brut (non inclus)
- Commandez le brut séparément
- Brut de valve : RVA-3453-00-B

Finis principaux disponibles

Cx : Chrome	Kx : Noir mat
Lx : Laiton satiné	Mx : Or ambré
Bx : Blanc	Nx : Nickel brossé
Yx : Nickel poli	Vx : Cuivre satiné
Tx : Bronze vénitien	Gx : Or

Accents de couleurs disponibles

xC : Chrome	xK : Noir mat
xL : Laiton satiné	xM : Or ambré
xB : Blanc	xN : Nickel brossé
xY : Nickel poli	xV : Cuivre satiné
xT : Bronze vénitien	xG : Or
xA : Argent mat	xF : Fumé
xQ : Marbre	xW : Bois

FR

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Trim only for 3/4” thermostatic valve

Features

- *34 l/min (9 gpm) - 60 psi*
- *Separate volume control or diverter valve required*
- *Can easily supply 3 accessories when combined with RVA-3453-00-B*
- *Washcloth hook on the side of the valve can be removed to give access to the service valves of the rough-in (not included)*
- *Order the rough-in separately*
- *Rough-in valve: RVA-3453-00-B*

Main finishes available

Cx: Chrome	*Kx: Matte black*
Lx: Satin brass	*Mx: Warm gold*
Bx: White	*Nx: Brushed nickel*
Yx: Polished nickel	*Vx: Satin copper*
Tx: Venitian bronze	*Gx: Gold*

Color accents available

xC: Chrome	*xK: Matte black*
xL: Satin brass	*xM: Warm gold*
xB: White	*xN: Brushed nickel*
xY: Polished nickel	*xV: Satin copper*
xT: Venitian bronze	*xG: Gold*
xA: Matte silver	*xF: Smokey*
xQ: Marble	*xW: wood*

EN

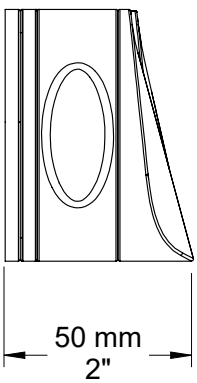

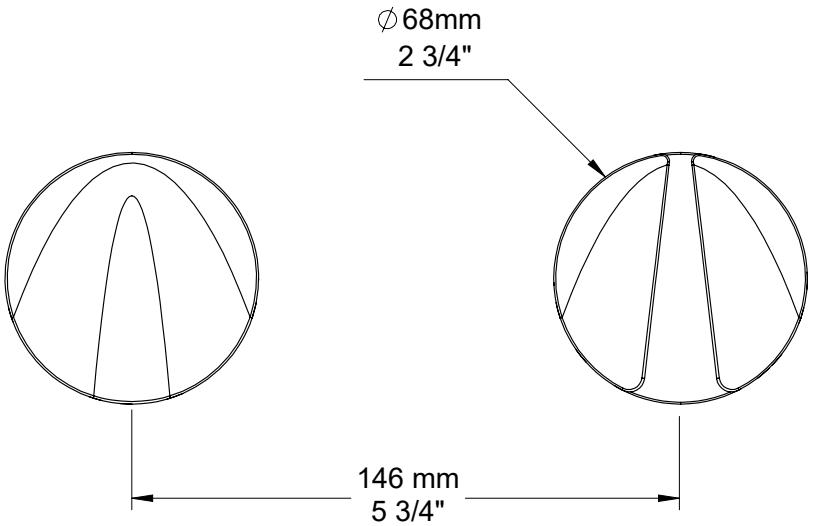

Fiche Technique / Spec Sheet

TET-1010-47-xx

FLORA B47

BARIL

Tête de douche Flora ronde 10”

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi**
- Tête en laiton
- Jets faciles à nettoyer
- Finis bicolores disponibles

Options d’économie d’eau :

TET-1010-47-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
TET-1010-47-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **†

Finis principaux disponibles

Cx : Chrome	Kx : Noir mat
Lx : Laiton satiné	Mx : Or ambré
Bx : Blanc	Nx : Nickel brossé
Yx : Nickel poli	Vx : Cuivre satiné
Tx : Bronze vénitien	Gx : Or

Accents de couleurs disponibles

xC : Chrome	xK : Noir mat
xL : Laiton satiné	xM : Or ambré
xB : Blanc	xN : Nickel brossé
xY : Nickel poli	xV : Cuivre satiné
xT : Bronze vénitien	xG : Or
xA : Argent mat	xF : Fumé
xQ : Marbre	xW : Bois

FR

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Flora round 10” shower head

Features

- *Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi***
- *Brass shower head*
- *Easy-to-clean nozzles*
- *Bicolor finishes available*

Water saving options:

TET-1010-47-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
TET-1010-47-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min **†*

Main finishes available

Cx: Chrome	*Kx: Matte black*
Lx: Satin brass	*Mx: Warm gold*
Bx: White	*Nx: Brushed nickel*
Yx: Polished nickel	*Vx: Satin copper*
Tx: Venitian bronze	*Gx: Gold*

Color accents available

xC: Chrome	*xK: Matte black*
xL: Satin brass	*xM: Warm gold*
xB: White	*xN: Brushed nickel*
xY: Polished nickel	*xV: Satin copper*
xT: Venitian bronze	*xG: Gold*
xA: Matte silver	*xF: Smokey*
xQ: Marble	*xW: wood*

EN



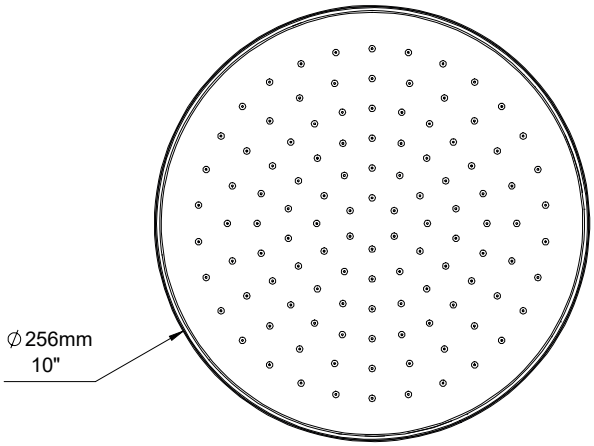

Fiche Technique / Spec Sheet

BRA-1608-00-xx

FLORA B47

BARIL

Bras de douche mural en L de 17”

Caractéristiques

- Connexion 1/2” F NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

17” L-shaped wall-mounted shower arm

Features

- 1/2” F NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

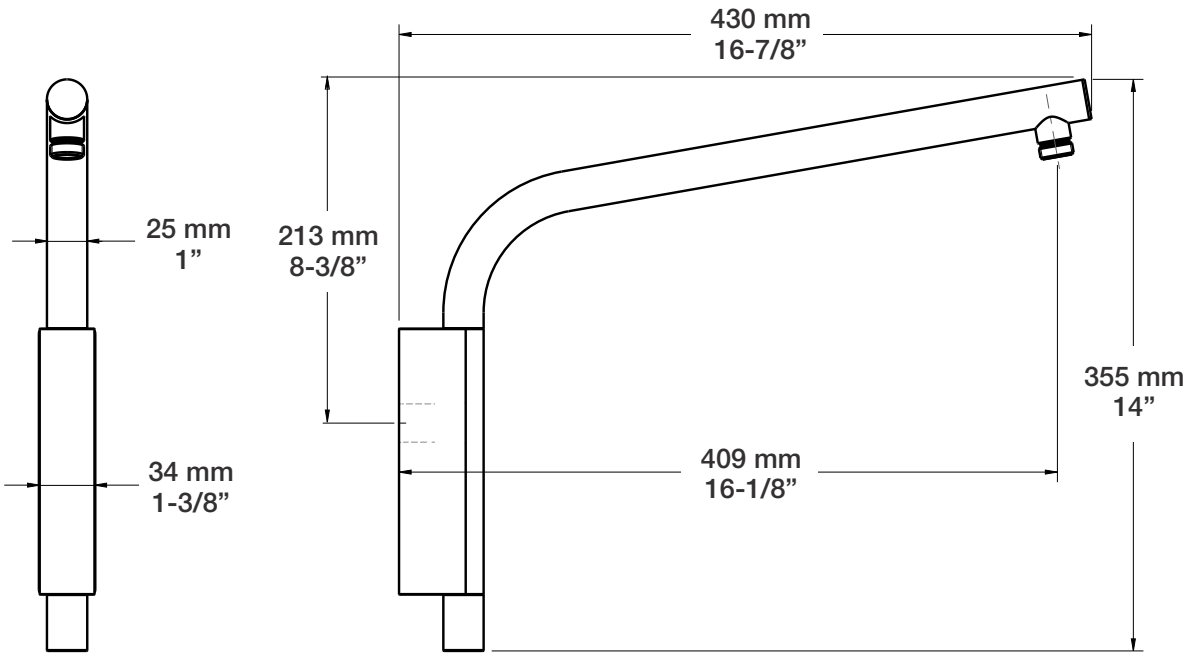

Fiche Technique / Spec Sheet

DGL-2070-53-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

* CEC ** WaterSense Meets EPA Criteria

UPC ®

Douche à glissière 3 jets

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi**
- Douchette 3 jets
- Diamètre du mécanisme de 100 mm
- Mécanisme 3 jets : pluie, massage et mélange des deux
- Jets faciles à nettoyer
- Curseur en métal facile à déplacer au design breveté
- Crochet intégré au curseur
- Boyau flexible de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis
- Rosaces décoratives Ø 50 mm incluses

Options d'économie d'eau :

DGL-2070-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
DGL-2070-53-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

3-spray sliding shower bar

Features

- *Max: 2 gpm (7,6 l/min)- 80 psi***
- *3-spray hand shower*
- *4" diameter mechanism*
- *3-spray mechanism: rain, massage and mix of the two*
- *Easy-to-clean nozzles*
- *Easy-to-move metal slider with patented design*
- *Built-in hook on the slider*
- *59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves*
- *PVC hose in KK finish or brass for other finishes*
- *Ø 2" decorative flange included*

Water saving options:

DGL-2070-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
DGL-2070-53-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min ***

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

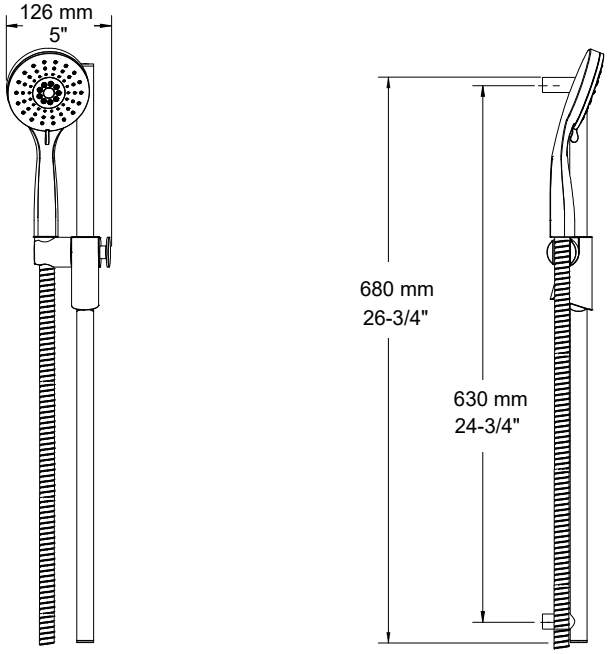

Fiche Technique / Spec Sheet

RAC-9001-13-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL

Coude de raccordement

Caractéristiques

- Coude en laiton
- Connexion 1/2” femelle NPT
- Sortie d’eau G 1/2” mâle

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1
CMR248 Approval

Wall-mounted supply elbow

Features

- Brass elbow
- 1/2” F NPT connection
- G 1/2” male water outlet

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold
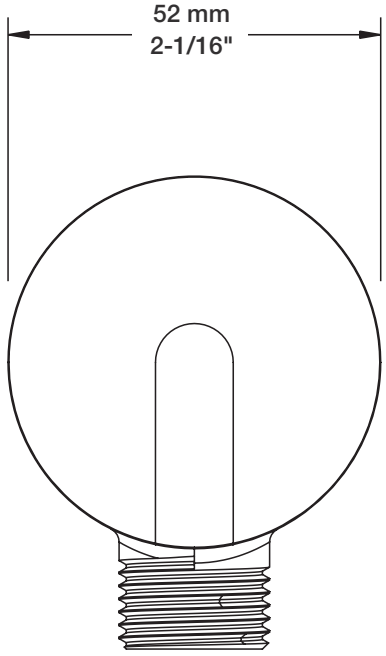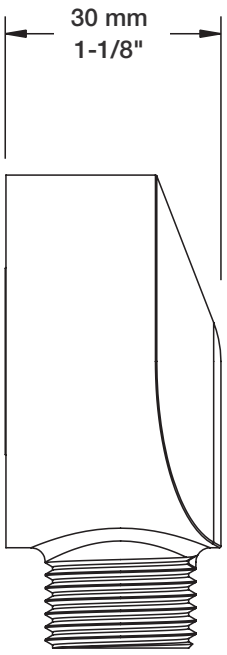
EN