Fiche Technique / Spec Sheet

TRO-3420-16-xx

NAUTICA B16

BARIL

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

ADA CEC*

UPC

Finition seule pour ensemble de douche thermostatique

Caractéristiques

- Ensemble avec 2 accessoires
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- Douchette 3 jets
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Commandez le brut séparément
- Bruts de valve : RVA-3404-00-B et RVA-9562-_0-B
- Option NS : 1 accessoire fonctionne à la fois, max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi
- Code NS : TRO-3420-16-xx-NS
- Brut de valve NS : RVA-3404-00-B et RVA-9562-_0-NS-B

Options d'économie d'eau :

Option NS : position non-partagées disponible*

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

Incluant

T16-9404-00-xx	Finition pour valve type T 3/4"
T16-9641-00-xx	Finition pour dérivateur 2 voies avec arrêt
TET-0810-01-xx	Tête de douche 8"
BRA-1812-02-xx	Bras de douche 18"
DGL-2170-63-xx	Douche à glissière 3 jets
RAC-9001-13-xx	Coude de raccordement

FR

Trim only for thermostatic shower kit

Features

- *2 accessories kit*
- *Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi (per accessory)*
- *3-spray hand shower*
- *2 accessories can work together*
- *Order the rough-in separately*
- *Rough-in valves: RVA-3404-00-B and RVA-9562-_0-B*
- *NS option: 1 accessory works at a time, max: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi*
- *NS code: TRO-3420-16-xx-NS*
- *NS rough-in valves: RVA-3404-00-B et RVA-9562-_0-NS-B*

Water saving options:

*NS option: non-shared position available**

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

Includes

T16-9404-00-xx	*Trim for 3/4" thermostatic valve*
T16-9641-00-xx	*Trim for 2-port diverter with stop*
TET-0810-01-xx	*8" shower head*
BRA-1812-02-xx	*18" shower arm*
DGL-2170-63-xx	*3-spray sliding shower bar*
RAC-9001-13-xx	*Wall-mount supply elbow*

EN

Fiche Technique / Spec Sheet

T16-9404-00-xx

NAUTICA B16

BARIL

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

ADA

UPC

Finition seule pour valve thermostatique 3/4”

Caractéristiques

- 60 l/min (16 gpm) - 60 psi
- Nécessite des valves d’arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir 3 accessoires lorsque jumelé au brut RVA-3453-00-B
- Commandez le brut séparément
- Brut de valve : RVA-3404-00-B

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Trim only for 3/4” thermostatic valve

Features

- *16 gpm (60 l/min) - 60 psi*
- *Separate volume control or diverter valve required*
- *Can easily supply 3 accessories when combined with RVA-9404-00-B*
- *Order the rough-in separately*
- *Rough-in valve: RVA-3404-00-B*

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

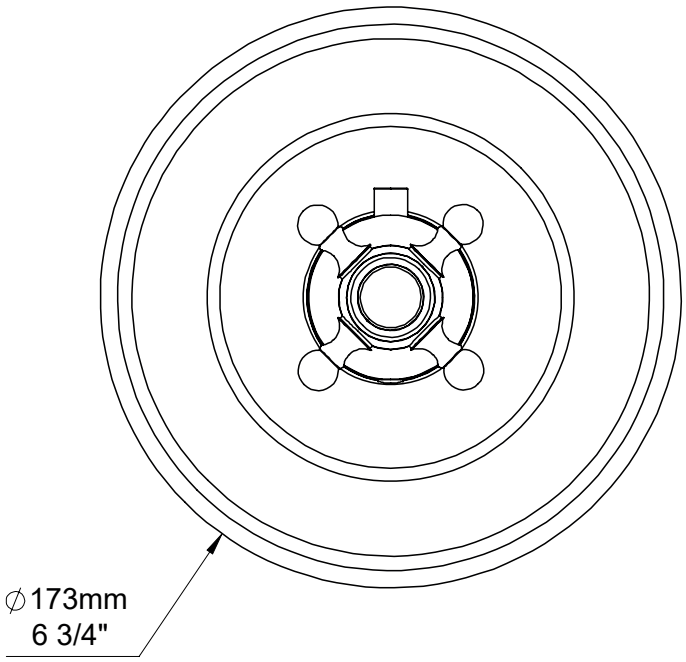

Fiche Technique / Spec Sheet

TET-0810-01-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL

Tête de douche ronde 8”

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi** †
- Tête en laiton
- Jets faciles à nettoyer

Options d’économie d’eau :

†

TET-0810-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

TET-0810-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* ** †

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Round 8” shower head

Features

- *Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi** †*
- *Brass shower head*
- *Easy-to-clean nozzles*

Water saving options:

†

TET-0810-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

TET-0810-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min ** †*

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

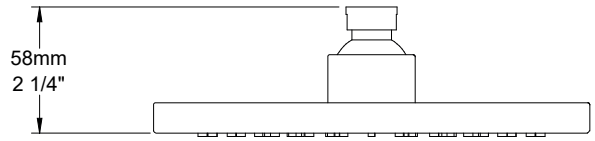

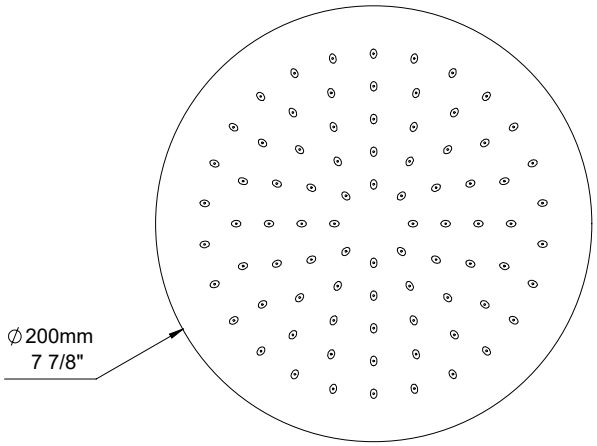

Fiche Technique / Spec Sheet

BRA-1812-02-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL

Bras de douche mural de 18”

Caractéristiques

- Connexion 1/2” M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1
CMR248 Approval

18” wall-mounted shower arm

Features

- 1/2” M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

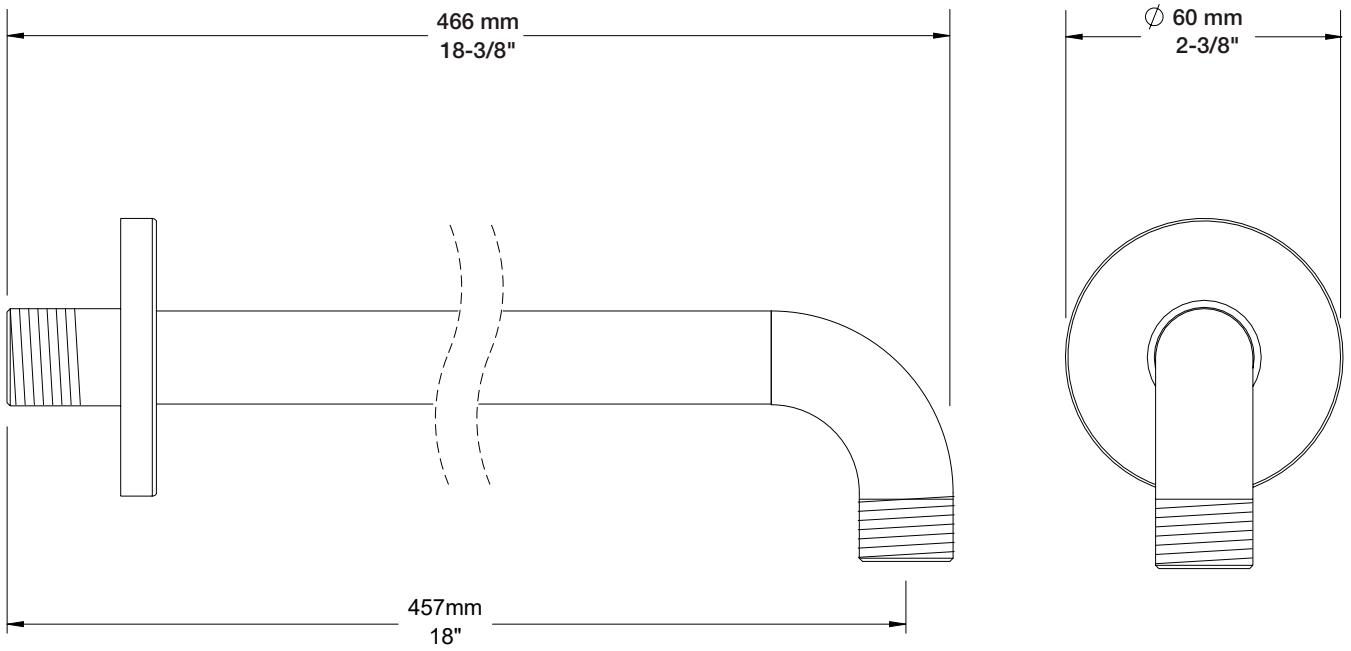

Fiche Technique / Spec Sheet

DGL-2170-63-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

* **

Douche à glissière 3 jets

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi**
- Douchette 3 jets
- Diamètre du mécanisme de 100 mm
- Mécanisme 3 jets : pluie, massage et mélange des deux
- Jets faciles à nettoyer
- Boyau flexible de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

Options d'économie d'eau :

DGL-2170-63-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
DGL-2170-63-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

3-spray sliding shower bar

Features

- *Max: 2 gpm (7,6 l/min)- 80 psi***
- *3-spray hand shower*
- *4" diameter mechanism*
- *3-spray mechanism: rain, massage and mix of the two*
- *Easy-to-clean nozzles*
- *59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves*
- *PVC hose in KK finish or brass for other finishes*

Water saving options:

DGL-2170-63-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
DGL-2170-63-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min **

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

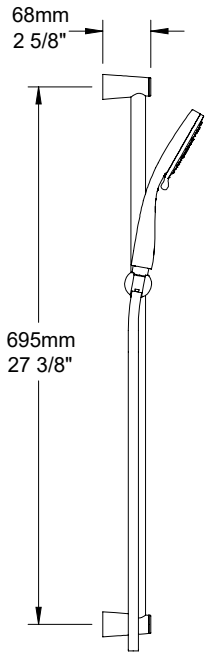

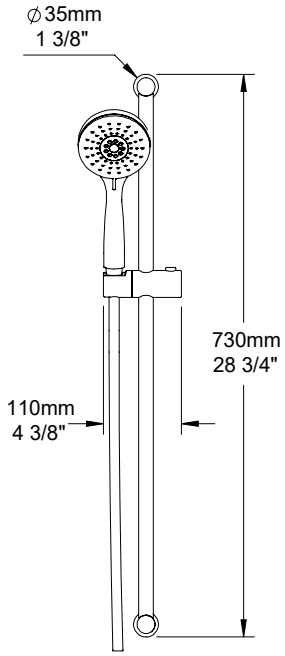

Fiche Technique / Spec Sheet

RAC-9001-13-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL

Coude de raccordement

Caractéristiques

- Coude en laiton
- Connexion 1/2” femelle NPT
- Sortie d’eau G 1/2” mâle

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1
CMR248 Approval

Wall-mounted supply elbow

Features

- Brass elbow
- 1/2” F NPT connection
- G 1/2” male water outlet

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold
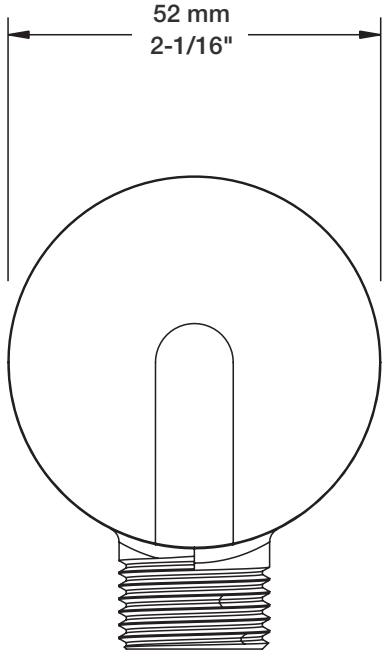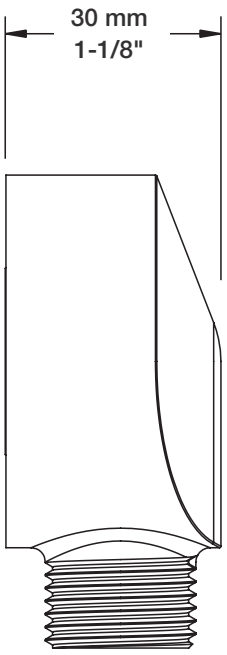
EN