

**TRO-3420-18-xx**

RALPH B18

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

\*

**Finition seule pour ensemble de douche thermostatique****Caractéristiques**

- Ensemble avec 2 accessoires
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- Douchette 3 jets
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Commandez le brut séparément
- Bruts de valve : RVA-3404-00-B et RVA-9562-\_0-B
- Option NS : 1 accessoire fonctionne à la fois, max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi
- Code NS : TRO-3420-18-xx-NS
- Brut de valve NS : RVA-3404-00-B et RVA-9562-\_0-NS-B

**Options d'économie d'eau :**

Option NS : position non-partagées disponible\*

**Finis disponibles**

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| CC : Chrome          | CB : Chrome blanc          |
| KK : Noir mat        | KB : Noir mat blanc        |
| LL : Laiton satiné   | LB : Laiton satiné blanc   |
| MM : Or ambré        | MB : Or ambré blanc        |
| TT : Bronze vénitien | TB : Bronze vénitien blanc |
| GG : Or              | GB : Or blanc              |
| NN : Nickel brossé   | NB : Nickel brossé blanc   |
| YY : Nickel poli     | YB : Nickel poli blanc     |
| VV : Cuivre satiné   | VB : Cuivre satiné blanc   |
| BB : Blanc           |                            |

**Incluant**

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| T18-9404-00-xx | Finition pour valve type T 3/4"             |
| T18-9641-00-xx | Finition pour dérivateur 2 voies avec arrêt |
| TET-0810-01-xx | Tête de douche 8"                           |
| BRA-1812-02-xx | Bras de douche 18"                          |
| DGL-2170-63-xx | Douche à glissière 3 jets                   |
| RAC-9001-13-xx | Coude de raccordement                       |

FR

**Trim only for thermostatic shower kit****Features**

- 2 accessories kit
- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi (per accessory)
- 3-spray hand shower
- 2 accessories can work together
- Order the rough-in separately
- Rough-in valves: RVA-3404-00-B and RVA-9562-\_0-B
- NS option: 1 accessory works at a time, max: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi
- NS code: TRO-3420-18-xx-NS
- NS rough-in valves: RVA-3404-00-B et RVA-9562-\_0-NS-B

**Water saving options:**

NS option: non-shared position available\*

**Available finishes**

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| CC: Chrome          | CB: Chrome white          |
| KK: Matte black     | KB: Matte black white     |
| LL: Satin brass     | LB: Satin brass white     |
| MM: Warm gold       | MB: Warm gold white       |
| TT: Venitian bronze | TB: Venitian bronze white |
| GG: Gold            | GB: Gold white            |
| NN: Brushed nickel  | NB: Brushed nickel white  |
| YY: Polished nickel | YB: Polished nickel white |
| VV: Satin copper    | VB: Satin copper white    |
| BB: White           |                           |

**Includes**

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| T18-9404-00-xx | CTrim for 3/4" thermostatic valve  |
| T18-9641-00-xx | Trim for 2-port diverter with stop |
| TET-0810-01-xx | 8" shower head                     |
| BRA-1812-02-xx | 18" shower arm                     |
| DGL-2170-63-xx | 3-spray sliding shower bar         |
| RAC-9001-13-xx | Wall-mount supply elbow            |

EN

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Finition seule pour valve thermostatique 3/4"****Caractéristiques**

- 60 l/min (16 gpm) - 60 psi
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir 3 accessoires lorsque jumelé au brut RVA-3453-00-B
- Commandez le brut séparément
- Brut de valve : RVA-3404-00-B

**Finis disponibles**

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| CC : Chrome              | VB : Cuivre satiné blanc   |
| CB : Chrome blanc        | TT : Bronze vénitien       |
| KK : Noir mat            | TB : Bronze vénitien blanc |
| KB : Noir mat blanc      | GG : Or                    |
| LL : Laiton satiné       | GB : Or blanc              |
| LB : Laiton satiné blanc | BB : Blanc                 |
| MM : Or ambré            |                            |
| MB : Or ambré blanc      |                            |
| NN : Nickel brossé       |                            |
| NB : Nickel brossé blanc |                            |
| YY : Nickel poli         |                            |
| YB : Nickel poli blanc   |                            |
| VV : Cuivre satiné       |                            |

FR


**Trim only for 3/4" thermostatic valve****Features**

- 16 gpm (60 l/min) - 60 psi
- Separate volume control or diverter valve required
- Can easily supply 3 accessories when combined with RVA-9404-00-B
- Order the rough-in separately
- Rough-in valve: RVA-3404-00-B

**Available finishes**

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| CC: Chrome                | VB: Satin copper white    |
| CB: Chrome white          | TT: Venitian bronze       |
| KK: Matte black           | TB: Venitian bronze white |
| KB: Matte black white     | GG: Gold                  |
| LL: Satin brass           | GB: Gold white            |
| LB: Satin brass white     | BB: White                 |
| MM: Warm gold             |                           |
| MB: Warm gold white       |                           |
| NN: Brushed nickel        |                           |
| NB: Brushed nickel white  |                           |
| YY: Polished nickel       |                           |
| YB: Polished nickel white |                           |
| VV: Satin copper          |                           |

EN

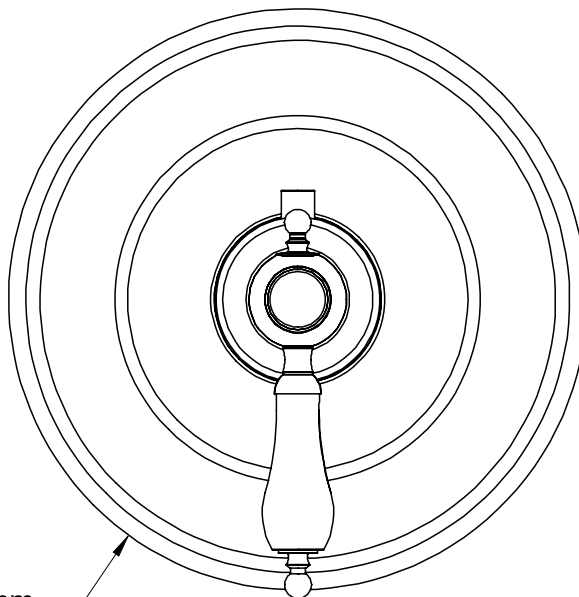

Ø 173mm  
6 3/4"

# TET-0810-01-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

# BARIL



## Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



## Tête de douche ronde 8"

### Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi\*\* †
- Tête en laiton
- Jets faciles à nettoyer

### Options d'économie d'eau :

†

- TET-0810-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-0810-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min\* \*\* †

### Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- MM : Or ambré
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- KM : Noir titane
- GG : Or

FR

## Round 8" shower head

### Features

- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi\*\* †
- Brass shower head
- Easy-to-clean nozzles

### Water saving options:



†

- TET-0810-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-0810-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min\* \*\* †

### Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- MM: Warm gold
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- KM: Black titanium
- GG: Gold

EN

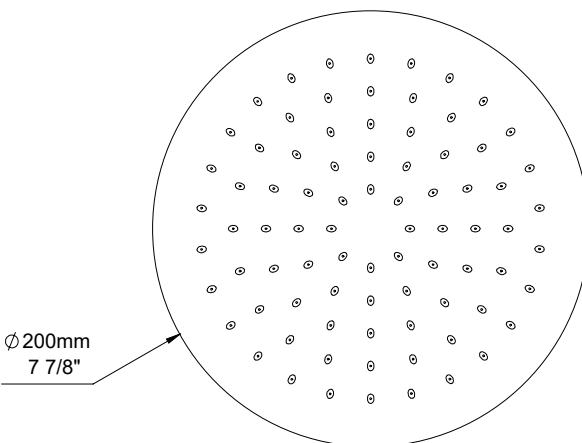

# BRA-1812-02-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

# BARIL



## Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



## Bras de douche mural de 18"

### Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

### Finis disponibles

CC : Chrome  
KK : Noir mat  
LL : Laiton satiné  
MM : Or ambré  
BB : Blanc  
NN : Nickel brossé  
YY : Nickel poli  
VV : Cuivre satiné  
TT : Bronze vénitien  
GG : Or

FR

## 18" wall-mounted shower arm


### Features

- 1/2" M NPT connection

### Available finishes

CC: Chrome  
KK: Matte black  
LL: Satin brass  
MM: Warm gold  
BB: White  
NN: Brushed nickel  
YY: Polished nickel  
VV: Satin copper  
TT: Venitian bronze  
GG: Gold

EN

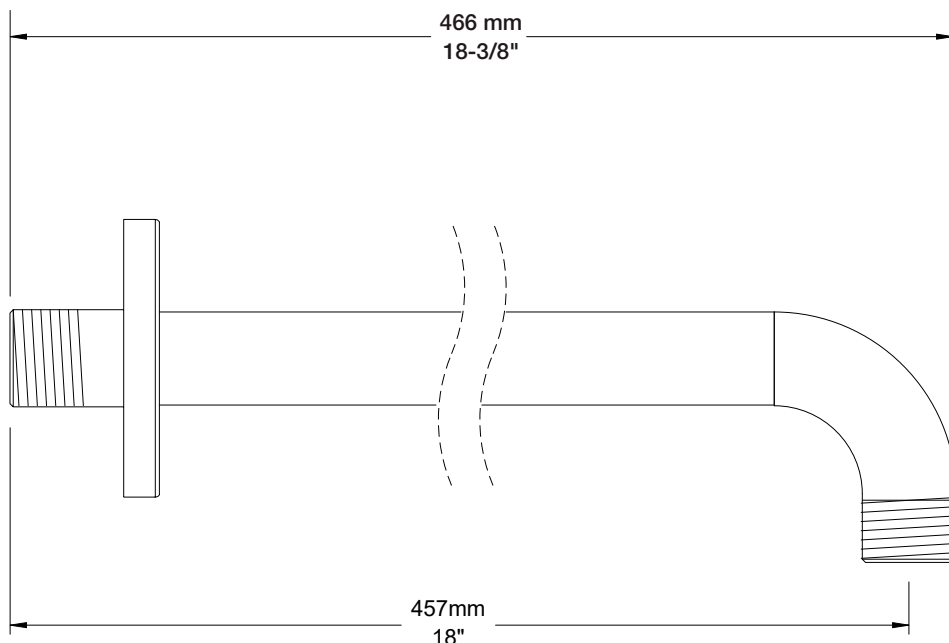

**DGL-2170-63-xx**

COMPOSANTES - COMPONENTS

**BARIL****Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Douche à glissière 3 jets****Caractéristiques**

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi\*\*
- Douchette 3 jets
- Diamètre du mécanisme de 100 mm
- Mécanisme 3 jets : pluie, massage et mélange des deux
- Jets faciles à nettoyer
- Boyau flexible de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

**Options d'économie d'eau :**

DGL-2170-63-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min  
 DGL-2170-63-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min\* \*\*

**Finis disponibles**

CC : Chrome  
 KK : Noir mat  
 LL : Laiton satiné  
 MM : Or ambré  
 BB : Blanc  
 NN : Nickel brossé  
 YY : Nickel poli  
 VV : Cuivre satiné  
 TT : Bronze vénitien  
 GG : Or

FR

**3-spray sliding shower bar****Features**

- Max: 2 gpm (7,6 l/min)- 80 psi\*\*
- 3-spray hand shower
- 4" diameter mechanism
- 3-spray mechanism: rain, massage and mix of the two
- Easy-to-clean nozzles
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes


**Water saving options:**

DGL-2170-63-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min  
 DGL-2170-63-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min\* \*\*

**Available finishes**

CC: Chrome  
 KK: Matte black  
 LL: Satin brass  
 MM: Warm gold  
 BB: White  
 NN: Brushed nickel  
 YY: Polished nickel  
 VV: Satin copper  
 TT: Venitian bronze  
 GG: Gold

EN

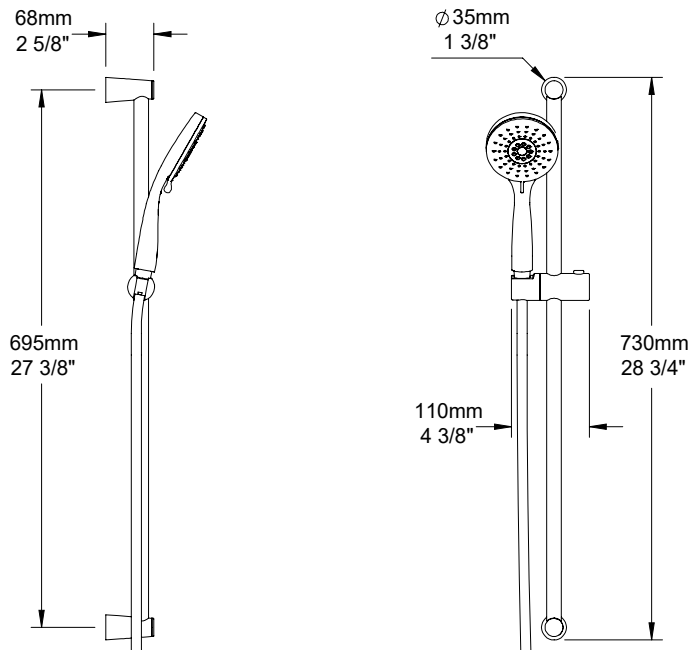

# RAC-9001-13-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

# BARIL



## Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



## Coude de raccordement

### Caractéristiques

- Coude en laiton
- Connexion 1/2" femelle NPT
- Sortie d'eau G 1/2" mâle

### Finis disponibles

CC : Chrome  
KK : Noir mat  
LL : Laiton satiné  
MM : Or ambré  
BB : Blanc  
NN : Nickel brossé  
YY : Nickel poli  
VV : Cuivre satiné  
TT : Bronze vénitien  
GG : Or

FR

## Wall-mounted supply elbow



### Features

- Brass elbow
- 1/2" F NPT connection
- G 1/2" male water outlet

### Available finishes

CC: Chrome  
KK: Matte black  
LL: Satin brass  
MM: Warm gold  
BB: White  
NN: Brushed nickel  
YY: Polished nickel  
VV: Satin copper  
TT: Venitian bronze  
GG: Gold

EN

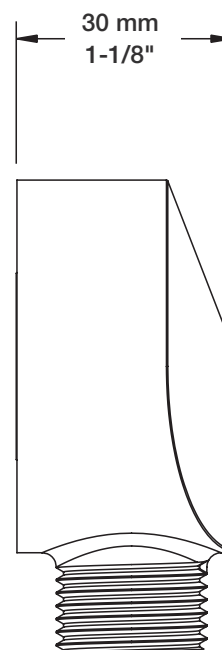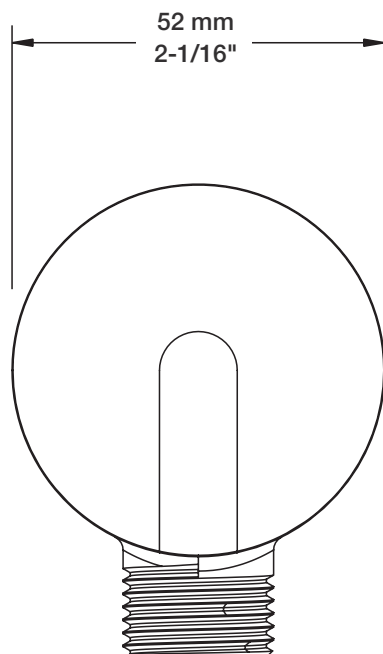

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Finition seule pour dérivateur 2 ou 3 voies avec arrêt ou pour valve d'arrêt 3/4"****Caractéristiques**

- Cartouche ultra-longue pour ajustement maximal pouvant être coupée à la longueur requise incluse dans le brut de valve
- Commandez l'UN des bruts de valve séparément
- Bruts de valve : RVA-9562-00-B, RVA-9563-00-B ou RVA-2719-34-B
- Bruts de valve avec position non-partagée (NS) : RVA-9562-00-NS-B, RVA-9563-00-NS-B

**Finis disponibles**

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| CC : Chrome              | VB : Cuivre satiné blanc   |
| CB : Chrome blanc        | TT : Bronze vénitien       |
| KK : Noir mat            | TB : Bronze vénitien blanc |
| KB : Noir mat blanc      | GG : Or                    |
| LL : Laiton satiné       | GB : Or blanc              |
| LB : Laiton satiné blanc | BB : Blanc                 |
| MM : Or ambré            |                            |
| MB : Or ambré blanc      |                            |
| NN : Nickel brossé       |                            |
| NB : Nickel brossé blanc |                            |
| YY : Nickel poli         |                            |
| YB : Nickel poli blanc   |                            |
| VV : Cuivre satiné       |                            |

FR



**Trim only for 2 or 3-port diverter with stop or 3/4" stop valve****Features**

- Extra long cartridge for maximum adjustment, that can be cut to required length, included in the rough-in valve
- Order ONE of the rough-in valves separately
- Rough-in valves: RVA-9562-00-B, RVA-9563-00-B or RVA-2719-34-B
- Rough-in valves with non-shared position (NS) : RVA-9562-00-NS-B, RVA-9563-00-NS-B

**Available finishes**

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| CC: Chrome                | VB: Satin copper white    |
| CB: Chrome white          | TT: Venitian bronze       |
| KK: Matte black           | TB: Venitian bronze white |
| KB: Matte black white     | GG: Gold                  |
| LL: Satin brass           | GB: Gold white            |
| LB: Satin brass white     | BB: White                 |
| MM: Warm gold             |                           |
| MB: Warm gold white       |                           |
| NN: Brushed nickel        |                           |
| NB: Brushed nickel white  |                           |
| YY: Polished nickel       |                           |
| YB: Polished nickel white |                           |
| VV: Satin copper          |                           |

EN

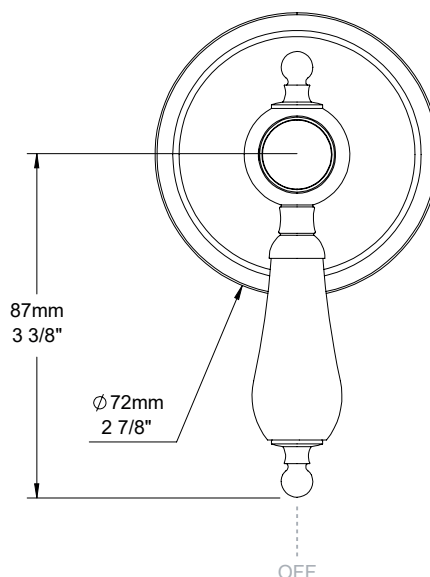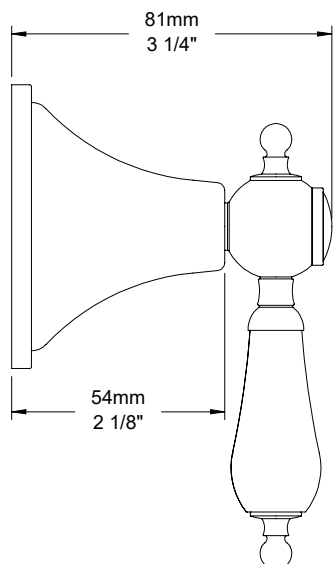



## Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



## Finition seule pour valve thermostatique 3/4"

### Caractéristiques

- 60 l/min (16 gpm) - 60 psi
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir 3 accessoires lorsque jumelé au brut RVA-3453-00-B
- Commandez le brut de valve séparément
- Brut de valve : RVA-3404-00-B

### Finis disponibles

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| CC : Chrome              | VB : Cuivre satiné blanc   |
| CB : Chrome blanc        | TT : Bronze vénitien       |
| KK : Noir mat            | TB : Bronze vénitien blanc |
| KB : Noir mat blanc      | GG : Or                    |
| LL : Laiton satiné       | GB : Or blanc              |
| LB : Laiton satiné blanc | BB : Blanc                 |
| MM : Or ambré            |                            |
| MB : Or ambré blanc      |                            |
| NN : Nickel brossé       |                            |
| NB : Nickel brossé blanc |                            |
| YY : Nickel poli         |                            |
| YB : Nickel poli blanc   |                            |
| VV : Cuivre satiné       |                            |

FR

## Trim only for 3/4" thermostatic valve


### Features

- 16 gpm (60 l/min) - 60 psi
- Separate volume control or diverter valve required
- Can easily supply 3 accessories when combined with RVA-9404-00-B
- Order the rough-in valve separately
- Rough-in valve: RVA-3404-00-B

### Available finishes

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| CC: Chrome                | VB: Satin copper white    |
| CB: Chrome white          | TT: Venitian bronze       |
| KK: Matte black           | TB: Venitian bronze white |
| KB: Matte black white     | GG: Gold                  |
| LL: Satin brass           | GB: Gold white            |
| LB: Satin brass white     | BB: White                 |
| MM: Warm gold             |                           |
| MB: Warm gold white       |                           |
| NN: Brushed nickel        |                           |
| NB: Brushed nickel white  |                           |
| YY: Polished nickel       |                           |
| YB: Polished nickel white |                           |
| VV: Satin copper          |                           |

EN

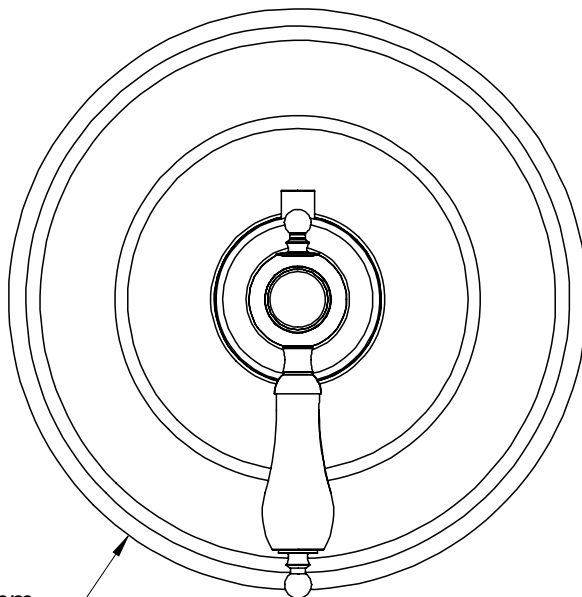

Ø 173mm  
6 3/4"

# TET-0810-01-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

# BARIL



## Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



## Tête de douche ronde 8"

### Caractéristiques

- Max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi\* \*\* †
- Tête en laiton
- Jets faciles à nettoyer

### Options d'économie d'eau :

TET-0810-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

### Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- MM : Or ambré
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- KM : Noir titane
- GG : Or

FR

## Round 8" shower head

### Features

- Max: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi\* \*\* †
- Brass shower head
- Easy-to-clean nozzles



### Water saving options:

TET-0810-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

### Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- MM: Warm gold
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- KM: Black titanium
- GG: Gold

EN

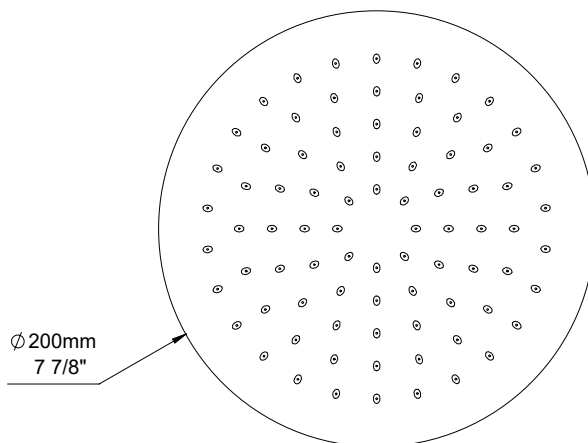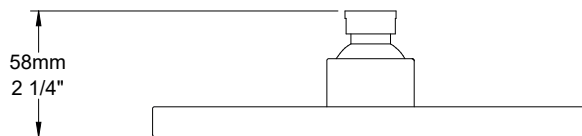

# BRA-1812-02-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

# BARIL



## Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



C

## Bras de douche mural de 18"

### Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

### Finis disponibles

CC : Chrome  
KK : Noir mat  
LL : Laiton satiné  
MM : Or ambré  
BB : Blanc  
NN : Nickel brossé  
YY : Nickel poli  
VV : Cuivre satiné  
TT : Bronze vénitien  
GG : Or

FR

## 18" wall-mounted shower arm


### Features

- 1/2" M NPT connection

### Available finishes

CC: Chrome  
KK: Matte black  
LL: Satin brass  
MM: Warm gold  
BB: White  
NN: Brushed nickel  
YY: Polished nickel  
VV: Satin copper  
TT: Venitian bronze  
GG: Gold

EN

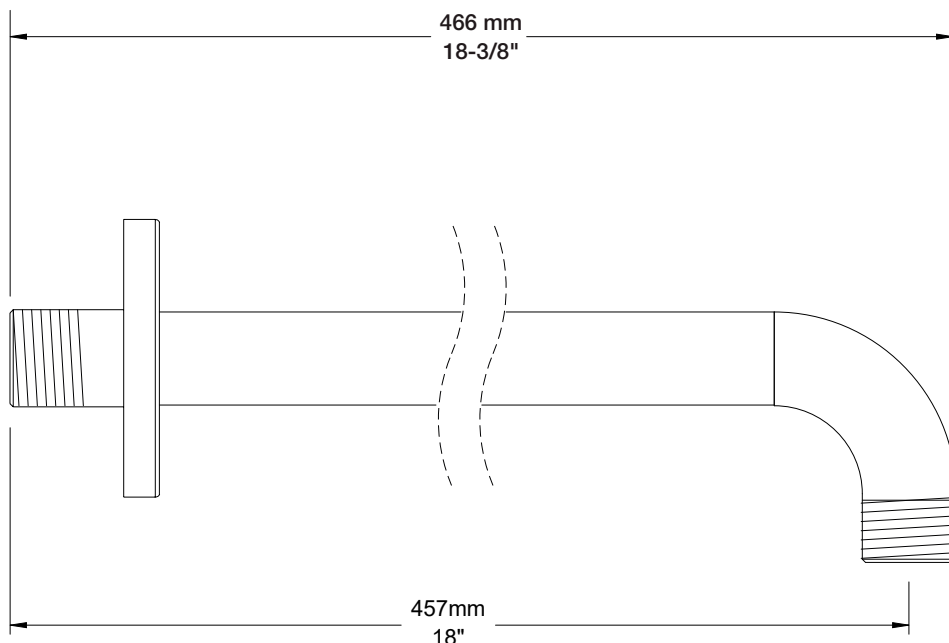

**DGL-2170-63-xx**

COMPOSANTES - COMPONENTS

**BARIL**Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Douche à glissière 3 jets**Caractéristiques

- Max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi\* \*\*
- Douchette 3 jets
- Diamètre du mécanisme de 100 mm
- Mécanisme 3 jets : pluie, massage et mélange des deux
- Jets faciles à nettoyer
- Boyau flexible de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

Options d'économie d'eau :

DGL-2170-63-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

Finis disponibles

CC : Chrome  
 KK : Noir mat  
 LL : Laiton satiné  
 MM : Or ambré  
 BB : Blanc  
 NN : Nickel brossé  
 YY : Nickel poli  
 VV : Cuivre satiné  
 TT : Bronze vénitien  
 GG : Or

FR

**3-spray sliding shower bar**Features

- Max: 1.75 gpm (6,6 l/min)- 80 psi\* \*\*
- 3-spray hand shower
- 4" diameter mechanism
- 3-spray mechanism: rain, massage and mix of the two
- Easy-to-clean nozzles
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes


Water saving options:

DGL-2170-63-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

Available finishes

CC: Chrome  
 KK: Matte black  
 LL: Satin brass  
 MM: Warm gold  
 BB: White  
 NN: Brushed nickel  
 YY: Polished nickel  
 VV: Satin copper  
 TT: Venitian bronze  
 GG: Gold

EN

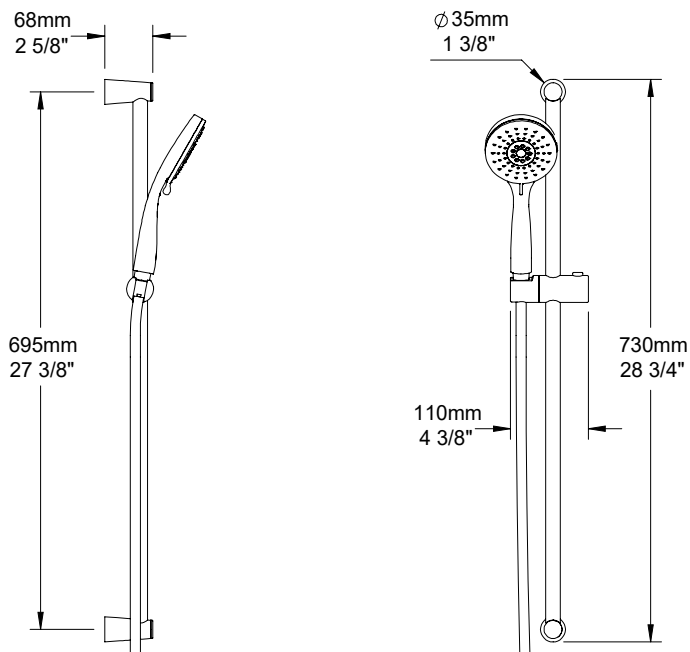

# RAC-9001-13-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

# BARIL



## Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



## Coude de raccordement

### Caractéristiques

- Coude en laiton
- Connexion 1/2" femelle NPT
- Sortie d'eau G 1/2" mâle

### Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- MM : Or ambré
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- GG : Or

FR

## Wall-mounted supply elbow

### Features

- Brass elbow
- 1/2" F NPT connection
- G 1/2" male water outlet

### Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- MM: Warm gold
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- GG: Gold

EN

