Fiche Technique / Spec Sheet

TRO-4151-05-xx

REC B05

BARIL

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Finition seule pour ensemble de douche thermostatique à pression équilibrée

Caractéristiques

- Ensemble avec 1 accessoire
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Douchette 3 jets
- Commandez le brut séparément
- Brut de valve : RVA-9501-00-B ou RVA-9501-P0-B

Options d'économie d'eau :

TRO-4151-05-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

Incluant

T05-9511-01-xx	Finition pour valve type TP avec dérivateur 1 voie
DGL-3070-53-xx	Douche à glissière 3 jets
RAC-9001-18-xx	Coude de raccordement

FR

Trim only for thermostatic pressure-balanced shower kit

Features

- *1 accessory kit*
- *Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi*
- *3-spray hand shower*
- *Order the rough-in separately*
- *Rough-in valve: RVA-9501-00-B or RVA-9501-P0-B*

Water saving options:

*TRO-4151-05-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min**

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

Includes

T05-9511-01-xx	*Trim for type TP shower valve with 1-way diverter*
DGL-3070-53-xx	*3-spray sliding shower bar*
RAC-9001-18-xx	*Wall-mount supply elbow*

EN

Fiche Technique / Spec Sheet

T05-9511-01-xx

REC B05

BARIL

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Finition seule pour valve de douche thermostatique à pression équilibrée avec dérivateur 1 voie

Caractéristiques

- 1 sortie : 27 l/min (7.1 gpm) – 60 psi
- Vous pouvez utiliser 1 seul accessoire
- Cartouches incluses dans la finition
- Commandez le brut séparément
- Brut de valve : RVA-9501-00 ou RVA-9501-P0

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Trim only for thermostatic pressure-balanced shower control valve with 1-way diverter

Features

- *1 outlet: 7.1 gpm (27 l/min) - 60 psi*
- *You can use one accessory*
- *Cartridges supplied with the trim*
- *Order the rough-in separately*
- *Rough-in valve: RVA-9501-00 ou RVA-9501-P0*

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

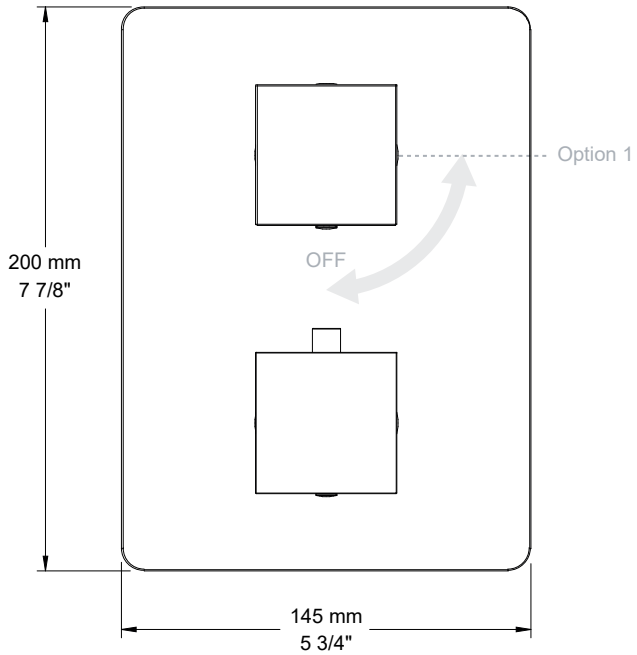

Fiche Technique / Spec Sheet

DGL-3070-53-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CEC *

WaterSense ** Meets EPA Criteria

UPC ®

Douche à glissière 3 jets

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi**
- Douchette 3 jets à bouton poussoir
- Mécanisme 3 jets : pluie, brume et mélange des deux
- Jets faciles à nettoyer
- Curseur en métal facile à déplacer au design breveté
- Crochet intégré au curseur
- Boyau flexible de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

Options d'économie d'eau :

DGL-3070-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
DGL-3070-53-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

3-spray sliding shower bar

Features

- *Max: 2 gpm (7,6 l/min)- 80 psi***
- *3-spray push-button hand shower*
- *3-spray mechanism: rain, mist and mix of the two*
- *Easy-to-clean nozzles*
- *Easy-to-move metal slider with patented design*
- *Built-in hook on the slider*
- *59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves*
- *PVC hose in KK finish or brass for other finishes*

Water saving options:

DGL-3070-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
DGL-3070-53-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min **

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN



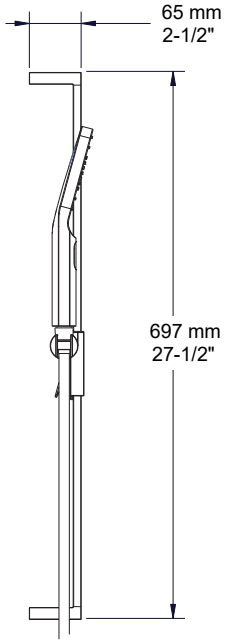

Fiche Technique / Spec Sheet

RAC-9001-18-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval

Coude de raccordement carré

Caractéristiques

- Coude en laiton
- Connexion 1/2” femelle NPT
- Sortie d’eau G 1/2” mâle
- Ajustable en profondeur

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Square wall-mounted supply elbow

Features

- *Brass elbow*
- *1/2” F NPT connection*
- *G 1/2” male water outlet*
- *Adjustable depth*

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold
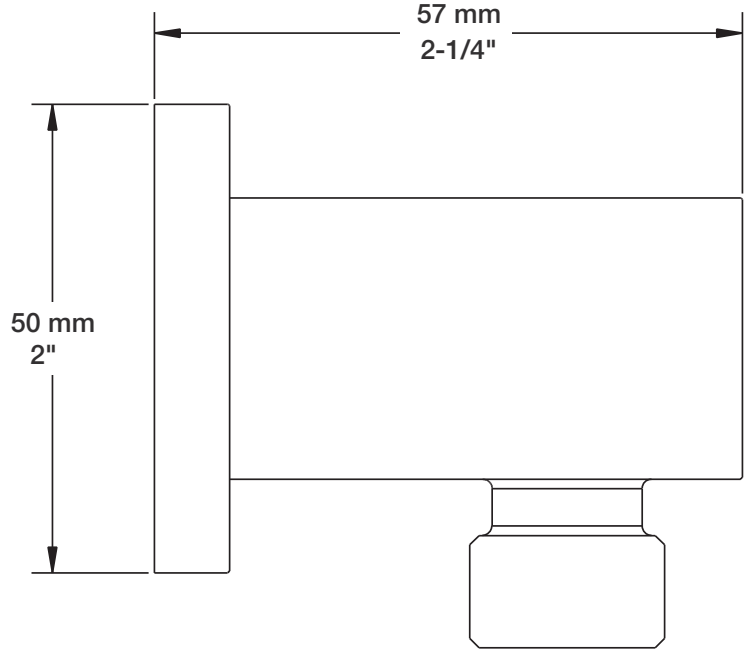
EN