

TRO-4303-80-xx

AIR B80

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**BARIL****Finition seule pour ensemble de douche thermostatique à pression équilibrée (sans manette)****Caractéristiques**

- Ensemble avec 3 accessoires
- Commandez un ensemble de manettes M80-9520-__0-xx pour compléter le produit
- 27 l/min (7.1 gpm) - 60 psi (bec de bain)
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (par accessoire de douche)
- Douchette 3 jets
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Commandez le brut séparément
- Brut de valve : RVA-9501-00-B ou RVA-9501-P0-B
- Option NS : 1 accessoire fonctionne à la fois, max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi
- Code NS : TRO-4303-80-xx-NS

Options d'économie d'eau :

Option NS : position non-partagées disponible*

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

Incluant

T80-9531-01-xx	Finition valve type TP avec dérivateur 3 voies (sans manette)
BEC-0520-37-xx	Bec de bain moderne sans inverseur
TET-1010-01-xx	Tête de douche ronde 10"
BRA-1612-66-xx	Bras de douche 16"
DGL-2580-53-xx	Douche à glissière 3 jets
RAC-9001-16-xx	Coude de raccordement

FR

Trim only for thermostatic pressure-balanced shower kit (without handle)**Features**

- 3 accessories kit
- Order a handle kit M80-9520-__0-xx to complete the product
- 7.1 gpm (27 l/min) - 60 psi (bath spout)
- Max: 2 gpm (7.6 l/min) - 80 psi (per shower accessory)
- 3-spray hand shower
- 2 accessories can work together
- Order the rough-in separately
- Rough-in valve: RVA-9501-00-B or RVA-9501-P0-B
- NS option: 1 accessory works at a time, max: 1.75 gpm (6.6 l/min) - 80 psi
- NS code: TRO-4303-80-xx-NS

Water saving options:

NS option: non-shared position available*

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

Includes

T80-9531-01-xx	Trim for TP shower valve with 3-way diverter (without handle)
BEC-0520-37-xx	Modern round tub spout without diverter
TET-1010-01-xx	10" round shower head
BRA-1612-66-xx	16" shower arm
DGL-2580-53-xx	3-spray sliding shower bar
RAC-9001-16-xx	Wall-mount supply elbow

EN

T80-9531-01-xx

AIR B80

BARIL**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Finition seule pour valve de douche thermostatique à pression équilibrée avec dérivateur 3 voies (position partagée / sans manette)****Caractéristiques**

- 1 sortie : 27 l/min (7.1 gpm) – 60 psi
- 2 sorties : 13,5 l/min (3.6 gpm) – 60 psi
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Plaque mince de laiton
- Cartouches incluses dans la finition
- Commandez le brut séparément
- Brut de valve: RVA-9501-00 ou RVA-9501-P0
- Doit être commandé avec un des ensembles de manette M80-9520-__0-xx pour compléter le produit
- Finition avec position non-partagée (1 accessoire fonctionne à la fois) : T80-9531-01-xx-NS

Options d'économie d'eau :

Option NS : position non-partagées disponible*

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR

Trim only for thermostatic pressure-balanced shower control valve with 3-way diverter (shared port / without handle)**Features**

- 1 outlet: 7.1 gpm (27 l/min) - 60 psi
- 2 outlets: 3.6 gpm (13.5 l/min) - 60 psi
- 2 accessories can work together
- Thin brass plate
- Cartridges supplied with the trim
- Order the rough-in separately
- Rough-in valve: RVA-9501-00 ou RVA-9501-P0
- Must be ordered with one of the handle kits M80-9520-__0-xx to complete the product
- Non-shared trim (1 accessory works at a time) : T80-9531-01-xx-NS



Water saving options:

NS option: non-shared position available*

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN

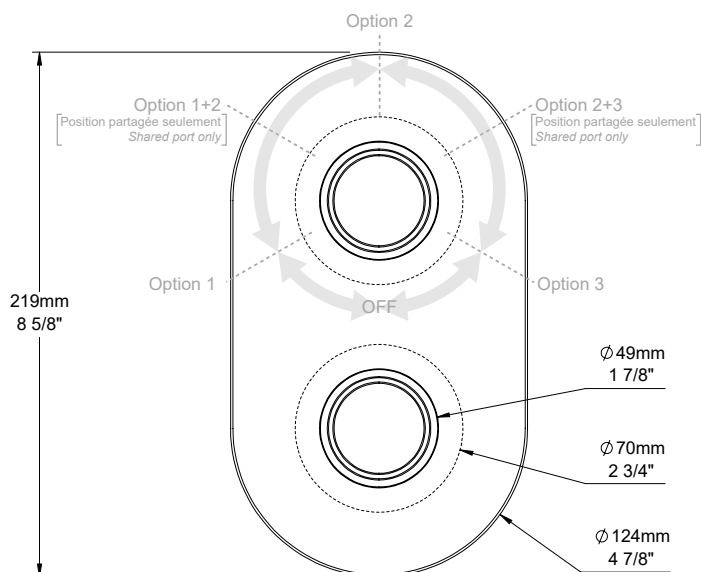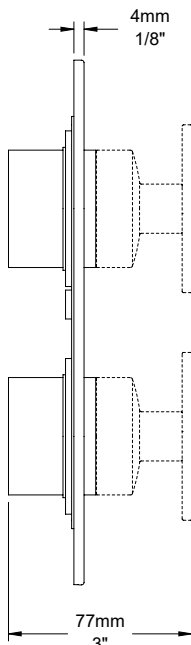

TET-1010-01-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Tête de douche ronde 10"

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi**
- Tête en laiton
- Jets faciles à nettoyer

Options d'économie d'eau :

TET-1010-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
TET-1010-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Round 10" shower head

Features

- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi**
- Brass shower head
- Easy-to-clean nozzles


Water saving options:

TET-1010-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
TET-1010-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

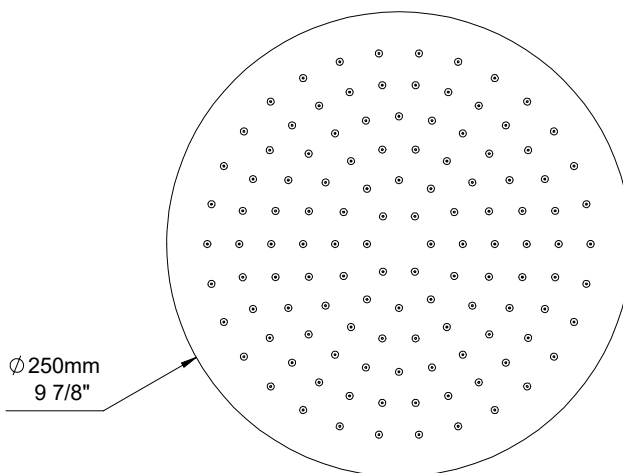

BRA-1612-66-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Bras de douche mural de 16"

Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

16" wall-mounted shower arm



Features

- 1/2" M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

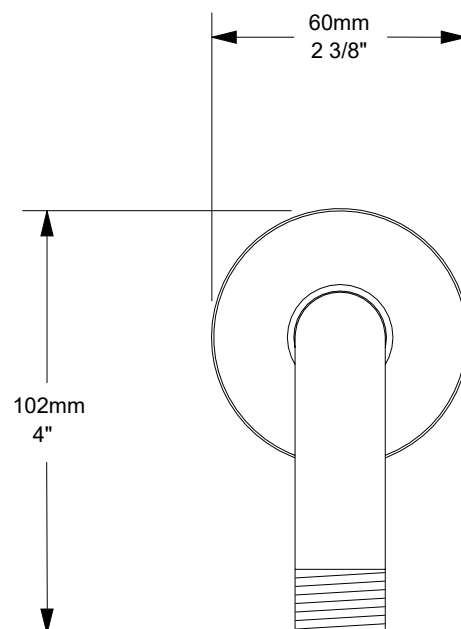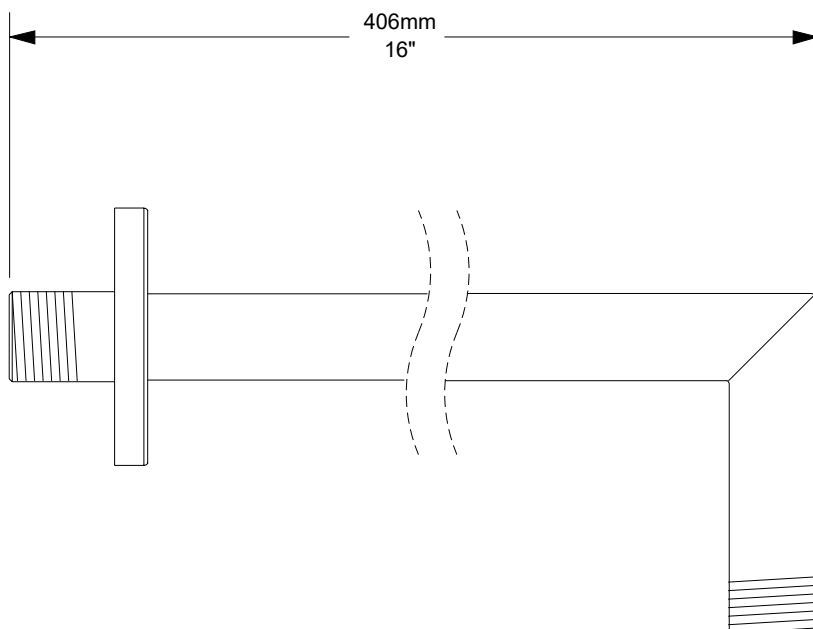

DGL-2580-53-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Douche à glissière 3 jets****Caractéristiques**

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi**
- Douchette 3 jets à bouton poussoir
- Diamètre du mécanisme de 120 mm
- Mécanisme 3 jets : pluie, brume et mélange des deux
- Jets faciles à nettoyer
- Curseur en métal facile à déplacer au design breveté
- Crochet intégré au curseur
- Boyau flexible de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

Options d'économie d'eau :

DGL-2580-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DGL-2580-53-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR

3-spray sliding shower bar**Features**

- Max: 2 gpm (7,6 l/min)- 80 psi**
- 3-spray push-button hand shower
- 4-3/4" diameter mechanism
- 3-spray mechanism: rain, mist and mix of the two
- Easy-to-clean nozzles
- Easy-to-move metal slider with patented design
- Built-in hook on the slider
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes



Water saving options:

DGL-2580-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DGL-2580-53-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN

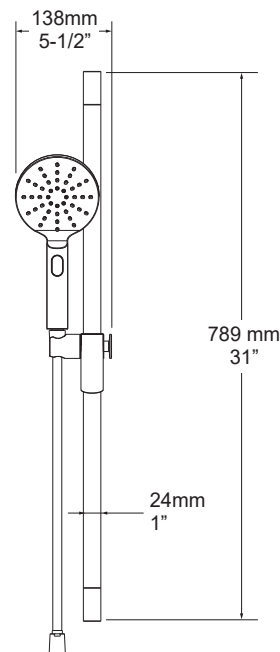

RAC-9001-16-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Coude de raccordement

Caractéristiques

- Coude en laiton
- Connexion 1/2" femelle NPT
- Sortie d'eau G 1/2" mâle
- Ajustable en profondeur

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- MM : Or ambré
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- KM : Noir titane
- II : Mist
- GG : Or

FR

Wall-mounted supply elbow



Features

- Brass elbow
- 1/2" F NPT connection
- G 1/2" male water outlet
- Adjustable depth

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- MM: Warm gold
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- KM: Black titanium
- II: Mist
- GG: Gold

EN

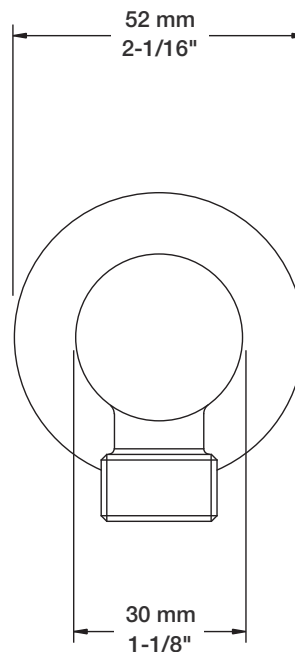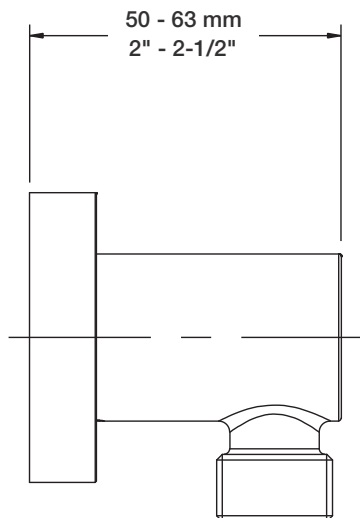

BEC-0520-37-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARILCertifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval

**Bec de bain moderne rond sans inverseur 1/2" F**Caractéristiques

- Connexion 1/2" F NPT
- Jet laminaire

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 KM : Noir titane
 GG : Or

FR



Round modern tub spout without diverter 1/2" FFeatures

- 1/2" F NPT connection
- Laminar stream

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 KM: Black titanium
 GG: Gold

EN

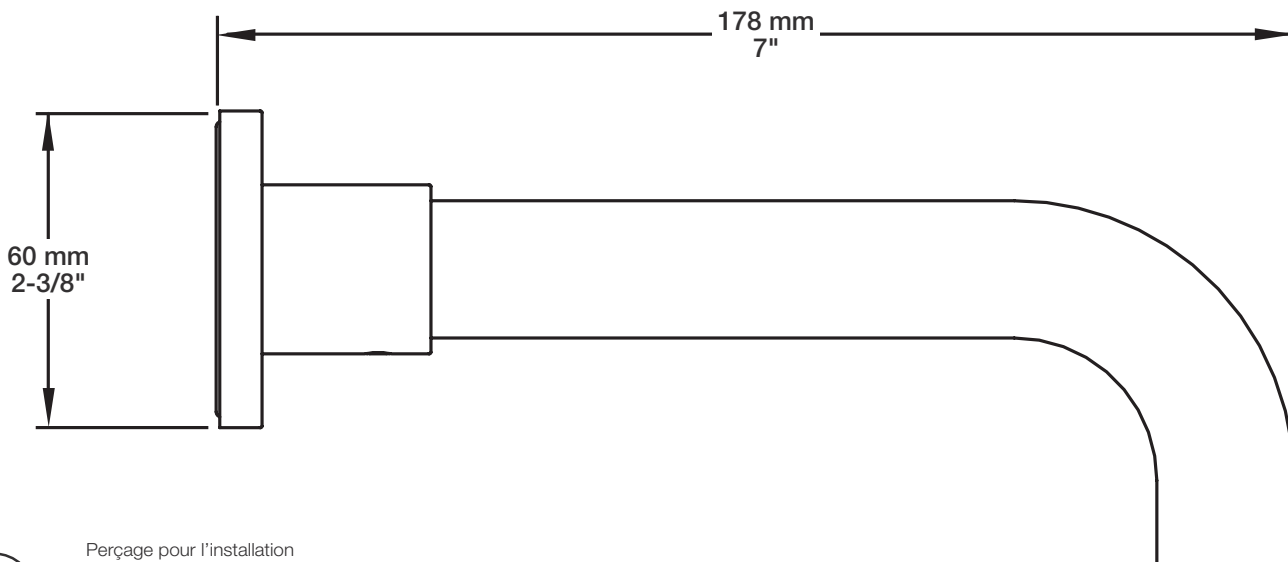

Perçage pour l'installation
 Hole size for installation

Min: Ø 28mm (1-1/8")
Max: Ø 35mm (1-3/8")

T80-9531-01-xx

AIR B80

BARIL**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Finition seule pour valve de douche thermostatique à pression équilibrée avec dérivateur 3 voies (position partagée / sans manette)****Caractéristiques**

- 1 sortie : 27 l/min (7.1 gpm) – 60 psi
- 2 sorties : 13,5 l/min (3.6 gpm) – 60 psi
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Plaque mince de laiton
- Cartouches incluses dans la finition
- Commandez le brut séparément
- Brut de valve: RVA-9501-00 ou RVA-9501-P0
- Doit être commandé avec un des ensembles de manette M80-9520-__0-xx pour compléter le produit
- Finition avec position non-partagée (1 accessoire fonctionne à la fois) : T80-9531-01-xx-NS

Options d'économie d'eau :

Option NS : position non-partagées disponible*

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR

Trim only for thermostatic pressure-balanced shower control valve with 3-way diverter (shared port / without handle)**Features**

- 1 outlet: 7.1 gpm (27 l/min) - 60 psi
- 2 outlets: 3.6 gpm (13.5 l/min) - 60 psi
- 2 accessories can work together
- Thin brass plate
- Cartridges supplied with the trim
- Order the rough-in separately
- Rough-in valve: RVA-9501-00 ou RVA-9501-P0
- Must be ordered with one of the handle kits M80-9520-__0-xx to complete the product
- Non-shared trim (1 accessory works at a time) : T80-9531-01-xx-NS



Water saving options:

NS option: non-shared position available*

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN

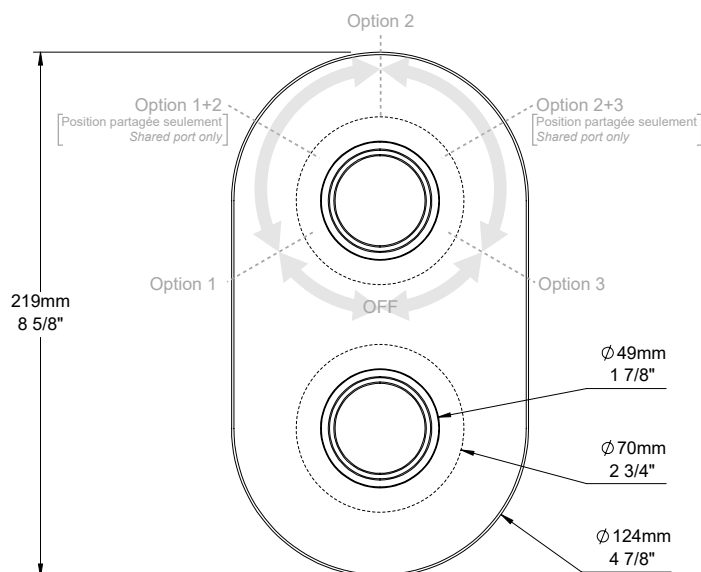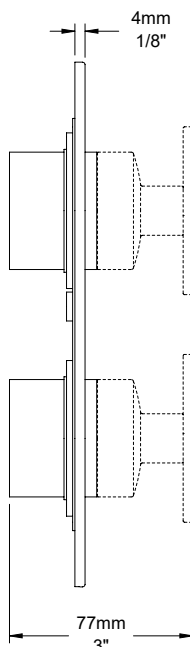

TET-1010-01-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Tête de douche ronde 10"

Caractéristiques

- Max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi* **
- Tête en laiton
- Jets faciles à nettoyer

Options d'économie d'eau :

TET-1010-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Round 10" shower head

Features

- Max: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi* **
- Brass shower head
- Easy-to-clean nozzles


Water saving options:

TET-1010-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

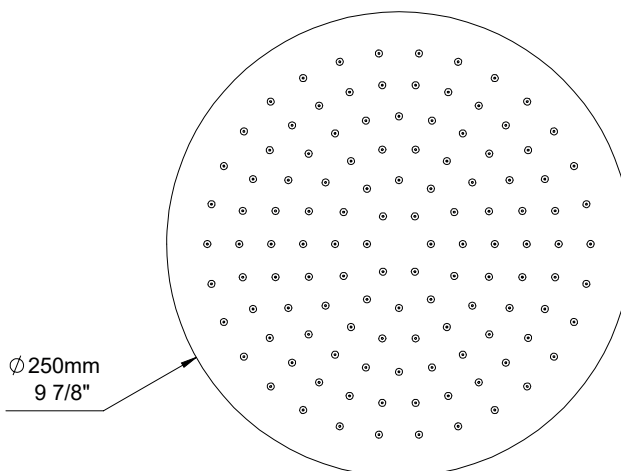

BRA-1612-66-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Bras de douche mural de 16"

Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

16" wall-mounted shower arm



Features

- 1/2" M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

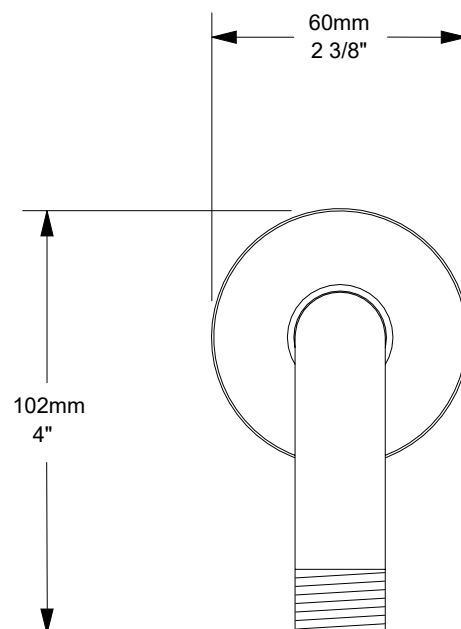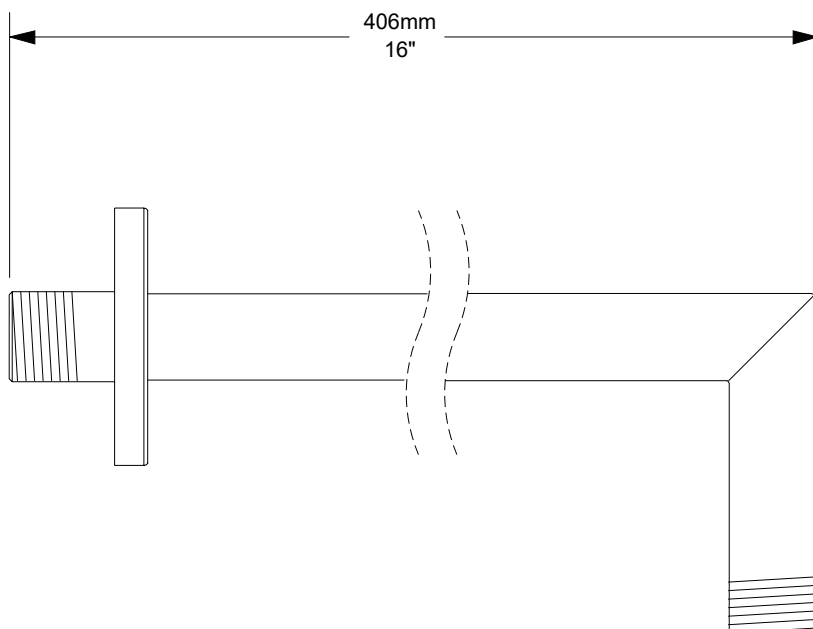

DGL-2580-53-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARILCertifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Douche à glissière 3 jets**Caractéristiques

- Max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi* **
- Douchette 3 jets à bouton poussoir
- Diamètre du mécanisme de 120 mm
- Mécanisme 3 jets : pluie, brume et mélange des deux
- Jets faciles à nettoyer
- Curseur en métal facile à déplacer au design breveté
- Crochet intégré au curseur
- Boyau flexible de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

Options d'économie d'eau :

DGL-2580-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR

3-spray sliding shower barFeatures

- Max: 1.75 gpm (6.6 l/min)- 80 psi* **
- 3-spray push-button hand shower
- 4-3/4" diameter mechanism
- 3-spray mechanism: rain, mist and mix of the two
- Easy-to-clean nozzles
- Easy-to-move metal slider with patented design
- Built-in hook on the slider
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes


Water saving options:

DGL-2580-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN

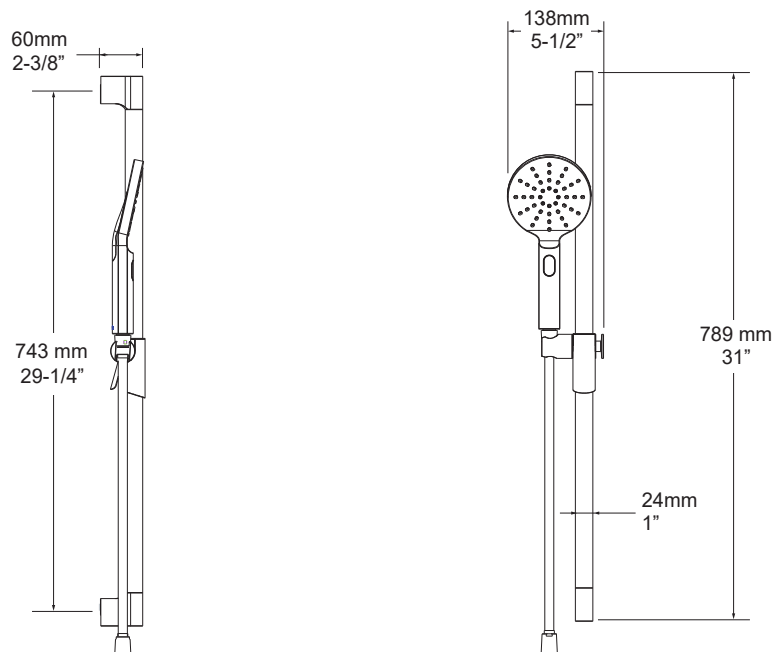

RAC-9001-16-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval

**Coude de raccordement****Caractéristiques**

- Coude en laiton
- Connexion 1/2" femelle NPT
- Sortie d'eau G 1/2" mâle
- Ajustable en profondeur

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 KM : Noir titane
 II : Mist
 GG : Or

FR



Wall-mounted supply elbow**Features**

- Brass elbow
- 1/2" F NPT connection
- G 1/2" male water outlet
- Adjustable depth

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 KM: Black titanium
 II: Mist
 GG: Gold

EN

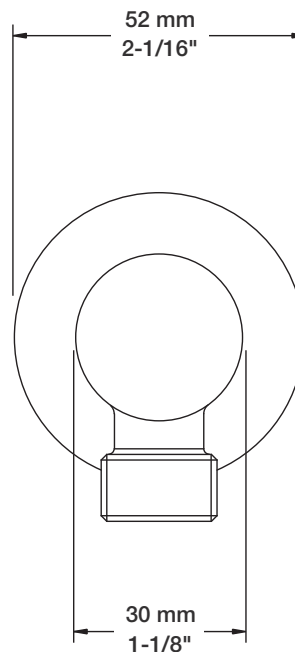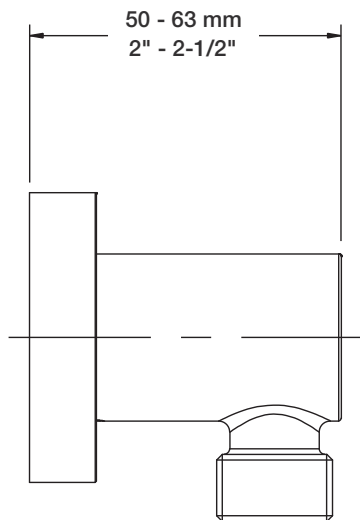

BEC-0520-37-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARILCertifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval

**Bec de bain moderne rond sans inverseur 1/2" F**Caractéristiques

- Connexion 1/2" F NPT
- Jet laminaire

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 KM : Noir titane
 GG : Or

FR



Round modern tub spout without diverter 1/2" FFeatures

- 1/2" F NPT connection
- Laminar stream

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 KM: Black titanium
 GG: Gold

EN

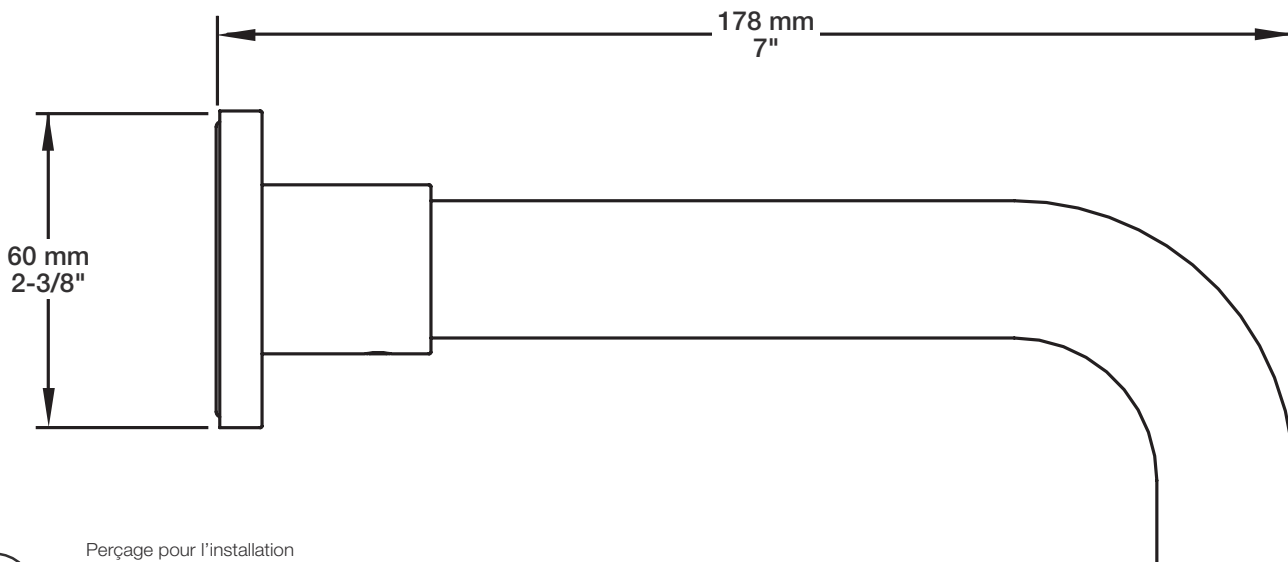

Perçage pour l'installation
 Hole size for installation

Min: Ø 28mm (1-1/8")
Max: Ø 35mm (1-3/8")