Fiche Technique / Spec Sheet

TRO-4307-45-xx

SENS B45

BARIL

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CEC*

Finition seule pour ensemble de douche thermostatique à pression équilibrée

Caractéristiques

- Ensemble avec 3 accessoires
- 27 l/min (7.1 gpm) - 60 psi (bec de bain)
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (par accessoire de douche)
- Douchette 3 jets
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Commandez le brut séparément
- Brut de valve : RVA-9501-00-B ou RVA-9501-P0-B
- Option NS : 1 accessoire fonctionne à la fois, max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi
- Code NS : TRO-4307-45-xx-NS

Options d'économie d'eau :

Option NS : position non-partagées disponible*

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

Incluant

T45-9531-01-xx	Finition pour valve type TP avec dérivateur 3 voies
BEC-0520-45-xx	Bec de bain Sens sans inverseur
TET-0810-01-xx	Tête de douche ronde 8"
BRA-1812-02-xx	Bras de douche 18"
DGL-2580-53-xx	Douche à glissière 3 jets
RAC-9001-16-xx	Coude de raccordement

FR

Trim only for thermostatic pressure-balanced shower kit

Features

- *3 accessories kit*
- *7.1 gpm (27 l/min) - 60 psi (bath spout)*
- *Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi (per shower accessory)*
- *3-spray hand shower*
- *2 accessories can work together*
- *Order the rough-in separately*
- *Rough-in valve: RVA-9501-00-B or RVA-9501-P0-B*
- *NS option: 1 accessory works at a time, max: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi*
- *NS code: TRO-4307-45-xx-NS*

Water saving options:

*NS option: non-shared position available**

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

Includes

T45-9531-01-xx	*Trim for type TP shower valve with 3-way diverter*
BEC-0520-45-xx	*Sens tub spout without diverter*
TET-0810-01-xx	*8" round shower head*
BRA-1812-02-xx	*18"shower arm*
DGL-2580-53-xx	*3-spray sliding shower bar*
RAC-9001-16-xx	*Wall-mount supply elbow*

EN

Fiche Technique / Spec Sheet

T45-9531-01-xx

SENS B45

BARIL

Finition seule pour valve de douche thermostatique à pression équilibrée avec dérivateur 3 voies (position partagée)

Caractéristiques

- 1 sortie : 27 l/min (7.1 gpm) – 60 psi
- 2 sorties : 13,5 l/min (3.6 gpm) – 60 psi
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Plaque mince de laiton
- Cartouches incluses dans la finition
- Commandez le brut séparément
- Brut de valve: RVA-9501-00 ou RVA-9501-P0
- Finition avec position non-partagée (1 accessoire fonctionne à la fois) : T45-9531-01-xx-NS

Options d'économie d'eau :

Option NS : position non-partagées disponible*

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CEC *

C UPC ®

Trim only for thermostatic pressure-balanced shower control valve with 3-way diverter (shared port)

Features

- *1 outlet: 7.1 gpm (27 l/min) - 60 psi*
- *2 outlets: 3.6 gpm (13,5 l/min) - 60 psi*
- *2 accessories can work together*
- *Thin brass plate*
- *Cartridges supplied with the trim*
- *Order the rough-in separately*
- *Rough-in valve: RVA-9501-00 ou RVA-9501-P0*
- *Non-shared trim (1 accessory works at a time) : T45-9531-01-xx-NS*

Water saving options:

*NS option: non-shared position available**

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

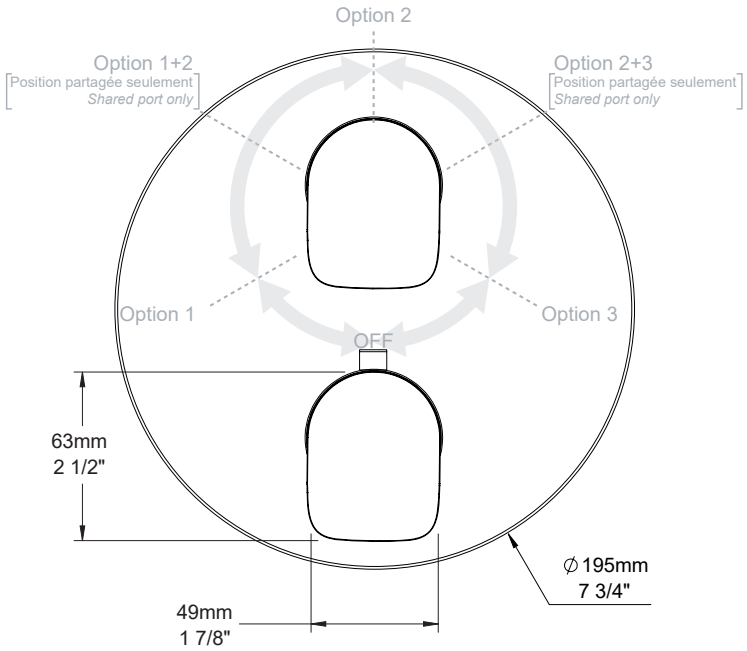

Fiche Technique / Spec Sheet

TET-0810-01-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL

Tête de douche ronde 8”

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi** †
- Tête en laiton
- Jets faciles à nettoyer

Options d’économie d’eau :

†

TET-0810-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

TET-0810-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* ** †

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Round 8” shower head

Features

- *Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi** †*
- *Brass shower head*
- *Easy-to-clean nozzles*

Water saving options:

†

TET-0810-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

TET-0810-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min ** †*

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

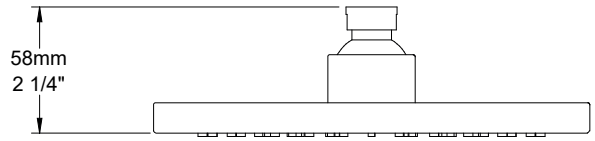

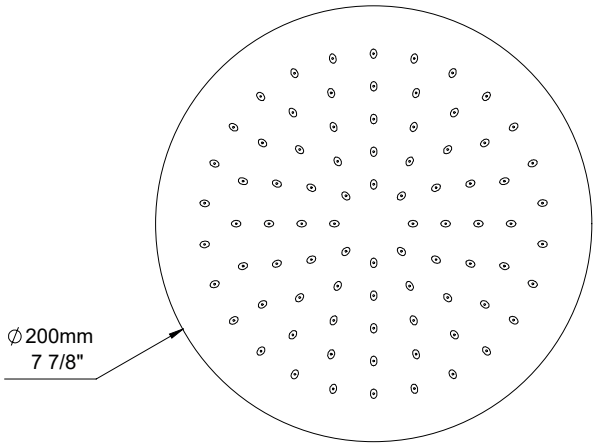

Fiche Technique / Spec Sheet

BRA-1812-02-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL

Bras de douche mural de 18”

Caractéristiques

- Connexion 1/2” M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1
CMR248 Approval

18” wall-mounted shower arm

Features

- 1/2” M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

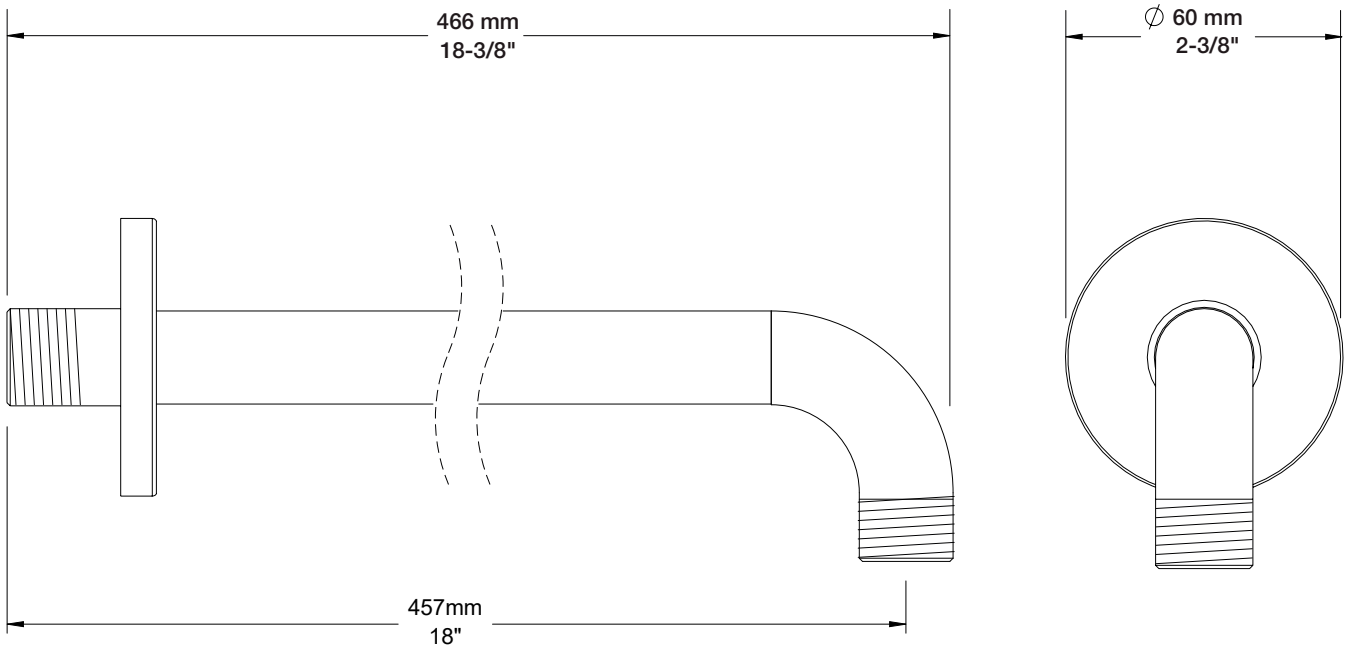

Fiche Technique / Spec Sheet

DGL-2580-53-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

* **

Douche à glissière 3 jets

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi**
- Douchette 3 jets à bouton poussoir
- Diamètre du mécanisme de 120 mm
- Mécanisme 3 jets : pluie, brume et mélange des deux
- Jets faciles à nettoyer
- Curseur en métal facile à déplacer au design breveté
- Crochet intégré au curseur
- Boyau flexible de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

Options d'économie d'eau :

DGL-2580-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
DGL-2580-53-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

3-spray sliding shower bar

Features

- *Max: 2 gpm (7,6 l/min)- 80 psi***
- *3-spray push-button hand shower*
- *4-3/4" diameter mechanism*
- *3-spray mechanism: rain, mist and mix of the two*
- *Easy-to-clean nozzles*
- *Easy-to-move metal slider with patented design*
- *Built-in hook on the slider*
- *59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves*
- *PVC hose in KK finish or brass for other finishes*

Water saving options:

DGL-2580-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
DGL-2580-53-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min **

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

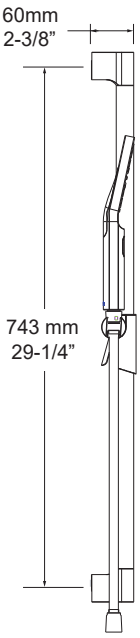

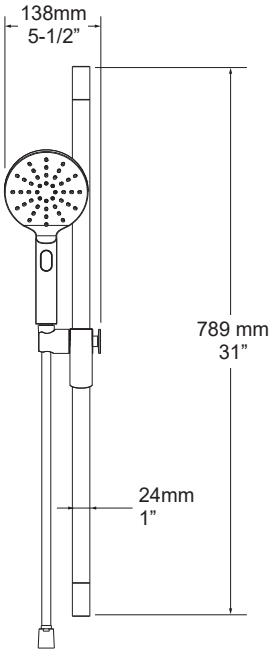

Fiche Technique / Spec Sheet

RAC-9001-16-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval

Coude de raccordement

Caractéristiques

- Coude en laiton
- Connexion 1/2” femelle NPT
- Sortie d’eau G 1/2” mâle
- Ajustable en profondeur

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
II : Mist
GG : Or

FR

Wall-mounted supply elbow

Features

- *Brass elbow*
- *1/2” F NPT connection*
- *G 1/2” male water outlet*
- *Adjustable depth*

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
II: Mist
GG: Gold

EN

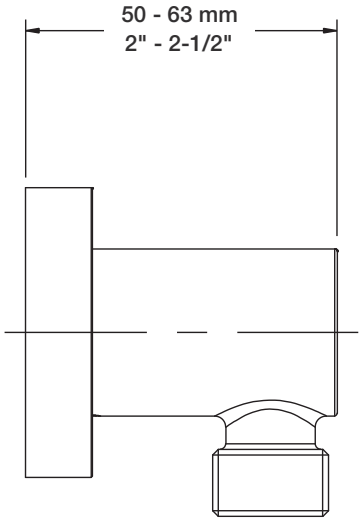

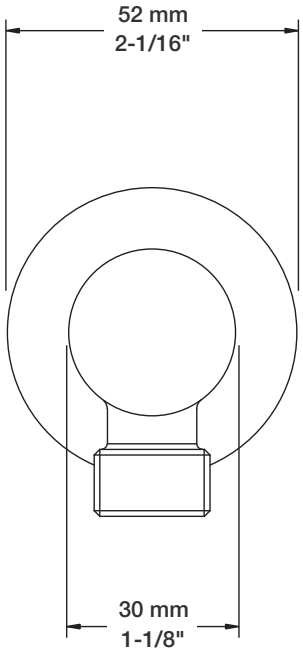

Fiche Technique / Spec Sheet

BEC-0520-45-xx

SENS B45

BARIL



Bec de bain Sens sans inverseur

Caractéristiques

- Installation « slip-on »
- Jet laminaire

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1
CMR248 Approval

Sens tub spout without diverter

Features

- *Slip-on installation*
- *Laminar stream*

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

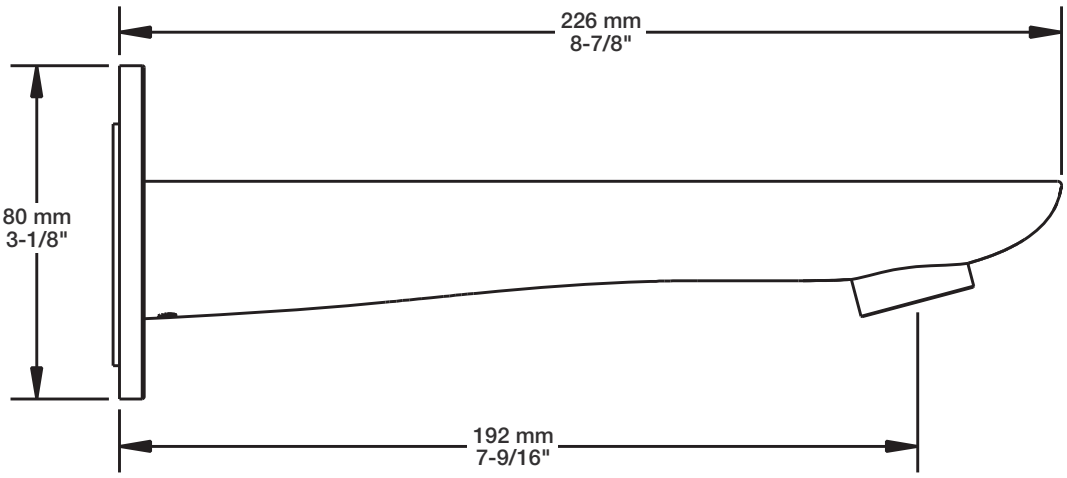



Perçage pour l'installation
Hole size for installation
Min: Ø 20mm (3/4")
Max: Ø 35mm (1-3/8")