





FRONT VIEW

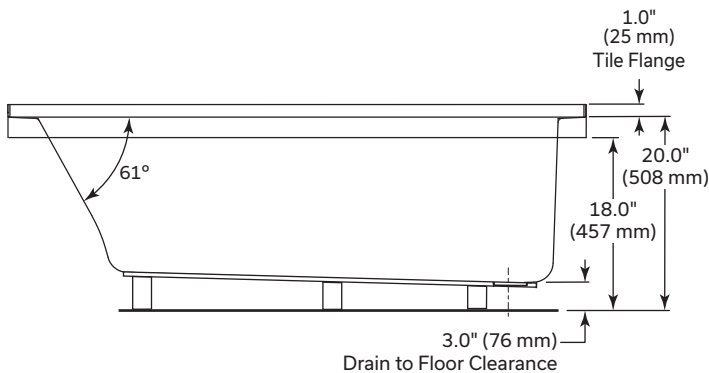

TOP VIEW

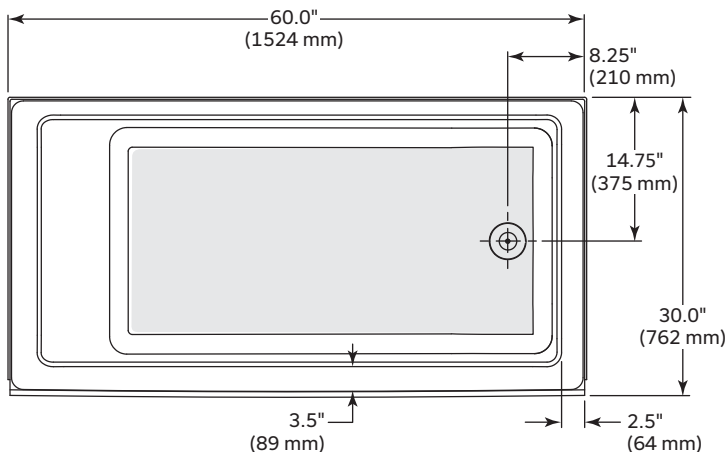

B063L/R

Soaker Tub

Size: 60 x 30 x 20" (152.4 x 76.2 x 50.8 cm)

* Left or Right is determined by plumbing

Product Features & Benefits

Soaker Tub

- Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
- Scratch, stain and fade resistant high gloss finish
- Built in 1.0" (25 mm) tile flange on 3 sides
- Above floor rough in
- Patterned bottom

Optional Accessories *(sold separately)*

- Door(s) - Refer to price book/ website for coordinating shower door options

General Specifications

Average Weight:	54 lb (24 kg)
Bathing Well at Bottom:	22.5 x 46" (572 x 1168 mm)
Capacity to Drain Overflow:	57.6 US gal (218 L)
Water Depth Drain to Overflow:	12.625" (321 mm)
Drain Opening (dia.):	2.0" (51mm)
Overflow Opening:	2.5" (64mm)
Drain to Floor Clearance:	3" (76mm)

Compliance Certifications

Meets or exceeds the following specifications

- CSA B45.5/IAPMO Z124

NOTICE Please confirm measurements on actual product to ensure proper identification. Bathtub to be installed on the floor supported by feet and runners. Shim if required to level for adequate drainage. Refer to installation instructions for additional information.

CAUTION Dimensions of fixtures are nominal and may vary $\pm 0.25"$ (6 mm). Weight may vary ± 5 lb (2.3 kg). Drawing is not to scale. These measurements are subject to change at manufacturer's discretion.

Customer Service:
www.mirolin.com

Telephone: 416 231 5790 Fax: 416 231 0929
800 MIROLIN (647 6546) 1-800-463 2236

Masco Canada Limited

350 South Edgeware Road, Telephone: 519-633-5050
St. Thomas, ON N5P 4L1 Toll Free: 1-800-345-3358


B063R1WAM2
Baignoire
Taille : 60 x 30 x 20 po (152.4 x 76.2 x 50.8 cm)

* La gauche ou la droite dépendent de l'emplacement de la plomberie

Caractéristiques et avantages des produits


□ Baignoire

- Acrylique moulé sous vide renforcé de fibre de verre
- Fini très lustré qui résiste aux égratignures, aux taches et à la décoloration
- Bride de carrelage de 1.0 po (25 mm) intégrée sur 3 côtés
- Plomberie brute au-dessus du plancher
- Plancher à motif


□ Accessoires en option (*vendus séparément*)

- Porte(s) - Se reporter à la liste de prix/au site Web pour la coordination des options de porte de douche

VUE DU DEVANT

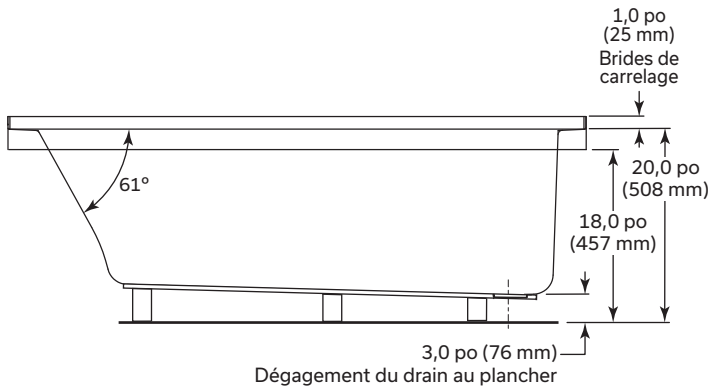

VUE DU DESSUS

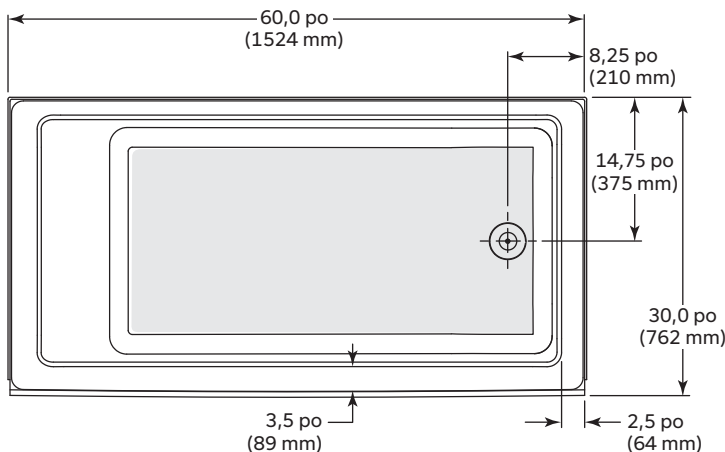

Spécifications Générales

Poids moyen :	54 lb (24 kg)
Partie baignoire au bas :	22.5 x 46 po (572 x 1168 mm)
Capacité jusqu'au niveau du trop-plein :	57.6 US gal (218 L)
Profondeur d'eau entre l'orifice d'évacuation et le trop-plein :	12.625 po (321 mm)
Diamètre du drain :	2.0 po (51mm)
Diamètre du trop-plein :	2.5 po (64mm)
Dégagement du drain au plancher :	3 po (76mm)

Attestations de conformité

Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse

- CSA B45.5/IAPMO Z124

AVIS S'il vous plaît confirmer les dimensions actuels de votre produit pour garantir une identification correct. La baignoire doit être installée sur le sol, soutenue par des pieds et coureurs. Caler si nécessaire pour mettre la douche niveau et assurer une vidange adéquate. Consulter les directives d'installations pour obtenir plus de renseignements.

ATTENTION Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de $\pm 0,25$ po (6 mm). Le poids varie de ± 5 lb (2,3 kg). Le dessin n'est pas à l'échelle. Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.

Service à la clientèle :

www.mirolin.com

Telephone: 416 231 5790 Fax: 416 231 0929
800 MIROLIN (647 6546) 1-800-463 2236

Masco Canada Limited

350 South Edgeware Road, Telephone: 519-633-5050
St. Thomas, ON N5P 4L1 Toll Free: 1-800-345-3358